4. 外観四面図

4.1 外観四面図一覧 4-1
4.1.1 リーフサスペンション車 4-1
4.1.2 後輪エアサスペンション車 4-2
4.1.3 総輪エアサスペンション車 4-2

4.2 外観図 4-3

4.3 外観図寸法一覧表 4-6
4.3.1 リーフサスペンション車 4-6
4.3.2 後輪エアサスペンション車 4-129
4.3.3 総輪エアサスペンション車 4-204

4. 外観四面図

4.1 外観四面図一覧

4.1.1 リーフサスペンション車

車両型式	類別番号	外観図ページ	寸法表ページ
(1)TKG-FK61F 型			
FK61FD3	1001 ～ 1009		4-6
FK61FE3	1010 ～ 1018		4-6
FK61FG3	1019 ～ 1027		4-9
FK61FG3E	1028 ～ 1036		4-12
FK61FH3	1037 ～ 1045		4-15
FK61FH3E	1046 ～ 1054		4-18
FK61FJ3	1055 ～ 1063		4-21
FK61FJ3E	1064 ～ 1072		4-24
FK61FK3	1073 ～ 1085		4-27
FK61FK3E	1086 ～ 1094		4-30
FK61FL3	1095 ～ 1103		4-33
FK61FL3E	1104 ～ 1112		4-36
FK61FM3	1113 ～ 1121		4-39
FK61FM3E	1122 ～ 1130		4-42
FK61FD1	1131 ～ 1139		4-45
FK61FE1	1140 ～ 1148		4-45
FK61FG1	1149 ～ 1157	4-3	4-48
FK61FG1E	1158 ～ 1166		4-51
FK61FH1	1167 ～ 1175		4-54
FK61FH1E	1176 ～ 1184		4-57
FK61FH2	1185 ～ 1193		4-60
FK61FJ1	1194 ～ 1202		4-63
FK61FJ1E	1203 ～ 1211		4-66
FK61FJ2	1212 ～ 1220		4-69
FK61FK1	1221 ～ 1233		4-72
FK61FK1E	1234 ～ 1242		4-75
FK61FK2	1243 ～ 1251		4-78
FK61FK2E	1252 ～ 1260		4-81
FK61FL1	1261 ～ 1269		4-84
FK61FL1E	1270 ～ 1278		4-84
FK61FM1	1279 ～ 1287		4-87
FK61FM1E	1288 ～ 1296		4-90
FK61FS1E	1297 ～ 1305		4-93

車両型式	類別番号	外観図ページ	寸法表ページ
(2)TKG-FK62F□Y 型			
FK62FEY1	1001 ～ 1004		4-99
FK62FGY1	1005 ～ 1006		4-99
FK62FHY1	1007 ～ 1008		4-99
FK62FHY1E	1009 ～ 1010		4-99
FK62FJY1	1011 ～ 1014		4-102
FK62FJY1E	1015 ～ 1016		4-102
FK62FJY2	1017 ～ 1018		4-102
FK62FKY1	1019 ～ 1021		4-102
FK62FKY1E	1022 ～ 1023	4-4	4-105
FK62FKY2	1024 ～ 1025		4-105
FK62FKY2E	1026 ～ 1027		4-105
FK62FLY1	1028 ～ 1029		4-105
FK62FLY1E	1030 ～ 1031		4-105
FK62FLY2E	1032 ～ 1033		4-108
FK62FMY1	1034 ～ 1035		4-108
FK62FMY1E	1036 ～ 1037		4-108
FK62FMY2E	1038 ～ 1041		4-108
(3)QKG-FK62F□Z 型			
FK62FEZ1	1001 ～ 1006		4-114
FK62FGZ1	1007 ～ 1008		4-114
FK62FGZ1E	1009 ～ 1010		4-114
FK62FGZ2	1011 ～ 1012		4-117
FK62FHZ1	1013 ～ 1014		4-117
FK62FHZ1E	1015 ～ 1016		4-117
FK62FHZ2	1017 ～ 1018		4-117
FK62FJZ1	1019 ～ 1020		4-117
FK62FJZ1E	1021 ～ 1022		4-120
FK62FJZ2	1023 ～ 1024		4-120
FK62FKZ1	1025 ～ 1027		4-120
FK62FKZ1E	1028 ～ 1029	4-5	4-120
FK62FKZ2	1030 ～ 1031		4-120
FK62FKZ2E	1032 ～ 1033		4-123
FK62FLZ1	1034 ～ 1035		4-123
FK62FLZ1E	1036 ～ 1037		4-123
FK62FLZ2	1038 ～ 1039		4-123
FK62FLZ2E	1040 ～ 1041		4-123
FK62FMZ1	1042 ～ 1043		4-126
FK62FMZ1E	1044 ～ 1045		4-126
	1050		4-126
FK62FMZ2	1046 ～ 1047		4-126
FK62FMZ2E	1048 ～ 1049		4-126

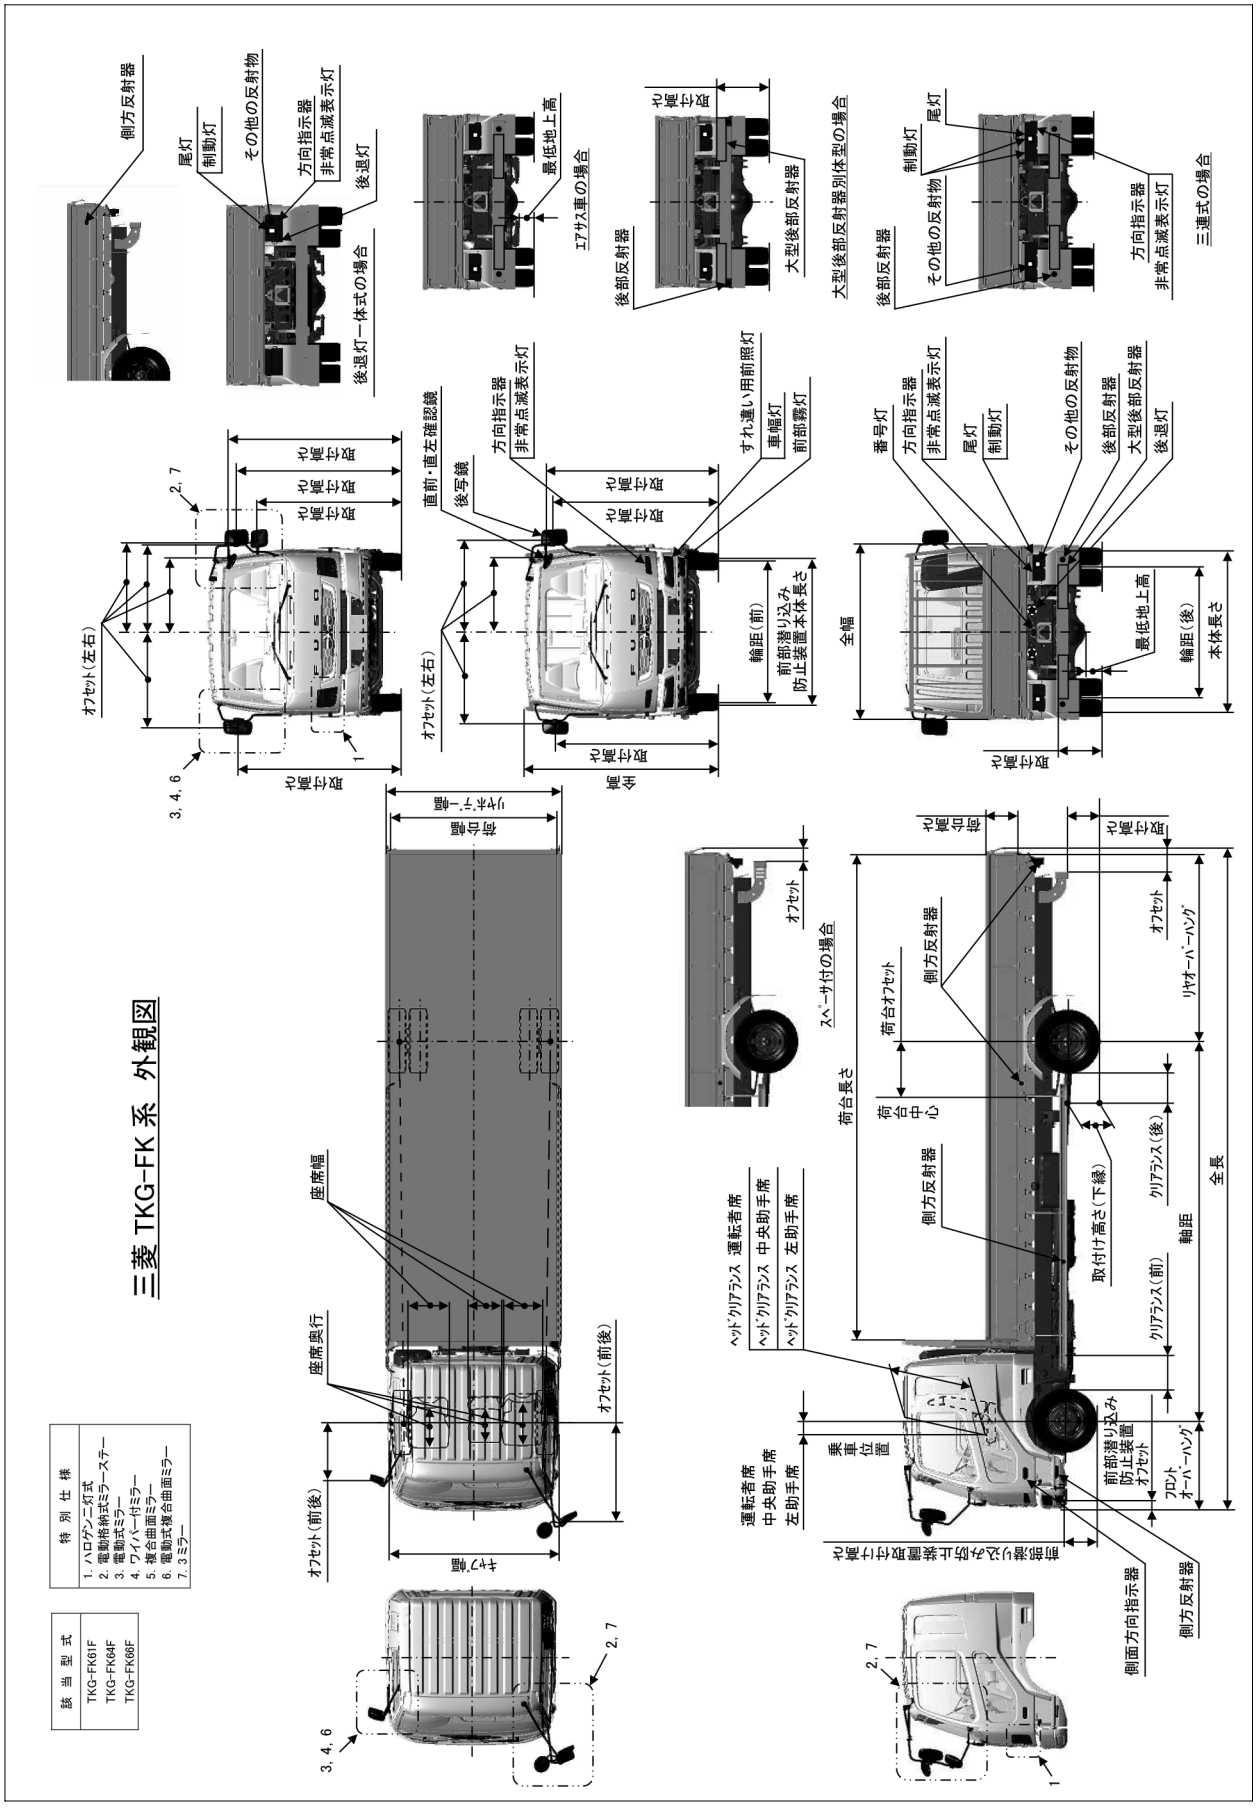
4.1.2 後輪エアサスペンション車

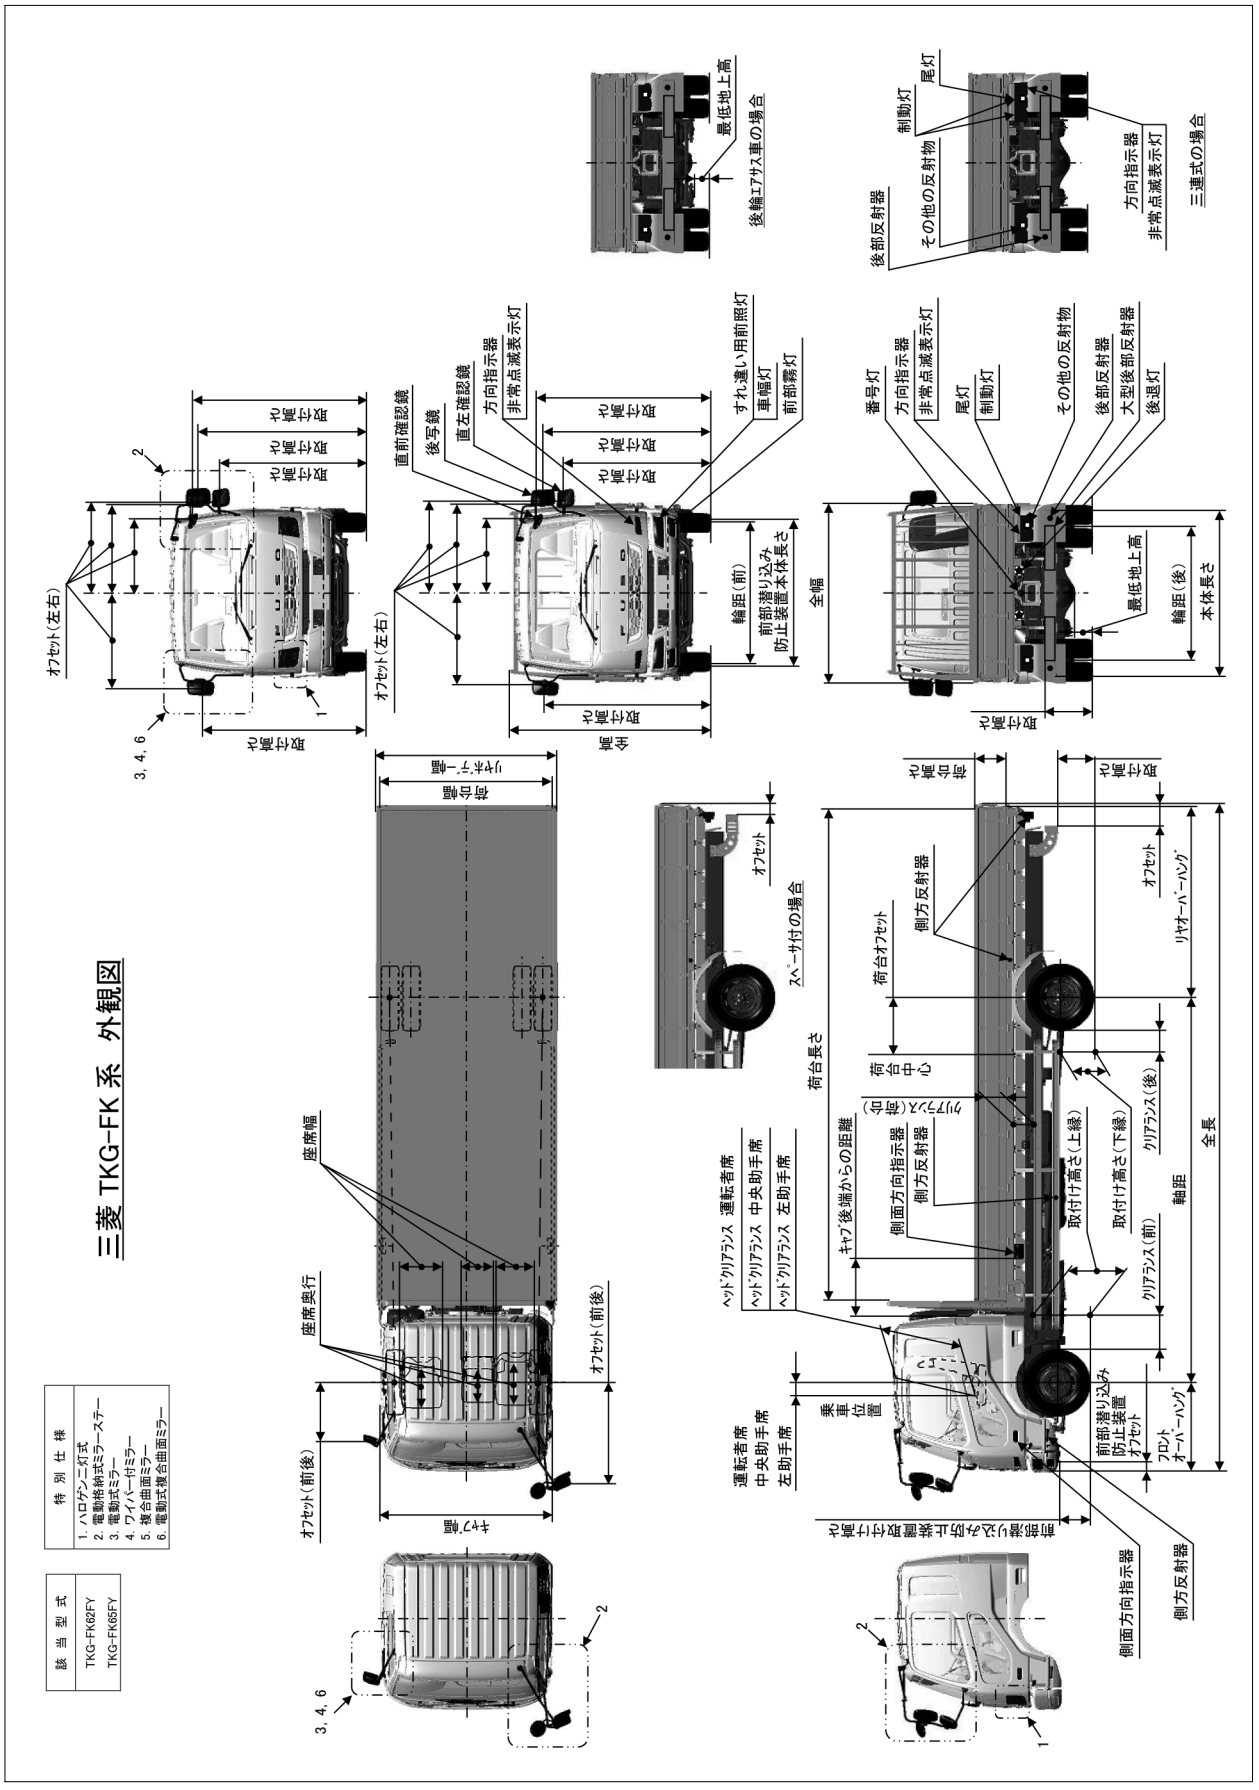
車両型式	類別番号	外観図ページ	寸法表ページ
(1)TKG-FK64F 型			
FK64FH3	1001 ～ 1009	4-3	4-129
FK64FJ3	1010 ～ 1018		4-129
FK64FJ3E	1019 ～ 1027		4-132
FK64FK3	1028 ～ 1039		4-135
FK64FK3E	1040 ～ 1048		4-138
FK64FL3	1049 ～ 1057		4-141
FK64FL3E	1058 ～ 1066		4-144
FK64FM3	1067 ～ 1075		4-147
FK64FH1	1076 ～ 1084		4-153
FK64FJ1	1085 ～ 1093		4-153
FK64FJ1E	1094 ～ 1102		4-156
FK64FK1	1103 ～ 1114		4-159
FK64FK1E	1115 ～ 1123		4-162
FK64FK2	1124 ～ 1132		4-165
FK64FK2E	1133 ～ 1141		4-168
FK64FL1	1142 ～ 1150		4-171
FK64FL1E	1151 ～ 1159		4-174
FK64FM1E	1160 ～ 1168		4-177
(2)TKG-FK65F□Y 型			
FK65FJY1	1001 ～ 1004	4-4	4-183
FK65FKY1	1005 ～ 1009		4-183
FK65FKY1E	1010 ～ 1011		4-183
FK65FKY2	1012 ～ 1013		4-186
FK65FKY2E	1014 ～ 1015		4-186
FK65FLY1	1016 ～ 1019		4-186
FK65FLY1E	1020 ～ 1021		4-186
FK65FLY2E	1022 ～ 1023		4-189
FK65FMY1E	1024 ～ 1027		4-189
FK65FMY2E	1028 ～ 1031		4-189
(3)QKG-FK65F□Z 型			
FK65FKZ1	1001 ～ 1005	4-5	4-195
FK65FKZ1E	1006 ～ 1007		4-195
FK65FKZ2	1008 ～ 1009		4-195
FK65FKZ2E	1010 ～ 1011		4-195
FK65FLZ1	1012 ～ 1013		4-198
FK65FLZ1E	1014 ～ 1015		4-198
FK65FLZ2	1016 ～ 1017		4-198
FK65FLZ2E	1018 ～ 1019		4-198
FK65FMZ1E	1020 ～ 1021		4-198
FK65FMZ2E	1022 ～ 1023		4-201
FK65FMZ1	1024 ～ 1025		4-201

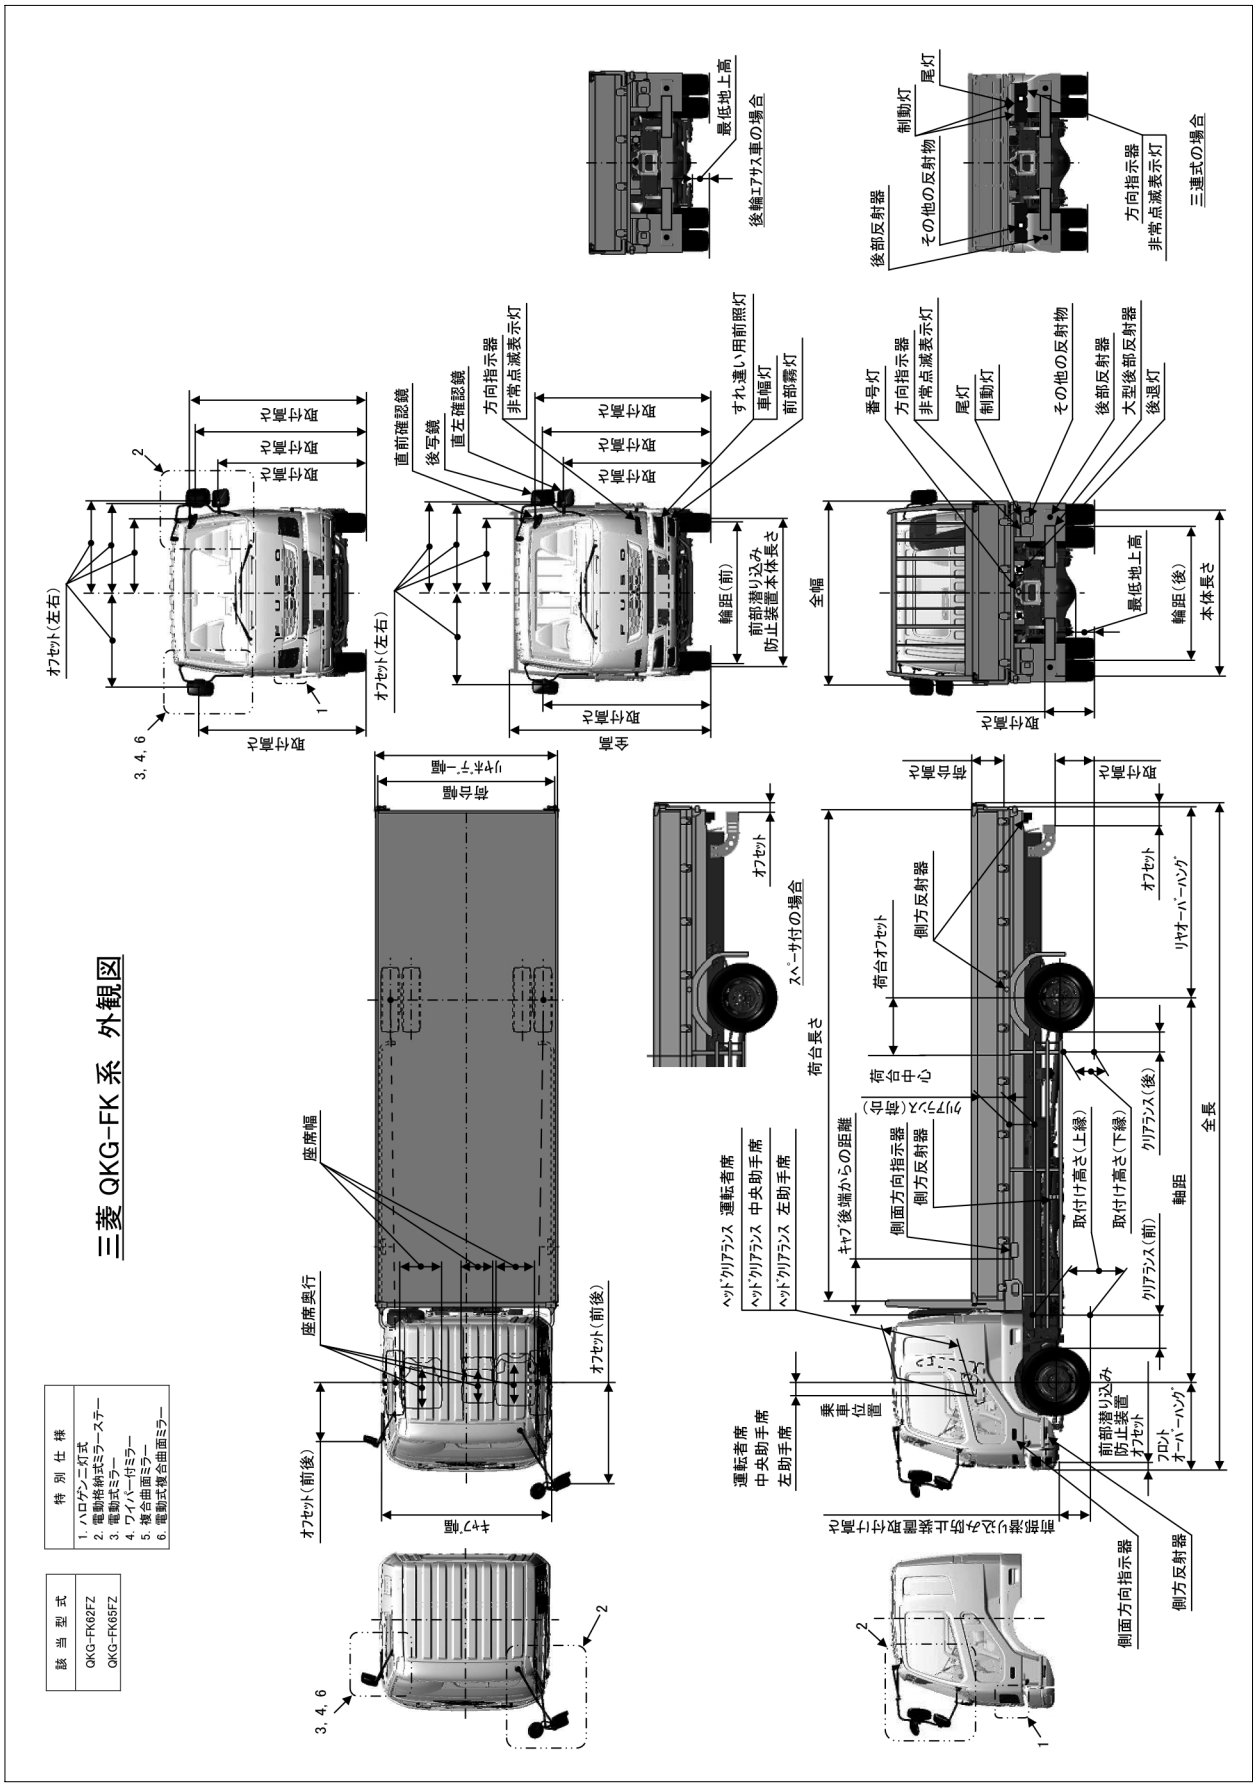
4.1.3 総輪エアサスペンション車

車両型式	類別番号	外観図ページ	寸法表ページ
(1)TKG-FK66F 型			
FK66FJ3	1001 ～ 1009	4-3	4-204
FK66FK3	1010 ～ 1021		4-204
FK66FK3E	1022 ～ 1030		4-210
FK66FL3E	1031 ～ 1039		4-213
FK66FM3E	1040 ～ 1048		4-213
FK66FJ1	1049 ～ 1057		4-219
FK66FK1	1058 ～ 1069		4-219
FK66FK1E	1070 ～ 1078		4-225
FK66FL1E	1079 ～ 1087		4-228
FK66FM1E	1088 ～ 1096		4-228

4.2 外観図


三菱 TKG-FK 系 外観図
該当型式
TKG-FK61F
TKG-FK64F
TKG-FK66F
特別仕様
1. ハロゲン二灯式
2. 電動格納式ミラーステー
3. 電動式ミラー
4. ワイパー付ミラー
5. 複合曲面ミラー
6. 電動式複合曲面ミラー
7. 3ミラー
側方反射器
尾灯
制動灯
その他の反射物
方向指示器
非常点滅表示灯
後退灯
後退灯一体式の場合
最低地上高
エアサス車の場合
後部反射器
大型後部反射器
大型後部反射器別体型の場合
番号灯
尾灯
全幅
本体長さ
輪距(後)
輪距(前)
前部潜り込み防止装置本体長さ
オフセット(左右)
取付高さ
車幅
すれ違い用前照灯
前部霧灯
直前・直左確認鏡
後写鏡
荷台幅
リヤホイール幅
座席幅
座席奥行
オフセット(前後)
荷台長さ
荷台中心
荷台オフセット
スペーサ付の場合
ヘッドクリアランス 運転者席
ヘッドクリアランス 中央助手席
ヘッドクリアランス 左助手席
運転者席
中央助手席
左助手席
乗車位置
前部潜り込み防止装置取付け高さ
取付け高さ(下縁)
クリアランス(前)
クリアランス(後)
軸距
全長
フロントオーバーハング
リヤオーバーハング
側面方向指示器
1
2, 7
3, 4, 6


三菱 TKG-FK 系 外観図
該当型式
TKG-FK62FY
TKG-FK65FY
特別仕様
1. ハロゲン二灯式
2. 電動格納式ミラーステー
3. 電動式ミラー
4. ワイパー付ミラー
5. 複合曲面ミラー
6. 電動式複合曲面ミラー
オフセット(左右)
取付高さ
オフセット(左右)
直前確認鏡
後写鏡
直左確認鏡
方向指示器
非常点滅表示灯
すれ違い用前照灯
車幅灯
前部霧灯
輪距(前)
前部潜り込み防止装置本体長さ
最低地上高
後輪エアサス車の場合
後部反射器
その他の反射物
制動灯
尾灯
方向指示器
非常点滅表示灯
三連式の場合
番号灯
方向指示器
非常点滅表示灯
尾灯
制動灯
その他の反射物
後部反射器
大型後部反射器
後退灯
全幅
最低地上高
輪距(後)
本体長さ
荷台長さ
スペーサ付の場合
オフセット
荷台オフセット
側方反射器
荷台中心
ヒッチ位置(荷台)
キャブ後端からの距離
側面方向指示器
側方反射器
ヘッドクリアランス 運転者席
ヘッドクリアランス 中央助手席
ヘッドクリアランス 左助手席
取付け高さ(上縁)
取付け高さ(下縁)
クリアランス(後)
クリアランス(前)
軸距
リヤオーバーハング
全長
運転者席
中央助手席
左助手席
乗車位置
前部潜り込み防止装置
オフセット
フロントオーバーハング
前部潜り込み防止装置取付け高さ
側面方向指示器
側方反射器
座席幅
座席奥行
オフセット(前後)
キャブ幅
オフセット(前後)
荷台幅
リヤガード幅
3, 4, 6
2
1


三菱 QKG-FK 系 外観図
該当型式
QKG-FK62FZ
QKG-FK65FZ
特別仕様
1. ハロゲン二灯式
2. 電動格納式ミラーステー
3. 電動式ミラー
4. ワイパー付ミラー
5. 複合曲面ミラー
6. 電動式複合曲面ミラー
荷台幅
リヤホイール幅
キャブ幅
座席幅
座席奥行
オフセット(前後)
オフセット(前後)
3, 4, 6
2
1
オフセット(左右)
取付高さ
取付高さ
取付高さ
取付高さ
オフセット(左右)
直前確認鏡
後写鏡
直左確認鏡
方向指示器
非常点滅表示灯
取付高さ
取付高さ
取付高さ
取付高さ
すれ違い用前照灯
車幅灯
前部霧灯
前部潜り込み防止装置本体長さ
輪距(前)
最低地上高
後輪エアサス車の場合
後部反射器
その他の反射物
制動灯
尾灯
方向指示器
非常点滅表示灯
三連式の場合
番号灯
方向指示器
非常点滅表示灯
尾灯
制動灯
その他の反射物
後部反射器
大型後部反射器
後退灯
全幅
最低地上高
輪距(後)
本体長さ
取付高さ
スペーサ付の場合
オフセット
荷台長さ
荷台オフセット
側方反射器
荷台中心
リヤオーバーハング
オフセット
取付高さ
ヘッドクリアランス 運転者席
ヘッドクリアランス 中央助手席
ヘッドクリアランス 左助手席
キャブ後端からの距離
側面方向指示器
側方反射器
クリアランス(上縁)
取付け高さ(下縁)
クリアランス(後)
クリアランス(前)
軸距
全長
運転者席
中央助手席
左助手席
乗車位置
前部潜り込み防止装置
オフセット
フロントオーバーハング
前部潜り込み防止装置取付け高さ
側面方向指示器
側方反射器
2
1

4.3 外観図寸法一覧表

4.3.1 リーフサスペンション車

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

型式		TKG-FK61F									
項目	類別	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分		D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5955
全幅		2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高		2445	2445	2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445
軸距	第一	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3310
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3310
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット		330	330	330	330	330	330	330	330	330	390
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
最低地上高		185	185	155	155	210	210	165	200	200	185
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	55	55	／	／	／	／	／	／	／	55
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	420	420	／	／	／	／	／	／	／	420
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	425	425	／	／	／	／	／	／	／	425
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	1055	1055	／	／	／	／	／	／	／	1055
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3660
	幅	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2025	2025	1995	1995	2050	2050	2005	2040	2040	2025
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2050	2050	2020	2020	2075	2075	2030	2065	2065	2050
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ	2115	2115	2085	2085	2140	2140	2095	2130	2130	2115
	*1	2135	2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ	1775	1775	1745	1745	1800	1800	1755	1790	1790	1775
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	クリアランス(前)	350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)	270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	470	470	440	440	495	495	450	485	485	470
	*4	470	470	440	440	495	495	450	485	485	470
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	*4	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	900	900	955	955	910	945	945	930
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	930	930	900	900	955	955	910	945	945	930
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	795	795	765	765	820	820	775	810	810	795
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	795	795	765	765	820	820	775	810	810	795
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1215	1215	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215
		下縁	1155	1155	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F 1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	550 515	550 515	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515
		下縁	505 470	505 470	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	595 670	595 670	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			5955	5955	5955	5955	5955	5955	5955	5955	6840	6840
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2445	2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445	2445
軸距	第一		3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			390	390	390	390	390	390	390	390	480	480
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1855	1855
最低地上高			185	155	155	210	210	165	200	200	185	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		55	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		420	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		425	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		1055	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	4610	4610
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2025	1995	1995	2050	2050	2005	2040	2040	2030	2030
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2050	2020	2020	2075	2075	2030	2065	2065	2055	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2115	2085	2085	2140	2140	2095	2130	2130	2120	2120
	*1		2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2140	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1775	1745	1745	1800	1800	1755	1790	1790	1780	1780
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		470	440	440	495	495	450	485	485	470	470
	*4		470	440	440	495	495	450	485	485	470	470
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		225	225	225	225	225	225	225	225	230	230
	*4		255	255	255	255	255	255	255	255	260	260
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		175	175	175	175	175	175	175	175	180	180
			125	125	125	125	125	125	125	125	130	130
			75	75	75	75	75	75	75	75	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	330	330	385	385	340	375	375	360	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	415	415	470	470	425	460	460	445	445
		下縁	385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	445	445	500	500	455	490	490	475	475
		下縁	455	425	425	480	480	435	470	470	455	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2495	2495
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2495	2495
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2350	2350
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1215	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215	1215
		下縁	1155	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155	1155
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	550 515	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515	550 515
		下縁	505 470	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470	505 470
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	595 670	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670	595 670
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020
		下縁	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	865	865	920	920	875	910	910	895	895
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 ＼ 型式		TKG-FK61F									
類別		1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
ｷｬﾌﾞ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840
全幅		2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465
全高		2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445	2445	2415
軸距	第一	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット		480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855
最低地上高		155	155	210	210	165	200	200	185	185	155
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610
	幅	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	1075	1075	1075
	*1	950	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090
	*1	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	クリアランス(前)	380	380	325	325	370	335	335	350	350	380
	クリアランス(後)	300	300	245	245	290	255	255	270	270	300
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	440	440	495	495	450	485	485	470	470	440
	*4	440	440	495	495	450	485	485	470	470	440
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)	330	330	385	385	340	375	375	360	360	330
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	415	470	470	425	460	460	445	445	415
		下縁	355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	900	900	955	955	910	945	945	930	930	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	955	955	910	945	945	930	930	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	445	500	500	455	490	490	475	475	445
		下縁	425	425	480	480	435	470	470	455	455	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	765	765	820	820	775	810	810	795	795	765
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	765	765	820	820	775	810	810	795	795	765
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215	1215	1185
		下縁	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155	1155	1125
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F 1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515	550 515	520 485
		下縁	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470	505 470	475 440
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670	595 670	565 640
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990
		下縁	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	865	920	920	875	910	910	895	895	865
		下縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			6840	6840	6840	6840	6840	6840	7540	7540	7540	7540
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235
全高			2415	2470	2470	2425	2460	2460	2440	2440	2410	2410
軸距	第一		3810	3810	3810	3810	3810	3810	4270	4270	4270	4270
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		3810	3810	3810	3810	3810	3810	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			480	480	480	480	480	480	590	590	590	590
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			1855	1855	1855	1855	1855	1855	2095	2095	2095	2095
最低地上高			155	210	210	165	200	200	185	185	155	155
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		4610	4610	4610	4610	4610	4610	5310	5310	5310	5310
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950	950	950
	取付高さ		2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090
	*1		2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	クリアランス(前)		380	325	325	370	335	335	350	350	380	380
	クリアランス(後)		300	245	245	290	255	255	270	270	300	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		440	495	495	450	485	485	470	470	440	440
	*4		440	495	495	450	485	485	470	470	440	440
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		230	230	230	230	230	230	255	255	255	255
	*4		260	260	260	260	260	260	285	285	285	285
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		180	180	180	180	180	180	205	205	205	205
			130	130	130	130	130	130	155	155	155	155
			80	80	80	80	80	80	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		330	385	385	340	375	375	360	360	330	330
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	470	470	425	460	460	445	445	415	415
		下縁	355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	900	955	955	910	945	945	925	925	895	895
		下縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	955	955	910	945	945	925	925	895	895
		下縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	500	500	455	490	490	475	475	445	445
		下縁	425	480	480	435	470	470	455	455	425	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2350	2350	2350	2350	2350	2350	2590	2590	2590	2590
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	765	820	820	775	810	810	790	790	760	760
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	765	820	820	775	810	810	790	790	760	760
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1210	1210	1180	1180
		下縁	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1150	1150	1120	1120
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 510	550 510	520 480	520 480
		下縁	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 465	505 465	475 435	475 435
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 665	595 665	565 635	565 635
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990
		下縁	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	920	920	875	910	910	895	895	865	865
		下縁	810	865	865	820	855	855	840	840	810	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2465	2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465
軸距	第一		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
最低地上高			210	210	165	200	200	185	185	155	155	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145
	*1		2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		410	410	365	400	400	385	385	355	355	410
	クリアランス(前)		325	325	370	335	335	350	350	380	380	325
	クリアランス(後)		245	245	290	255	255	270	270	300	300	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		495	495	450	485	485	470	470	440	440	495
	*4		495	495	450	485	485	470	470	440	440	495
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	*4		285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
			155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		385	385	340	375	375	360	360	330	330	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式	類別	TKG-FK61F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950
		下縁	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	470	425	460	460	445	445	415	415	470
		下縁	410	410	365	400	400	385	385	355	355	410
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	950	950	905	940	940	925	925	895	895	950
		下縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	950	950	905	940	940	925	925	895	895	950
		下縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930
		下縁	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	500	455	490	490	475	475	445	445	500
		下縁	480	480	435	470	470	455	455	425	425	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1235	1235	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235
		下縁	1175	1175	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 535	575 535	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535
		下縁	530 490	530 490	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	620 690	620 690	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045
		下縁	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	920	875	910	910	895	895	865	865	920
		下縁	865	865	820	855	855	840	840	810	810	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			H	H	H	H	J	J	J	J	J	J
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7540	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465
軸距	第一		4270	4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			590	590	590	590	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2095	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			210	165	200	200	185	185	155	155	210	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5310	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145
	*1		2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	クリアランス(前)		325	370	335	335	350	350	380	380	325	325
	クリアランス(後)		245	290	255	255	270	270	300	300	245	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		495	450	485	485	470	470	440	440	495	495
	*4		495	450	485	485	470	470	440	440	495	495
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		255	255	255	255	270	270	270	270	270	270
	*4		285	285	285	285	300	300	300	300	300	300
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		205	205	205	205	220	220	220	220	220	220
			155	155	155	155	170	170	170	170	170	170
			105	105	105	105	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		385	340	375	375	360	360	330	330	385	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式	類別	TKG-FK61F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分			H	H	H	H	J	J	J	J	J	J
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	425	460	460	445	445	415	415	470	470
		下縁	410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	925	925	895	895	950	950
		下縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	925	925	895	895	950	950
		下縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	455	490	490	475	475	445	445	500	500
		下縁	480	435	470	470	455	455	425	425	480	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1235	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235
		下縁	1175	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分			H	H	H	H	J	J	J	J	J	J
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 535	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535
		下縁	530 490	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	620 690	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045
		下縁	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	875	910	910	895	895	865	865	920	920
		下縁	865	820	855	855	840	840	810	810	865	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			165	200	200	185	185	155	155	210	210	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100
	*1		2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	クリアランス(前)		370	335	335	350	350	380	380	325	325	370
	クリアランス(後)		290	255	255	270	270	300	300	245	245	290
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		450	485	485	470	470	440	440	495	495	450
	*4		450	485	485	470	470	440	440	495	495	450
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		340	375	375	360	360	330	330	385	385	340
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905
		下縁	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	460	460	445	445	415	415	470	470	425
		下縁	365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	車両最外側からの距離		260	260	260	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	905	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	905	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885
		下縁	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	490	490	475	475	445	445	500	500	455
		下縁	435	470	470	455	455	425	425	480	480	435
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	770	805	805	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190
		下縁	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F 1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535	530 490
		下縁	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490	485 445
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690	575 645
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000
		下縁	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	910	910	895	895	865	865	920	920	875
		下縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔		1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			J	J	K	K	K	K	K	K	K	K
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2455	2455	2440	2440	2440	2440	2410	2410	2465	2465
軸距	第一		4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1795	1810	1790	1790	1810	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1675	1685	1665	1665	1685	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			665	665	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			200	200	185	185	185	185	155	155	210	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	／	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	／	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	／	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	／	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2045	2030	2030	2030	2030	2000	2000	2055	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2070	2055	2055	2055	2055	2025	2025	2080	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	1050	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2135	2135	2120	2120	2120	2120	2090	2090	2145	2145
	*1		2155	2155	2140	2140	2140	2140	2110	2110	2165	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1795	1795	1780	1780	1780	1780	1750	1750	1805	1805
キャブ幅			2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	400	385	385	385	385	355	355	410	410
	クリアランス(前)		335	335	350	350	350	350	380	380	325	325
	クリアランス(後)		255	255	270	270	270	270	300	300	245	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		485	485	420	420	420	420	390	390	445	445
	*4		485	485	420	420	420	420	390	390	445	445
			／	／	415	415	415	415	385	385	440	440
	オフセット		270	270	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		300	300	310	310	310	310	310	310	310	310
			／	／	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		220	220	230	230	230	230	230	230	230	230
			170	170	180	180	180	180	180	180	180	180
			120	120	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		375	375	360	360	360	360	330	330	385	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
ホイールベース区分			J	J	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	655 940	640 925	640 925	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950
		下縁	550 800	550 800	535 785	535 785	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	460	445	445	445	445	415	415	470	470
		下縁	400	400	385	385	385	385	355	355	410	410
	車両最外側からの距離		275	275	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	925	925	895	895	950	950
		下縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	925	925	895	895	950	950
		下縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	655 920	640 905	640 905	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930
		下縁	550 800	550 800	535 785	535 785	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	490	475	475	475	475	445	445	500	500
		下縁	470	470	455	455	455	455	425	425	480	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	445	445	440	440	440	440	410	410	465	465
		下縁	395	395	390	390	390	390	360	360	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	445	445	440	440	440	440	410	410	465	465
		下縁	395	395	390	390	390	390	360	360	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	445	440	440	440	440	410	410	465	465
		下縁	395	395	390	390	390	390	360	360	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	475	475	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	425	425	950	950	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	475	475	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	425	425	950	950	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	475	475	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	425	425	950	950	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	790	790	760	760	815	815
		下縁	745	745	730	730	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	790	790	760	760	815	815
		下縁	745	745	730	730	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1225	1210	1210	1210	1210	1180	1180	1235	1235
		下縁	1165	1165	1150	1150	1150	1150	1120	1120	1175	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	855	855	825	825	880	880
		下縁	745	745	730	730	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
ホイールベース区分			J	J	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	825	825	795	795	850	850
		下縁	775	775	760	760	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	825	825	795	795	850	850
		下縁	775	775	760	760	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	825	825	825	825	795	795	850	850
		下縁	775	775	760	760	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 525	565 525	500 510	500 510	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535	525 535
		下縁	520 480	520 480	455 465	455 465	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490	480 490
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	610 680	610 680	545 665	545 665	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690	570 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	855	855	825	825	880	880
		下縁	745	745	730	730	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045
		下縁	815 970	815 970	800 955	800 955	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	910	895	895	895	895	865	865	920	920
		下縁	855	855	840	840	840	840	810	810	865	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	855	855	825	825	880	880
		下縁	745	745	730	730	730	730	700	700	755	755
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	845	845	815	815	870	870
		下縁	750	750	735	735	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔		1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式	類別		TKG-FK61F									
			1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2420	2455	2455	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1805	1795	1810	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			165	200	200	210	210	185	185	155	155	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2045	2045	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2070	2070	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2135	2135	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145
	*1		2120	2155	2155	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1795	1795	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		365	400	400	400	400	385	385	355	355	410
	クリアランス(前)		370	335	335	335	335	350	350	380	380	325
	クリアランス(後)		290	255	255	245	245	270	270	300	300	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	435	435	445	445	420	420	390	390	445
	*4		400	435	435	445	445	420	420	390	390	445
			395	430	430	440	440	415	415	385	385	440
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
			335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		340	375	375	375	375	360	360	330	330	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620 905	655 940	655 940	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950
		下縁	515 765	550 800	550 800	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	460	460	460	460	445	445	415	415	470
		下縁	365	400	400	400	400	385	385	355	355	410
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	905	940	940	950	950	925	925	895	895	950
		下縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	905	940	940	950	950	925	925	895	895	950
		下縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620 885	655 920	655 920	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930
		下縁	515 765	550 800	550 800	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	490	490	490	490	475	475	445	445	500
		下縁	435	470	470	470	470	455	455	425	425	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	455	455	465	465	440	440	410	410	465
		下縁	370	405	405	415	415	390	390	360	360	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	455	455	465	465	440	440	410	410	465
		下縁	370	405	405	415	415	390	390	360	360	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	455	455	465	465	440	440	410	410	465
		下縁	370	405	405	415	415	390	390	360	360	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025
		下縁	930	965	965	975	975	950	950	920	920	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025
		下縁	930	965	965	975	975	950	950	920	920	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025
		下縁	930	965	965	975	975	950	950	920	920	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	770	805	805	815	815	790	790	760	760	815
		下縁	710	745	745	755	755	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805	815	815	790	790	760	760	815
		下縁	710	745	745	755	755	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1190	1225	1225	1235	1235	1210	1210	1180	1180	1235
		下縁	1130	1165	1165	1175	1175	1150	1150	1120	1120	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	880	880	855	855	825	825	880
		下縁	710	745	745	755	755	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK61F									
	類別		1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	805	840	840	850	850	825	825	795	795	850
		下縁	740	775	775	785	785	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	805	840	840	850	850	825	825	795	795	850
		下縁	740	775	775	785	785	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	840	840	850	850	825	825	795	795	850
		下縁	740	775	775	785	785	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 490	515 525	515 525	525 535	525 535	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535
		下縁	435 445	470 480	470 480	480 490	480 490	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 645	560 680	560 680	570 690	570 690	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	880	880	855	855	825	825	880
		下縁	710	745	745	755	755	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	885 1035	885 1035	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045
		下縁	780 935	815 970	815 970	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	910	910	910	910	895	895	865	865	920
		下縁	820	855	855	855	855	840	840	810	810	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	880	880	855	855	825	825	880
		下縁	710	745	745	755	755	730	730	700	700	755
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	870	870	845	845	815	815	870
		下縁	715	750	750	760	760	735	735	705	705	760
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
ホイールベース区分			K	K	K	K	L	L	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			210	165	200	200	185	185	155	155	210	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145
	*1		2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	クリアランス(前)		325	370	335	335	350	350	380	380	325	325
	クリアランス(後)		245	290	255	255	270	270	300	300	245	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		445	400	435	435	415	415	385	385	440	440
	*4		445	400	435	435	415	415	385	385	440	440
			440	395	430	430	／	／	／	／	／	／
	オフセット		280	280	280	280	230	230	230	230	230	230
	*4		310	310	310	310	260	260	260	260	260	260
			335	335	335	335	／	／	／	／	／	／
	*8		230	230	230	230	180	180	180	180	180	180
			180	180	180	180	130	130	130	130	130	130
			130	130	130	130	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		385	340	375	375	360	360	330	330	385	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK61F									
	類別		1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
ホイールベース区分			K	K	K	K	L	L	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	425	460	460	445	445	415	415	470	470
		下縁	410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	920	920	890	890	945	945
		下縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	920	920	890	890	945	945
		下縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	455	490	490	475	475	445	445	500	500
		下縁	480	435	470	470	455	455	425	425	480	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	465	420	455	455	430	430	400	400	455	455
		下縁	415	370	405	405	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	465	420	455	455	430	430	400	400	455	455
		下縁	415	370	405	405	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	465	420	455	455	430	430	400	400	455	455
		下縁	415	370	405	405	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1025	980	1015	1015	450	450	420	420	475	475
		下縁	975	930	965	965	400	400	370	370	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1025	980	1015	1015	450	450	420	420	475	475
		下縁	975	930	965	965	400	400	370	370	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1025	980	1015	1015	450	450	420	420	475	475
		下縁	975	930	965	965	400	400	370	370	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	／	／	／	／	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	／	／	／	／	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	1000	1000	970	970	1025	1025
		下縁	／	／	／	／	950	950	920	920	975	975
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2155	2155	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	785	785	755	755	810	810
		下縁	755	710	745	745	725	725	695	695	750	750
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	785	785	755	755	810	810
		下縁	755	710	745	745	725	725	695	695	750	750
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1235	1190	1225	1225	1205	1205	1175	1175	1230	1230
		下縁	1175	1130	1165	1165	1145	1145	1115	1115	1170	1170
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	850	850	820	820	875	875
		下縁	755	710	745	745	725	725	695	695	750	750
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
ホイールベース区分			K	K	K	K	L	L	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	820	820	790	790	845	845
		下縁	785	740	775	775	755	755	725	725	780	780
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	820	820	790	790	845	845
		下縁	785	740	775	775	755	755	725	725	780	780
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	805	840	840	820	820	790	790	845	845
		下縁	785	740	775	775	755	755	725	725	780	780
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 535	480 490	515 525	515 525	495 505	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530
		下縁	480 490	435 445	470 480	470 480	450 460	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	570 690	525 645	560 680	560 680	540 660	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	850	850	820	820	875	875
		下縁	755	710	745	745	725	725	695	695	750	750
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045
		下縁	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	875	910	910	895	895	865	865	920	920
		下縁	865	820	855	855	840	840	810	810	865	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	850	850	820	820	875	875
		下縁	755	710	745	745	725	725	695	695	750	750
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	840	840	810	810	865	865
		下縁	760	715	750	750	730	730	700	700	755	755
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			165	200	200	185	185	155	155	210	210	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100
	*1		2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	クリアランス(前)		370	335	335	350	350	380	380	325	325	370
	クリアランス(後)		290	255	255	270	270	300	300	245	245	290
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		395	430	430	415	415	385	385	440	440	395
	*4		395	430	430	415	415	385	385	440	440	395
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		340	375	375	360	360	330	330	385	385	340
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F 1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620	655	655	640	640	610	610	665	665	620
			905	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	515	550	550	535	535	505	505	560	560	515
			765	800	800	785	785	755	755	810	810	765
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	240	240	240	240	240	240	240
			220	220	220	235	235	235	235	235	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	460	460	445	445	415	415	470	470	425
		下縁	365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	車両最外側からの距離		260	260	260	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	900	935	935	920	920	890	890	945	945	900
		下縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	935	935	920	920	890	890	945	945	900
		下縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620	655	655	640	640	610	610	665	665	620
			885	920	920	905	905	875	875	930	930	885
		下縁	515	550	550	535	535	505	505	560	560	515
			765	800	800	785	785	755	755	810	810	765
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	180	180	180	180	180	180	180
			250	250	250	265	265	265	265	265	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	490	490	475	475	445	445	500	500	455
		下縁	435	470	470	455	455	425	425	480	480	435
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	430	465	465	450	450	420	420	475	475	430
		下縁	380	415	415	400	400	370	370	425	425	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	430	465	465	450	450	420	420	475	475	430
		下縁	380	415	415	400	400	370	370	425	425	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	465	465	450	450	420	420	475	475	430
		下縁	380	415	415	400	400	370	370	425	425	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	930	965	965	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	930	965	965	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	930	965	965	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	765	800	800	785	785	755	755	810	810	765
		下縁	705	740	740	725	725	695	695	750	750	705
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	765	800	800	785	785	755	755	810	810	765
		下縁	705	740	740	725	725	695	695	750	750	705
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1185	1220	1220	1205	1205	1175	1175	1230	1230	1185
		下縁	1125	1160	1160	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	865	865	850	850	820	820	875	875	830
		下縁	705	740	740	725	725	695	695	750	750	705
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK61F									
	類別		1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	800	835	835	820	820	790	790	845	845	800
		下縁	735	770	770	755	755	725	725	780	780	735
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	800	835	835	820	820	790	790	845	845	800
		下縁	735	770	770	755	755	725	725	780	780	735
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	800	835	835	820	820	790	790	845	845	800
		下縁	735	770	770	755	755	725	725	780	780	735
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	475 485	510 520	510 520	495 505	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530	475 485
		下縁	430 440	465 475	465 475	450 460	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485	430 440
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	520 640	555 675	555 675	540 660	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685	520 640
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	865	865	850	850	820	820	875	875	830
		下縁	705	740	740	725	725	695	695	750	750	705
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000
		下縁	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	910	910	895	895	865	865	920	920	875
		下縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	830	865	865	850	850	820	820	875	875	830
		下縁	705	740	740	725	725	695	695	750	750	705
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	内縁間隔		1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 \ 型式		TKG-FK61F									
項目 \ 類別		1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
ホイールベース区分		L	L	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ		広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		8940	8940	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅		2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高		2455	2455	2435	2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450
軸距	第一	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675
荷台オフセット		830	830	910	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		2555	2555	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高		200	200	185	185	155	155	210	210	165	200
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	6710	6710	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅	2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1	1050	1050	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135
	*1	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795
キャブ幅		2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅		2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	クリアランス(前)	335	335	350	350	380	380	325	325	370	335
	クリアランス(後)	255	255	270	270	300	300	245	245	290	255
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	430	430	415	415	385	385	440	440	395	430
	*4	430	430	415	415	385	385	440	440	395	430
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット	230	230	300	300	300	300	300	300	300	300
	*4	260	260	330	330	330	330	330	330	330	330
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250
		130	130	200	200	200	200	200	200	200	200
		80	80	150	150	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	375	375	360	360	330	330	385	385	340	375
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
ホイールベース区分			L	L	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655	655	640	640	610	610	665	665	620	655
			940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	550	550	535	535	505	505	560	560	515	550
			800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
	車両最外側からの距離 *5		240	240	225	225	225	225	225	225	225	225
			235	235	220	220	220	220	220	220	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	460	445	445	415	415	470	470	425	460
		下縁	400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	車両最外側からの距離		275	275	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	935	935	920	920	890	890	945	945	900	935
		下縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	935	935	920	920	890	890	945	945	900	935
		下縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655	655	640	640	610	610	665	665	620	655
			920	920	905	905	875	875	930	930	885	920
		下縁	550	550	535	535	505	505	560	560	515	550
			800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
	車両最外側からの距離 *5		180	180	165	165	165	165	165	165	165	165
			265	265	250	250	250	250	250	250	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	490	475	475	445	445	500	500	455	490
		下縁	470	470	455	455	425	425	480	480	435	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	465	465	450	450	420	420	475	475	430	465
		下縁	415	415	400	400	370	370	425	425	380	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	465	465	450	450	420	420	475	475	430	465
		下縁	415	415	400	400	370	370	425	425	380	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	465	465	450	450	420	420	475	475	430	465
		下縁	415	415	400	400	370	370	425	425	380	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
		下縁	740	740	725	725	695	695	750	750	705	740
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
		下縁	740	740	725	725	695	695	750	750	705	740
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1220	1220	1205	1205	1175	1175	1230	1230	1185	1220
		下縁	1160	1160	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	865	865	850	850	820	820	875	875	830	865
		下縁	740	740	725	725	695	695	750	750	705	740
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
ホイールベース区分			L	L	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	835	835	820	820	790	790	845	845	800	835
		下縁	770	770	755	755	725	725	780	780	735	770
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	835	835	820	820	790	790	845	845	800	835
		下縁	770	770	755	755	725	725	780	780	735	770
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	835	835	820	820	790	790	845	845	800	835
		下縁	770	770	755	755	725	725	780	780	735	770
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	510 520	510 520	495 505	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530	475 485	510 520
		下縁	465 475	465 475	450 460	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485	430 440	465 475
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	555 675	555 675	540 660	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685	520 640	555 675
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	865	865	850	850	820	820	875	875	830	865
		下縁	740	740	725	725	695	695	750	750	705	740
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035
		下縁	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	910	895	895	865	865	920	920	875	910
		下縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	865	865	850	850	820	820	875	875	830	865
		下縁	740	740	725	725	695	695	750	750	705	740
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	内縁間隔		1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2450	2435	2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685
荷台オフセット			910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			200	185	185	155	155	210	210	165	200	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135
	*1		2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795
キャブ幅			2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	クリアランス(前)		335	350	350	380	380	325	325	370	335	335
	クリアランス(後)		255	270	270	300	300	245	245	290	255	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		430	415	415	385	385	440	440	395	430	430
	*4		430	415	415	385	385	440	440	395	430	430
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	*4		330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	360	360	330	330	385	385	340	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	445	445	415	415	470	470	425	460	460
		下縁	400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	車両最外側からの距離		260	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	935	920	920	890	890	945	945	900	935	935
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	935	920	920	890	890	945	945	900	935	935
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	475	475	445	445	500	500	455	490	490
		下縁	470	455	455	425	425	480	480	435	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	465	450	450	420	420	475	475	430	465	465
		下縁	415	400	400	370	370	425	425	380	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	465	450	450	420	420	475	475	430	465	465
		下縁	415	400	400	370	370	425	425	380	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	465	450	450	420	420	475	475	430	465	465
		下縁	415	400	400	370	370	425	425	380	415	415
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	800	785	785	755	755	810	810	765	800	800
		下縁	740	725	725	695	695	750	750	705	740	740
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	800	785	785	755	755	810	810	765	800	800
		下縁	740	725	725	695	695	750	750	705	740	740
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1220	1205	1205	1175	1175	1230	1230	1185	1220	1220
		下縁	1160	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	865	850	850	820	820	875	875	830	865	865
		下縁	740	725	725	695	695	750	750	705	740	740
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	835	820	820	790	790	845	845	800	835	835
		下縁	770	755	755	725	725	780	780	735	770	770
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	835	820	820	790	790	845	845	800	835	835
		下縁	770	755	755	725	725	780	780	735	770	770
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	835	820	820	790	790	845	845	800	835	835
		下縁	770	755	755	725	725	780	780	735	770	770
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	510 520	495 505	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530	475 485	510 520	510 520
		下縁	465 475	450 460	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485	430 440	465 475	465 475
	車両最外側からの距離 *6		175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	555 675	540 660	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685	520 640	555 675	555 675
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	865	850	850	820	820	875	875	830	865	865
		下縁	740	725	725	695	695	750	750	705	740	740
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035
		下縁	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	895	895	865	865	920	920	875	910	910
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	内縁間隔 *7		1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	865	850	850	820	820	875	875	830	865	865
		下縁	740	725	725	695	695	750	750	705	740	740
	内縁間隔 *7		1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	内縁間隔		1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		TKG-FK61F									
類別		1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
ホイールベース区分		D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5835	5955
全幅		2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高		2445	2445	2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445
軸距	第一	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3310
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3190	3310
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット		330	330	330	330	330	330	330	330	330	390
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
最低地上高		185	185	155	155	210	210	165	200	200	185
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	55	55	／	／	／	／	／	／	／	55
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	420	420	／	／	／	／	／	／	／	420
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	425	425	／	／	／	／	／	／	／	425
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	1055	1055	／	／	／	／	／	／	／	1055
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3660
	幅	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2025	2025	1995	1995	2050	2050	2005	2040	2040	2025
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2050	2050	2020	2020	2075	2075	2030	2065	2065	2050
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ	2115	2115	2085	2085	2140	2140	2095	2130	2130	2115
	*1	2135	2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ	1775	1775	1745	1745	1800	1800	1755	1790	1790	1775
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	クリアランス(前)	350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)	270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	470	470	440	440	495	495	450	485	485	470
	*4	470	470	440	440	495	495	450	485	485	470
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
	*4	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F 1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
ホイールベース区分			D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640	640	610	610	665	665	620	655	655	640
			925	925	895	895	950	950	905	940	940	925
		下縁	535	535	505	505	560	560	515	550	550	535
			785	785	755	755	810	810	765	800	800	785
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
			220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	900	900	955	955	910	945	945	930
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	930	930	900	900	955	955	910	945	945	930
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640	640	610	610	665	665	620	655	655	640
			905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
		下縁	535	535	505	505	560	560	515	550	550	535
			785	785	755	755	810	810	765	800	800	785
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	795	795	765	765	820	820	775	810	810	795
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	795	795	765	765	820	820	775	810	810	795
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1215	1215	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215
		下縁	1155	1155	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F 1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
ホイールベース区分			D	D	D	D	D	D	D	D	D	E
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	830	830	800	800	855	855	810	845	845	830
		下縁	765	765	735	735	790	790	745	780	780	765
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	550 515	550 515	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515
		下縁	505 470	505 470	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	595 670	595 670	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	735	735	705	705	760	760	715	750	750	735
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	740	740	710	710	765	765	720	755	755	740
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			5955	5955	5955	5955	5955	5955	5955	5955	6840	6840
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2445	2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445	2445
軸距	第一		3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			390	390	390	390	390	390	390	390	480	480
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1855	1855
最低地上高			185	155	155	210	210	165	200	200	185	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		55	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		420	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		425	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		1055	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	3660	4610	4610
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2025	1995	1995	2050	2050	2005	2040	2040	2030	2030
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2050	2020	2020	2075	2075	2030	2065	2065	2055	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2115	2085	2085	2140	2140	2095	2130	2130	2120	2120
	*1		2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2140	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1775	1745	1745	1800	1800	1755	1790	1790	1780	1780
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		470	440	440	495	495	450	485	485	470	470
	*4		470	440	440	495	495	450	485	485	470	470
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		225	225	225	225	225	225	225	225	230	230
	*4		255	255	255	255	255	255	255	255	260	260
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		175	175	175	175	175	175	175	175	180	180
			125	125	125	125	125	125	125	125	130	130
			75	75	75	75	75	75	75	75	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	330	330	385	385	340	375	375	360	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640	610	610	665	665	620	655	655	640	640
			925	895	895	950	950	905	940	940	925	925
		下縁	535	505	505	560	560	515	550	550	535	535
			785	755	755	810	810	765	800	800	785	785
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
			220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	415	415	470	470	425	460	460	445	445
		下縁	385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640	610	610	665	665	620	655	655	640	640
			905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
		下縁	535	505	505	560	560	515	550	550	535	535
			785	755	755	810	810	765	800	800	785	785
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	445	445	500	500	455	490	490	475	475
		下縁	455	425	425	480	480	435	470	470	455	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	430	430
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2090	2090
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2495	2495
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2495	2495
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	460	460
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2350	2350
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1215	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215	1215
		下縁	1155	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155	1155
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	E	E	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	830	800	800	855	855	810	845	845	830	830
		下縁	765	735	735	790	790	745	780	780	765	765
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	550 515	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515	550 515
		下縁	505 470	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470	505 470
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	595 670	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670	595 670
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020
		下縁	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	865	865	920	920	875	910	910	895	895
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	735	705	705	760	760	715	750	750	735	735
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	740	710	710	765	765	720	755	755	740	740
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840	6840
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465
全高			2415	2415	2470	2470	2425	2460	2460	2445	2445	2415
軸距	第一		3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810	3810
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855
最低地上高			155	155	210	210	165	200	200	185	185	155
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090
	*1		2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	350	350	380
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	270	270	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		440	440	495	495	450	485	485	470	470	440
	*4		440	440	495	495	450	485	485	470	470	440
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		330	330	385	385	340	375	375	360	360	330
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	415	470	470	425	460	460	445	445	415
		下縁	355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	900	900	955	955	910	945	945	930	930	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	955	955	910	945	945	930	930	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	445	500	500	455	490	490	475	475	445
		下縁	425	425	480	480	435	470	470	455	455	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
		下縁	380	380	435	435	390	425	425	410	410	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	765	765	820	820	775	810	810	795	795	765
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	765	765	820	820	775	810	810	795	795	765
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1185	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1215	1215	1185
		下縁	1125	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1155	1155	1125
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	800	800	855	855	810	845	845	830	830	800
		下縁	735	735	790	790	745	780	780	765	765	735
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	520 485	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 515	550 515	520 485
		下縁	475 440	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 470	505 470	475 440
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 640	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 670	595 670	565 640
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990
		下縁	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	865	920	920	875	910	910	895	895	865
		下縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	705	705	760	760	715	750	750	735	735	705
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	710	710	765	765	720	755	755	740	740	710
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 \ 型式		TKG-FK61F									
類別		1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
ホイールベース区分		G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
キャブ		広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		6840	6840	6840	6840	6840	6840	7540	7540	7540	7540
全幅		2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235
全高		2415	2470	2470	2425	2460	2460	2440	2440	2410	2410
軸距	第一	3810	3810	3810	3810	3810	3810	4270	4270	4270	4270
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3810	3810	3810	3810	3810	3810	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット		480	480	480	480	480	480	590	590	590	590
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1855	1855	1855	1855	1855	1855	2095	2095	2095	2095
最低地上高		155	210	210	165	200	200	185	185	155	155
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	4610	4610	4610	4610	4610	4610	5310	5310	5310	5310
	幅	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975	975	975
	*1	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950	950	950
	取付高さ	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090
	*1	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135
	取付高さ	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750
キャブ幅		2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅		2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	クリアランス(前)	380	325	325	370	335	335	350	350	380	380
	クリアランス(後)	300	245	245	290	255	255	270	270	300	300
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	440	495	495	450	485	485	470	470	440	440
	*4	440	495	495	450	485	485	470	470	440	440
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット	230	230	230	230	230	230	255	255	255	255
	*4	260	260	260	260	260	260	285	285	285	285
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8	180	180	180	180	180	180	205	205	205	205
		130	130	130	130	130	130	155	155	155	155
		80	80	80	80	80	80	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	330	385	385	340	375	375	360	360	330	330
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	470	470	425	460	460	445	445	415	415
		下縁	355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	900	955	955	910	945	945	925	925	895	895
		下縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	955	955	910	945	945	925	925	895	895
		下縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	500	500	455	490	490	475	475	445	445
		下縁	425	480	480	435	470	470	455	455	425	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2090	2090	2090	2090	2090	2090	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2495	2495	2495	2495	2495	2495	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
		下縁	380	435	435	390	425	425	410	410	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2350	2350	2350	2350	2350	2350	2590	2590	2590	2590
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	765	820	820	775	810	810	790	790	760	760
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	765	820	820	775	810	810	790	790	760	760
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1185	1240	1240	1195	1230	1230	1210	1210	1180	1180
		下縁	1125	1180	1180	1135	1170	1170	1150	1150	1120	1120
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
ホイールベース区分			G	G	G	G	G	G	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	800	855	855	810	845	845	825	825	795	795
		下縁	735	790	790	745	780	780	760	760	730	730
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	520 485	575 540	575 540	530 495	565 530	565 530	550 510	550 510	520 480	520 480
		下縁	475 440	530 495	530 495	485 450	520 485	520 485	505 465	505 465	475 435	475 435
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 640	620 695	620 695	575 650	610 685	610 685	595 665	595 665	565 635	565 635
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990
		下縁	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	920	920	875	910	910	895	895	865	865
		下縁	810	865	865	820	855	855	840	840	810	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	855	855	825	825
		下縁	705	760	760	715	750	750	730	730	700	700
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	710	765	765	720	755	755	735	735	705	705
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2465	2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465
軸距	第一		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
最低地上高			210	210	165	200	200	185	185	155	155	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145
	*1		2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		410	410	365	400	400	385	385	355	355	410
	クリアランス(前)		325	325	370	335	335	350	350	380	380	325
	クリアランス(後)		245	245	290	255	255	270	270	300	300	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		495	495	450	485	485	470	470	440	440	495
	*4		495	495	450	485	485	470	470	440	440	495
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	*4		285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
			155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		385	385	340	375	375	360	360	330	330	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665	665	620	655	655	640	640	610	610	665
			950	950	905	940	940	925	925	895	895	950
		下縁	560	560	515	550	550	535	535	505	505	560
			810	810	765	800	800	785	785	755	755	810
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	240	240	240	240	240
			220	220	220	220	220	235	235	235	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	470	425	460	460	445	445	415	415	470
		下縁	410	410	365	400	400	385	385	355	355	410
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	950	950	905	940	940	925	925	895	895	950
		下縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	950	950	905	940	940	925	925	895	895	950
		下縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665	665	620	655	655	640	640	610	610	665
			930	930	885	920	920	905	905	875	875	930
		下縁	560	560	515	550	550	535	535	505	505	560
			810	810	765	800	800	785	785	755	755	810
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	180	180	180	180	180
			250	250	250	250	250	265	265	265	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	500	455	490	490	475	475	445	445	500
		下縁	480	480	435	470	470	455	455	425	425	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445	430	430	400	400	455
		下縁	405	405	360	395	395	380	380	350	350	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
		下縁	435	435	390	425	425	410	410	380	380	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1235	1235	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235
		下縁	1175	1175	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F 1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	850	805	840	840	825	825	795	795	850
		下縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 535	575 535	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535
		下縁	530 490	530 490	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	620 690	620 690	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045
		下縁	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	920	875	910	910	895	895	865	865	920
		下縁	865	865	820	855	855	840	840	810	810	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	835	870	870	855	855	825	825	880
		下縁	755	755	710	745	745	730	730	700	700	755
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
		下縁	760	760	715	750	750	735	735	705	705	760
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540
全幅			2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2465	2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465
軸距	第一		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
最低地上高			210	165	200	200	185	185	155	155	210	210
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310
	幅		2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145
	*1		2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	クリアランス(前)		325	370	335	335	350	350	380	380	325	325
	クリアランス(後)		245	290	255	255	270	270	300	300	245	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		495	450	485	485	470	470	440	440	495	495
	*4		495	450	485	485	470	470	440	440	495	495
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	*4		285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
			155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		385	340	375	375	360	360	330	330	385	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	425	460	460	445	445	415	415	470	470
		下縁	410	365	400	400	385	385	355	355	410	410
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	925	925	895	895	950	950
		下縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	950	905	940	940	925	925	895	895	950	950
		下縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930
		下縁	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	455	490	490	475	475	445	445	500	500
		下縁	480	435	470	470	455	455	425	425	480	480
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	410	445	445	430	430	400	400	455	455
		下縁	405	360	395	395	380	380	350	350	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
		下縁	435	390	425	425	410	410	380	380	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1235	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235
		下縁	1175	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	850	805	840	840	825	825	795	795	850	850
		下縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 535	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535
		下縁	530 490	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	620 690	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045
		下縁	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	875	910	910	895	895	865	865	920	920
		下縁	865	820	855	855	840	840	810	810	865	865
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	880	835	870	870	855	855	825	825	880	880
		下縁	755	710	745	745	730	730	700	700	755	755
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
		下縁	760	715	750	750	735	735	705	705	760	760
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
ホイールベース区分			H	H	H	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2420	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420
軸距	第一		4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670
荷台オフセット			590	590	590	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			165	200	200	185	185	155	155	210	210	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100
	*1		2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	クリアランス(前)		370	335	335	350	350	380	380	325	325	370
	クリアランス(後)		290	255	255	270	270	300	300	245	245	290
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		450	485	485	470	470	440	440	495	495	450
	*4		450	485	485	470	470	440	440	495	495	450
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		255	255	255	270	270	270	270	270	270	270
	*4		285	285	285	300	300	300	300	300	300	300
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		205	205	205	220	220	220	220	220	220	220
			155	155	155	170	170	170	170	170	170	170
			105	105	105	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		340	375	375	360	360	330	330	385	385	340
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
ホイールベース区分			H	H	H	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905
		下縁	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	460	460	445	445	415	415	470	470	425
		下縁	365	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	905	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	905	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885
		下縁	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	490	490	475	475	445	445	500	500	455
		下縁	435	470	470	455	455	425	425	480	480	435
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	445	445	430	430	400	400	455	455	410
		下縁	360	395	395	380	380	350	350	405	405	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	475	475	460	460	430	430	485	485	440
		下縁	390	425	425	410	410	380	380	435	435	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	770	805	805	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1190	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190
		下縁	1130	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
ホイールベース区分			H	H	H	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	840	840	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	740	775	775	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	530 490	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535	530 490
		下縁	485 445	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490	485 445
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	575 645	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690	575 645
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000
		下縁	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	910	910	895	895	865	865	920	920	875
		下縁	820	855	855	840	840	810	810	865	865	820
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	835	870	870	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	710	745	745	730	730	700	700	755	755	710
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	860	860	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	715	750	750	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			200	200	185	185	155	155	210	210	165	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135
	*1		2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795
キャブ幅			2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	クリアランス(前)		335	335	350	350	380	380	325	325	370	335
	クリアランス(後)		255	255	270	270	300	300	245	245	290	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		485	485	470	470	440	440	495	495	450	485
	*4		485	485	470	470	440	440	495	495	450	485
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	375	360	360	330	330	385	385	340	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940
		下縁	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	460	445	445	415	415	470	470	425	460
		下縁	400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	車両最外側からの距離		260	260	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920
		下縁	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	490	475	475	445	445	500	500	455	490
		下縁	470	470	455	455	425	425	480	480	435	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	445	430	430	400	400	455	455	410	445
		下縁	395	395	380	380	350	350	405	405	360	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	475	475	460	460	430	430	485	485	440	475
		下縁	425	425	410	410	380	380	435	435	390	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	475	475	460	460	430	430	485	485	440	475
		下縁	425	425	410	410	380	380	435	435	390	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	475	475	460	460	430	430	485	485	440	475
		下縁	425	425	410	410	380	380	435	435	390	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190	1225
		下縁	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130	1165
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F 1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 525	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535	530 490	565 525
		下縁	520 480	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490	485 445	520 480
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	610 680	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690	575 645	610 680
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035
		下縁	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	910	895	895	865	865	920	920	875	910
		下縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔		1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455	2455
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			200	185	185	155	155	210	210	165	200	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135
	*1		2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795
キャブ幅			2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	クリアランス(前)		335	350	350	380	380	325	325	370	335	335
	クリアランス(後)		255	270	270	300	300	245	245	290	255	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		485	470	470	440	440	495	495	450	485	485
	*4		485	470	470	440	440	495	495	450	485	485
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		375	360	360	330	330	385	385	340	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		240 235	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	445	445	415	415	470	470	425	460	460
		下縁	400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	車両最外側からの距離		275	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	925	925	895	895	950	950	905	940	940
		下縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	925	925	895	895	950	950	905	940	940
		下縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		180 265	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	475	475	445	445	500	500	455	490	490
		下縁	470	455	455	425	425	480	480	435	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	430	430	400	400	455	455	410	445	445
		下縁	395	380	380	350	350	405	405	360	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	475	460	460	430	430	485	485	440	475	475
		下縁	425	410	410	380	380	435	435	390	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	475	460	460	430	430	485	485	440	475	475
		下縁	425	410	410	380	380	435	435	390	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	475	460	460	430	430	485	485	440	475	475
		下縁	425	410	410	380	380	435	435	390	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190	1225	1225
		下縁	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130	1165	1165
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	565 525	550 510	550 510	520 480	520 480	575 535	575 535	530 490	565 525	565 525
		下縁	520 480	505 465	505 465	475 435	475 435	530 490	530 490	485 445	520 480	520 480
	車両最外側からの距離 *6		290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	610 680	595 665	595 665	565 635	565 635	620 690	620 690	575 645	610 680	610 680
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035
		下縁	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	895	895	865	865	920	920	875	910	910
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	内縁間隔 *7		1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	内縁間隔 *7		1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	内縁間隔		1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2440	2440	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1790	1810	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1665	1685	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			185	185	185	185	155	155	210	210	165	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	／	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	／	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	／	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	／	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2030	2030	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2055	2055	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2120	2120	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135
	*1		2140	2140	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1780	1780	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		385	385	385	385	355	355	410	410	365	400
	クリアランス(前)		350	350	350	350	380	380	325	325	370	335
	クリアランス(後)		270	270	270	270	300	300	245	245	290	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		420	420	420	420	390	390	445	445	400	435
	*4		420	420	420	420	390	390	445	445	400	435
			415	415	415	415	385	385	440	440	395	430
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
			335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	360	360	360	330	330	385	385	340	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940
		下縁	535 785	535 785	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	445	445	415	415	470	470	425	460
		下縁	385	385	385	385	355	355	410	410	365	400
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920
		下縁	535 785	535 785	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	475	475	445	445	500	500	455	490
		下縁	455	455	455	455	425	425	480	480	435	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	440	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	390	390	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	440	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	390	390	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	440	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	390	390	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	950	950	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	950	950	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1000	1000	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	950	950	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	790	790	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	730	730	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	730	730	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1210	1210	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190	1225
		下縁	1150	1150	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130	1165
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	855	855	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	730	730	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	825	825	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	760	760	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	825	825	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	760	760	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	825	825	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	760	760	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	500 510	500 510	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535	525 535	480 490	515 525
		下縁	455 465	455 465	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490	480 490	435 445	470 480
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	545 665	545 665	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690	570 690	525 645	560 680
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	855	855	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	730	730	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035
		下縁	800 955	800 955	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	895	895	865	865	920	920	875	910
		下縁	840	840	840	840	810	810	865	865	820	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	855	855	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	730	730	730	730	700	700	755	755	710	745
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	845	845	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	735	735	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 \ 型式			TKG-FK61F									
項目	類別		1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2455	2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			200	210	210	185	185	155	155	210	210	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2135	2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100
	*1		2155	2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1795	1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	クリアランス(前)		335	335	335	350	350	380	380	325	325	370
	クリアランス(後)		255	245	245	270	270	300	300	245	245	290
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		435	445	445	420	420	390	390	445	445	400
	*4		435	445	445	420	420	390	390	445	445	400
			430	440	440	415	415	385	385	440	440	395
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
			335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	375	375	360	360	330	330	385	385	340
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式	類別		TKG-FK61F									
			1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655	655	655	640	640	610	610	665	665	620
			940	940	940	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	550	550	550	535	535	505	505	560	560	515
			800	800	800	785	785	755	755	810	810	765
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	240	240	240	240	240	240	240
			220	220	220	235	235	235	235	235	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	460	460	445	445	415	415	470	470	425
		下縁	400	400	400	385	385	355	355	410	410	365
	車両最外側からの距離		260	260	260	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	950	950	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	950	950	925	925	895	895	950	950	905
		下縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655	655	655	640	640	610	610	665	665	620
			920	920	920	905	905	875	875	930	930	885
		下縁	550	550	550	535	535	505	505	560	560	515
			800	800	800	785	785	755	755	810	810	765
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	180	180	180	180	180	180	180
			250	250	250	265	265	265	265	265	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	490	490	475	475	445	445	500	500	455
		下縁	470	470	470	455	455	425	425	480	480	435
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	465	465	440	440	410	410	465	465	420
		下縁	405	415	415	390	390	360	360	415	415	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	465	465	440	440	410	410	465	465	420
		下縁	405	415	415	390	390	360	360	415	415	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	465	465	440	440	410	410	465	465	420
		下縁	405	415	415	390	390	360	360	415	415	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	965	975	975	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	965	975	975	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1015	1025	1025	1000	1000	970	970	1025	1025	980
		下縁	965	975	975	950	950	920	920	975	975	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	815	815	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	745	755	755	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	815	815	790	790	760	760	815	815	770
		下縁	745	755	755	730	730	700	700	755	755	710
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1235	1235	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190
		下縁	1165	1175	1175	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	880	880	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	745	755	755	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	850	850	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	775	785	785	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	850	850	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	775	785	785	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	850	850	825	825	795	795	850	850	805
		下縁	775	785	785	760	760	730	730	785	785	740
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	515 525	525 535	525 535	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535	525 535	480 490
		下縁	470 480	480 490	480 490	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490	480 490	435 445
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	560 680	570 690	570 690	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690	570 690	525 645
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	880	880	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	745	755	755	730	730	700	700	755	755	710
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000
		下縁	815 970	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	910	910	895	895	865	865	920	920	875
		下縁	855	855	855	840	840	810	810	865	865	820
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	880	880	855	855	825	825	880	880	835
		下縁	745	755	755	730	730	700	700	755	755	710
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	870	870	845	845	815	815	870	870	825
		下縁	750	760	760	735	735	705	705	760	760	715
	内縁間隔		1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2465	2465	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2455	2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			200	200	185	185	155	155	210	210	165	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2370	2370	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		1050	1050	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2135	2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135
	*1		2155	2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1795	1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795
キャブ幅			2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	クリアランス(前)		335	335	350	350	380	380	325	325	370	335
	クリアランス(後)		255	255	270	270	300	300	245	245	290	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		435	435	420	420	390	390	445	445	400	435
	*4		435	435	420	420	390	390	445	445	400	435
			430	430	415	415	385	385	440	440	395	430
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
			335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		375	375	360	360	330	330	385	385	340	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F									
			1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655	655	640	640	610	610	665	665	620	655
			940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	550	550	535	535	505	505	560	560	515	550
			800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
	車両最外側からの距離 *5		240	240	225	225	225	225	225	225	225	225
			235	235	220	220	220	220	220	220	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	460	445	445	415	415	470	470	425	460
		下縁	400	400	385	385	355	355	410	410	365	400
	車両最外側からの距離		275	275	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	925	925	895	895	950	950	905	940
		下縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655	655	640	640	610	610	665	665	620	655
			920	920	905	905	875	875	930	930	885	920
		下縁	550	550	535	535	505	505	560	560	515	550
			800	800	785	785	755	755	810	810	765	800
	車両最外側からの距離 *5		180	180	165	165	165	165	165	165	165	165
			265	265	250	250	250	250	250	250	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	490	475	475	445	445	500	500	455	490
		下縁	470	470	455	455	425	425	480	480	435	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	455	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	405	405	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	455	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	405	405	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	455	440	440	410	410	465	465	420	455
		下縁	405	405	390	390	360	360	415	415	370	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1015	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015
		下縁	965	965	950	950	920	920	975	975	930	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	805	790	790	760	760	815	815	770	805
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190	1225
		下縁	1165	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130	1165
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	825	825	795	795	850	850	805	840
		下縁	775	775	760	760	730	730	785	785	740	775
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	515 525	515 525	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535	525 535	480 490	515 525
		下縁	470 480	470 480	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490	480 490	435 445	470 480
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	560 680	560 680	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690	570 690	525 645	560 680
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035
		下縁	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	910	895	895	865	865	920	920	875	910
		下縁	855	855	840	840	810	810	865	865	820	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	855	855	825	825	880	880	835	870
		下縁	745	745	730	730	700	700	755	755	710	745
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	845	845	815	815	870	870	825	860
		下縁	750	750	735	735	705	705	760	760	715	750
	内縁間隔		1950	1950	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2455	2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455	2455
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			200	185	185	155	155	210	210	165	200	200
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2135	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135
	*1		2155	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1795	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795
キャブ幅			2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	クリアランス(前)		335	350	350	380	380	325	325	370	335	335
	クリアランス(後)		255	270	270	300	300	245	245	290	255	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		435	420	420	390	390	445	445	400	435	435
	*4		435	420	420	390	390	445	445	400	435	435
			430	415	415	385	385	440	440	395	430	430
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
			335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	360	360	330	330	385	385	340	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	445	445	415	415	470	470	425	460	460
		下縁	400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	車両最外側からの距離		260	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	925	925	895	895	950	950	905	940	940
		下縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	925	925	895	895	950	950	905	940	940
		下縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	475	475	445	445	500	500	455	490	490
		下縁	470	455	455	425	425	480	480	435	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	440	440	410	410	465	465	420	455	455
		下縁	405	390	390	360	360	415	415	370	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	440	440	410	410	465	465	420	455	455
		下縁	405	390	390	360	360	415	415	370	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	440	440	410	410	465	465	420	455	455
		下縁	405	390	390	360	360	415	415	370	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1015	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015
		下縁	965	950	950	920	920	975	975	930	965	965
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1210	1210	1180	1180	1235	1235	1190	1225	1225
		下縁	1165	1150	1150	1120	1120	1175	1175	1130	1165	1165
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	825	825	795	795	850	850	805	840	840
		下縁	775	760	760	730	730	785	785	740	775	775
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	515 525	500 510	500 510	470 480	470 480	525 535	525 535	480 490	515 525	515 525
		下縁	470 480	455 465	455 465	425 435	425 435	480 490	480 490	435 445	470 480	470 480
	車両最外側からの距離 *6		175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	560 680	545 665	545 665	515 635	515 635	570 690	570 690	525 645	560 680	560 680
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035
		下縁	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	895	895	865	865	920	920	875	910	910
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	内縁間隔 *7		1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	855	855	825	825	880	880	835	870	870
		下縁	745	730	730	700	700	755	755	710	745	745
	内縁間隔 *7		1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	845	845	815	815	870	870	825	860	860
		下縁	750	735	735	705	705	760	760	715	750	750
	内縁間隔		1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465
全高			2440	2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455	2455	2440
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			185	185	155	155	210	210	165	200	200	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	1050
	取付高さ		2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120
	*1		2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235
	取付高さ		1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
	*4		415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	920	920	890	890	945	945	900	935	935	920
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	920	920	890	890	945	945	900	935	935	920
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	430	430	400	400	455	455	410	445	445	430
		下縁	380	380	350	350	405	405	360	395	395	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	430	430	400	400	455	455	410	445	445	430
		下縁	380	380	350	350	405	405	360	395	395	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	430	400	400	455	455	410	445	445	430
		下縁	380	380	350	350	405	405	360	395	395	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	450	450	420	420	475	475	430	465	465	450
		下縁	400	400	370	370	425	425	380	415	415	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	450	450	420	420	475	475	430	465	465	450
		下縁	400	400	370	370	425	425	380	415	415	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	450	450	420	420	475	475	430	465	465	450
		下縁	400	400	370	370	425	425	380	415	415	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000
		下縁	950	950	920	920	975	975	930	965	965	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000
		下縁	950	950	920	920	975	975	930	965	965	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1000	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000
		下縁	950	950	920	920	975	975	930	965	965	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	785	785	755	755	810	810	765	800	800	785
		下縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	785	785	755	755	810	810	765	800	800	785
		下縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1205	1205	1175	1175	1230	1230	1185	1220	1220	1205
		下縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	820	820	790	790	845	845	800	835	835	820
		下縁	755	755	725	725	780	780	735	770	770	755
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	820	820	790	790	845	845	800	835	835	820
		下縁	755	755	725	725	780	780	735	770	770	755
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	820	790	790	845	845	800	835	835	820
		下縁	755	755	725	725	780	780	735	770	770	755
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	495 505	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530	475 485	510 520	510 520	495 505
		下縁	450 460	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485	430 440	465 475	465 475	450 460
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	540 660	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685	520 640	555 675	555 675	540 660
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
		下縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
		下縁	730	730	700	700	755	755	710	745	745	730
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	L	L	L	L	L	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	9440	9440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235
全高			2440	2410	2410	2465	2465	2420	2455	2455	2435	2435
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	830	830	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2725	2725
最低地上高			185	155	155	210	210	165	200	200	185	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	7210	7210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950
	取付高さ		2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120
	*1		2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135
	取付高さ		1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		415	385	385	440	440	395	430	430	415	415
	*4		415	385	385	440	440	395	430	430	415	415
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	300	300
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	330	330
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	250	250
			130	130	130	130	130	130	130	130	200	200
			80	80	80	80	80	80	80	80	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	330	330	385	385	340	375	375	360	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	415	415	470	470	425	460	460	445	445
		下縁	385	355	355	410	410	365	400	400	385	385
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	920	890	890	945	945	900	935	935	920	920
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	920	890	890	945	945	900	935	935	920	920
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	445	445	500	500	455	490	490	475	475
		下縁	455	425	425	480	480	435	470	470	455	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	430	400	400	455	455	410	445	445	430	430
		下縁	380	350	350	405	405	360	395	395	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	430	400	400	455	455	410	445	445	430	430
		下縁	380	350	350	405	405	360	395	395	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	430	400	400	455	455	410	445	445	430	430
		下縁	380	350	350	405	405	360	395	395	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	450	420	420	475	475	430	465	465	450	450
		下縁	400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	450	420	420	475	475	430	465	465	450	450
		下縁	400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	450	420	420	475	475	430	465	465	450	450
		下縁	400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000
		下縁	950	920	920	975	975	930	965	965	950	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000
		下縁	950	920	920	975	975	930	965	965	950	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1000	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000
		下縁	950	920	920	975	975	930	965	965	950	950
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	785	755	755	810	810	765	800	800	785	785
		下縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	785	755	755	810	810	765	800	800	785	785
		下縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1205	1175	1175	1230	1230	1185	1220	1220	1205	1205
		下縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	820	790	790	845	845	800	835	835	820	820
		下縁	755	725	725	780	780	735	770	770	755	755
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	820	790	790	845	845	800	835	835	820	820
		下縁	755	725	725	780	780	735	770	770	755	755
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	820	790	790	845	845	800	835	835	820	820
		下縁	755	725	725	780	780	735	770	770	755	755
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	495 505	465 475	465 475	520 530	520 530	475 485	510 520	510 520	495 505	495 505
		下縁	450 460	420 430	420 430	475 485	475 485	430 440	465 475	465 475	450 460	450 460
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	540 660	510 630	510 630	565 685	565 685	520 640	555 675	555 675	540 660	540 660
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020
		下縁	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	865	865	920	920	875	910	910	895	895
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
		下縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	810	810	865	865	820	855	855	840	840
		下縁	730	700	700	755	755	710	745	745	730	730
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			155	155	210	210	165	200	200	185	185	155
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090
	*1		2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	350	350	380
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	270	270	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		385	385	440	440	395	430	430	415	415	385
	*4		385	385	440	440	395	430	430	415	415	385
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	*4		330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		330	330	385	385	340	375	375	360	360	330
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	415	470	470	425	460	460	445	445	415
		下縁	355	355	410	410	365	400	400	385	385	355
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	945	945	900	935	935	920	920	890
		下縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	890	890	945	945	900	935	935	920	920	890
		下縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875
		下縁	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	445	500	500	455	490	490	475	475	445
		下縁	425	425	480	480	435	470	470	455	455	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	400	455	455	410	445	445	430	430	400
		下縁	350	350	405	405	360	395	395	380	380	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
		下縁	370	370	425	425	380	415	415	400	400	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
		下縁	370	370	425	425	380	415	415	400	400	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
		下縁	370	370	425	425	380	415	415	400	400	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000	970
		下縁	920	920	975	975	930	965	965	950	950	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000	970
		下縁	920	920	975	975	930	965	965	950	950	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	970	970	1025	1025	980	1015	1015	1000	1000	970
		下縁	920	920	975	975	930	965	965	950	950	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	755	755	810	810	765	800	800	785	785	755
		下縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	755	755	810	810	765	800	800	785	785	755
		下縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1175	1175	1230	1230	1185	1220	1220	1205	1205	1175
		下縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	790	790	845	845	800	835	835	820	820	790
		下縁	725	725	780	780	735	770	770	755	755	725
	車両最外側からの距離		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	845	845	800	835	835	820	820	790
		下縁	725	725	780	780	735	770	770	755	755	725
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	790	790	845	845	800	835	835	820	820	790
		下縁	725	725	780	780	735	770	770	755	755	725
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	465	465	520	520	475	510	510	495	495	465
			475	475	530	530	485	520	520	505	505	475
		下縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
			430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
	車両最外側からの距離		175	175	175	175	175	175	175	290	290	290
	*6		155	155	155	155	155	155	155	270	270	270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	510	510	565	565	520	555	555	540	540	510
			630	630	685	685	640	675	675	660	660	630
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
	車両最外側からの距離		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840	840	895	895	850	885	885	870	870	840
			990	990	1045	1045	1000	1035	1035	1020	1020	990
		下縁	770	770	825	825	780	815	815	800	800	770
			925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
	内縁間隔		1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1680	1680	1680
	*5		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1685	1685	1685
	車両最外側からの距離		265	265	265	265	265	265	265	280	280	280
	*5		245	245	245	245	245	245	245	260	260	260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	865	920	920	875	910	910	895	895	865
		下縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	内縁間隔		1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1605	1605	1605
	*7		1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1920	1920	1920
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
	*7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	820	820	875	875	830	865	865	850	850	820
		下縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
	内縁間隔		1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1570	1570	1570
	*7		1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1925	1925	1925
	車両最外側からの距離		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	*7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	810	865	865	820	855	855	840	840	810
		下縁	700	700	755	755	710	745	745	730	730	700
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M	M	M	M	M	M	S	S	S	S
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			9440	9440	9440	9440	9440	9440	10960	10960	10960	10960
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2405	2460	2460	2415	2450	2450	2430	2430	2400	2400
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540	5540	6560	6560	6560	6560
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5540	5540	5540	5540	5540	5540	6560	6560	6560	6560
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			910	910	910	910	910	910	980	980	980	980
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725	2725	3225	3225	3225	3225
最低地上高			155	210	210	165	200	200	185	185	155	155
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210	7210	7210	7210	7210	7210	8350	8350	8350	8350
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030	2030	2000	2000
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055	2055	2025	2025
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120	2120	2090	2090
	*1		2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140	2140	2110	2110
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780	1780	1750	1750
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	クリアランス(前)		380	325	325	370	335	335	350	350	320	320
	クリアランス(後)		300	245	245	290	255	255	270	270	240	240
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		385	440	440	395	430	430	395	395	365	365
	*4		385	440	440	395	430	430	395	395	365	365
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	オフセット		300	300	300	300	300	300	315	315	315	315
	*4		330	330	330	330	330	330	345	345	345	345
			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	*8		250	250	250	250	250	250	265	265	265	265
			200	200	200	200	200	200	215	215	215	215
			150	150	150	150	150	150	165	165	165	165
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		330	385	385	340	375	375	360	360	330	330
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	S	S	S	S
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	415	470	470	425	460	460	445	445	415	415
		下縁	355	410	410	365	400	400	385	385	355	355
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	890	945	945	900	935	935	915	915	885	885
		下縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	890	945	945	900	935	935	915	915	885	885
		下縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
車幅灯	取付高さ *5	上縁	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875
		下縁	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	445	500	500	455	490	490	475	475	445	445
		下縁	425	480	480	435	470	470	455	455	425	425
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2900	2900	2900	2900
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2690	2690	2690	2690
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2690	2690	2690	2690
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	455	455	410	445	445	430	430	400	400
		下縁	350	405	405	360	395	395	380	380	350	350
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2690	2690	2690	2690
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	475	475	430	465	465	450	450	420	420
		下縁	370	425	425	380	415	415	400	400	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1625	1625	1625	1625
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	475	475	430	465	465	450	450	420	420
		下縁	370	425	425	380	415	415	400	400	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1625	1625	1625	1625
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	475	475	430	465	465	450	450	420	420
		下縁	370	425	425	380	415	415	400	400	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1625	1625	1625	1625
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	970	1025	1025	980	1015	1015	995	995	965	965
		下縁	920	975	975	930	965	965	945	945	915	915
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2880	2880	2880	2880
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	970	1025	1025	980	1015	1015	995	995	965	965
		下縁	920	975	975	930	965	965	945	945	915	915
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2880	2880	2880	2880
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	970	1025	1025	980	1015	1015	995	995	965	965
		下縁	920	975	975	930	965	965	945	945	915	915
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325	2325	2735	2735	2735	2735
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	755	810	810	765	800	800	780	780	750	750
		下縁	695	750	750	705	740	740	720	720	690	690
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	755	810	810	765	800	800	780	780	750	750
		下縁	695	750	750	705	740	740	720	720	690	690
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1175	1230	1230	1185	1220	1220	1200	1200	1170	1170
		下縁	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1140	1140	1110	1110
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	695	750	750	705	740	740	720	720	690	690
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK61F 1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	S	S	S	S
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	790	845	845	800	835	835	815	815	785	785
		下縁	725	780	780	735	770	770	750	750	720	720
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	790	845	845	800	835	835	815	815	785	785
		下縁	725	780	780	735	770	770	750	750	720	720
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	790	845	845	800	835	835	815	815	785	785
		下縁	725	780	780	735	770	770	750	750	720	720
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	465 475	520 530	520 530	475 485	510 520	510 520	475 500	475 500	445 470	445 470
		下縁	420 430	475 485	475 485	430 440	465 475	465 475	430 455	430 455	400 425	400 425
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	510 630	565 685	565 685	520 640	555 675	555 675	520 655	520 655	490 625	490 625
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	695	750	750	705	740	740	720	720	690	690
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990
		下縁	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	865	920	920	875	910	910	895	895	865	865
		下縁	810	865	865	820	855	855	840	840	810	810
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	820	875	875	830	865	865	845	845	815	815
		下縁	695	750	750	705	740	740	720	720	690	690
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	810	865	865	820	855	855	835	835	805	805
		下縁	700	755	755	710	745	745	725	725	695	695
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
   鋼(F2M)+MMA1Aステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 \ 型式		TKG-FK61F									
類別		1301	1302	1303	1304	1305					
ホイールベース区分		S	S	S	S	S					
キャブ		広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
外観図番号		／	／	／	／	／					
全長		10960	10960	10960	10960	10960					
全幅		2465	2465	2465	2465	2465					
全高		2455	2455	2410	2445	2445					
軸距	第一	6560	6560	6560	6560	6560					
	第二	／	／	／	／	／					
	合計	6560	6560	6560	6560	6560					
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／					
輪距	前前輪	1790	1810	1805	1795	1810					
	後前輪	／	／	／	／	／					
	後後輪	1665	1685	1670	1675	1685					
荷台オフセット		1060	1060	1060	1060	1060					
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135					
リアオーバーハング		3225	3225	3225	3225	3225					
最低地上高		210	210	165	200	200					
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	85	85	85	85	85					
	後席	／	／	／	／	／					
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	520	520	520	520	520					
	後席	／	／	／	／	／					
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	450	450	450	450	450					
	後席	／	／	／	／	／					
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075					
	後席 外側	／	／	／	／	／					
	後席 内側	／	／	／	／	／					
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	8510	8510	8510	8510	8510					
	幅	2370	2370	2370	2370	2370					
	高さ	400	400	400	400	400					
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1230					
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810					
	取付高さ	2055	2055	2010	2045	2045					
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1210	1210	1210					
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320					
	取付高さ	2080	2080	2035	2070	2070					
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	1075					
	*1	1050	1050	1050	1050	1050					
	取付高さ	2145	2145	2100	2135	2135					
	*1	2165	2165	2120	2155	2155					
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1235	1235	1235					
	取付高さ	1805	1805	1760	1795	1795					
キャブ幅		2320	2320	2320	2320	2320					
リアボデー幅		2430	2430	2430	2430	2430					
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／					
	取付高さ(下縁)	410	410	365	400	400					
	クリアランス(前)	375	375	330	365	365					
	クリアランス(後)	295	295	250	285	285					
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／					
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060					
	*3	2050	2050	2050	2050	2050					
	取付高さ	420	420	375	410	410					
	*4	420	420	375	410	410					
		／	／	／	／	／					
	オフセット	315	315	315	315	315					
	*4	345	345	345	345	345					
		／	／	／	／	／					
	*8	265	265	265	265	265					
		215	215	215	215	215					
		165	165	165	165	165					
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	2085	2085	2085					
	取付高さ(下縁)	385	385	340	375	375					
	オフセット	130	130	130	130	130					

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK61F									
			1301	1302	1303	1304	1305					
ホイールベース区分			S	S	S	S	S					
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940					
		下縁	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800					
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235					
前部霧灯	取付高さ	上縁	470	470	425	460	460					
		下縁	410	410	365	400	400					
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275					
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／					
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／					
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	940	940	895	930	930					
		下縁	860	860	815	850	850					
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	895	930	930					
		下縁	860	860	815	850	850					
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
車幅灯	取付高さ *5	上縁	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920					
		下縁	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800					
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265					
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	500	500	455	490	490					
		下縁	480	480	435	470	470					
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2900	2900	2900	2900	2900					
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445					
		下縁	405	405	360	395	395					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2690	2690	2690	2690	2690					
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445					
		下縁	405	405	360	395	395					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2690	2690	2690	2690	2690					
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	455	455	410	445	445					
		下縁	405	405	360	395	395					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2690	2690	2690	2690	2690					
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	475	475	430	465	465					
		下縁	425	425	380	415	415					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1625	1625	1625	1625	1625					
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	475	475	430	465	465					
		下縁	425	425	380	415	415					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1625	1625	1625	1625	1625					
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	475	475	430	465	465					
		下縁	425	425	380	415	415					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1625	1625	1625	1625	1625					
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	1020	1020	975	1010	1010					
		下縁	970	970	925	960	960					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2880	2880	2880	2880	2880					
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	1020	1020	975	1010	1010					
		下縁	970	970	925	960	960					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2880	2880	2880	2880	2880					
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1020	1020	975	1010	1010					
		下縁	970	970	925	960	960					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735					
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	745	745	700	735	735					
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115					
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	745	745	700	735	735					
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110					
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1225	1225	1180	1215	1215					
		下縁	1165	1165	1120	1155	1155					
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260					
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315					
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860					
		下縁	745	745	700	735	735					
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315					
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280					

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK61F									
			1301	1302	1303	1304	1305					
ホイールベース区分			S	S	S	S	S					
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	840	840	795	830	830					
		下縁	775	775	730	765	765					
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310					
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	840	840	795	830	830					
		下縁	775	775	730	765	765					
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310					
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	840	840	795	830	830					
		下縁	775	775	730	765	765					
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315					
後部反射器	取付高さ *6	上縁	500 525	500 525	455 480	490 515	490 515					
		下縁	455 480	455 480	410 435	445 470	445 470					
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270					
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	545 680	545 680	500 635	535 670	535 670					
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320					
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860					
		下縁	745	745	700	735	735					
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320					
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035					
		下縁	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970					
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685					
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260					
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	920	920	875	910	910					
		下縁	865	865	820	855	855					
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450					
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／					
		下縁	／	／	／	／	／					
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920					
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	825	860	860					
		下縁	745	745	700	735	735					
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925					
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	860	860	815	850	850					
		下縁	750	750	705	740	740					
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950					
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145					

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。

3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
鋼(F2M)

4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2A の場合を示す。
鋼(F2M)+M2Bステー
鋼(F2M)+MMA1Aステー

5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
下段は突入防止装置別体型(F2M)

7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		TKG-FK62FY									
項目＼類別		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分		E	E	E	E	G	G	H	H	H	H
キャブ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		5955	5955	5955	5955	6840	6840	7540	7540	7540	7540
全幅		2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2465	2465
全高		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2495	2495	2495	2495
軸距	第一	3310	3310	3310	3310	3810	3810	4270	4270	4270	4270
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3310	3310	3310	3310	3810	3810	4270	4270	4270	4270
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1775	1775	1785	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1710	1710	1725	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725
荷台オフセット		390	390	390	390	480	480	590	590	590	590
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1470	1470	1470	1470	1855	1855	2095	2095	2095	2095
最低地上高		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	55	／	55	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	420	／	420	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	425	／	425	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	1055	／	1055	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	3660	3660	3660	3660	4610	4610	5310	5310	5310	5310
	幅	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2370	2370
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
直前確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	975	1075	1075
	*1	950	950	950	950	950	950	950	950	1050	1050
	取付高さ	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
	*1	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
直左確認鏡	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235
	取付高さ	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320
リアボデー幅		2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	695	695	695	695	695	695	690	690	690	690
	取付高さ(下縁)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	クリアランス(前)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	クリアランス(後)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	クリアランス(荷台)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ	470	470	470	470	480	480	480	480	480	480
	オフセット	245	245	245	245	230	230	255	255	255	255
	*4	195	195	195	195	180	180	205	205	205	205
		145	145	145	145	130	130	155	155	155	155
		95	95	95	95	80	80	105	105	105	105
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085
	取付高さ(下縁)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			E	E	E	E	G	G	H	H	H	H
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
			965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
		下縁	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
			825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	車両最外側からの距離 *2		275	275	275	275	275	275	275	275	240	240
			270	270	270	270	270	270	270	270	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
		下縁	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	310	310	310	310	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
		下縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
		下縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
車幅灯	取付高さ *2	上縁	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
			945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
		下縁	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
			825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	車両最外側からの距離 *2		215	215	215	215	215	215	215	215	180	180
			300	300	300	300	300	300	300	300	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
		下縁	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	1475	1475	1475	1475	1475	1475
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	440	440	440	440	440	440
		下縁	／	／	／	／	390	390	390	390	390	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2065	2065	2525	2525	2525	2525
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	470	470	470	470	470	470
		下縁	／	／	／	／	420	420	420	420	420	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2470	2470	2710	2710	2710	2710
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	470	470	470	470	470	470
		下縁	／	／	／	／	420	420	420	420	420	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	2470	2470	2710	2710	2710	2710
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
		下縁	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *3		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
		下縁	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
後部反射器	取付高さ	上縁	550	550	550	550	560	560	560	560	560	560
		下縁	505	505	505	505	515	515	515	515	515	515
	車両最外側からの距離		175	175	175	175	175	175	175	175	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	595	595	595	595	605	605	605	605	605	605

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			E	E	E	E	G	G	H	H	H	H
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060	910 1060
		下縁	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995	840 995
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
		下縁	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	920	920	920	920	915	915	915	915	915	915
		下縁	825	825	825	825	820	820	820	820	820	820
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK62FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8440	8440
全幅			2285	2285	2285	2285	2465	2465	2285	2285	2285	2285
全高			2495	2495	2505	2505	2495	2495	2495	2495	2495	2495
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1710
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2395	2395
最低地上高			205	205	215	215	205	205	205	205	205	205
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	6210	6210
	幅		2190	2190	2190	2190	2370	2370	2190	2190	2190	2190
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2075	2075	2085	2085	2075	2075	2075	2075	2075	2075
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2100	2100	2110	2110	2100	2100	2100	2100	2100	2100
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	1075	1075	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	1050	1050	950	950	950	950
	取付高さ		2165	2165	2175	2175	2165	2165	2165	2165	2165	2165
	*1		2185	2185	2195	2195	2185	2185	2185	2185	2185	2185
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1825	1825	1835	1835	1825	1825	1825	1825	1825	1825
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2250	2250	2250	2250	2430	2430	2250	2250	2250	2250
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		690	690	700	700	690	690	690	690	690	690
	取付高さ(下縁)		365	365	375	375	365	365	365	365	365	365
	クリアランス(前)		350	350	340	340	350	350	350	350	350	350
	クリアランス(後)		270	270	260	260	270	270	270	270	270	270
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		480	480	490	490	480	480	480	480	480	480
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	280	280
	*4		220	220	220	220	220	220	220	220	230	230
			170	170	170	170	170	170	170	170	180	180
			120	120	120	120	120	120	120	120	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	2085	2085	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		355	355	365	365	355	355	355	355	355	355
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685	685	695	695	685	685	685	685	685	685
			970	970	980	980	970	970	970	970	970	970
		下縁	580	580	590	590	580	580	580	580	580	580
			830	830	840	840	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *2		275	275	275	275	240	240	275	275	275	275
			270	270	270	270	235	235	270	270	270	270
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	500	500	490	490	490	490	490	490
		下縁	430	430	440	440	430	430	430	430	430	430
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	275	275	310	310	310	310
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	995	995	1005	1005	995	995	995	995	995	995
		下縁	915	915	925	925	915	915	915	915	915	915
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	995	995	1005	1005	995	995	995	995	995	995
		下縁	915	915	925	925	915	915	915	915	915	915
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685	685	695	695	685	685	685	685	685	685
			950	950	960	960	950	950	950	950	950	950
		下縁	580	580	590	590	580	580	580	580	580	580
			830	830	840	840	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *2		215	215	215	215	180	180	215	215	215	215
			300	300	300	300	265	265	300	300	300	300
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	520	520	530	530	520	520	520	520	520	520
		下縁	500	500	510	510	500	500	500	500	500	500
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	2600	2600
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	435	435	445	445	435	435	435	435	450	450
		下縁	385	385	395	395	385	385	385	385	400	400
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2825	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	470	470	480	480	470	470	470	470	1055	1055
		下縁	420	420	430	430	420	420	420	420	1005	1005
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2130	2130
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	470	470	480	480	470	470	470	470	1055	1055
		下縁	420	420	430	430	420	420	420	420	1005	1005
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2130	2130
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	870	870	860	860	860	860	860	860
		下縁	800	800	810	810	800	800	800	800	800	800
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	870	870	860	860	860	860	860	860
		下縁	800	800	810	810	800	800	800	800	800	800
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	815	815	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	935	935	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	810	810	800	800	800	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	895	895	905	905	895	895	895	895	895	895
		下縁	830	830	840	840	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *3		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	895	895	905	905	895	895	895	895	895	895
		下縁	830	830	840	840	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
後部反射器	取付高さ	上縁	560	560	570	570	560	560	560	560	560	560
		下縁	515	515	525	525	515	515	515	515	515	515
	車両最外側からの距離		175	175	175	175	265	265	175	175	175	175
大型後部反射器	取付高さ	上縁	605	605	615	615	605	605	605	605	605	605

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK62FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			J	J	J	J	J	J	J	J	K	K
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	815	815	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	935	935	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	810	810	800	800	800	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	925 1075	925 1075	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065
		下縁	845 1000	845 1000	855 1010	855 1010	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	315 295	315 295
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	950	950	940	940	940	940	940	940
		下縁	885	885	895	895	885	885	885	885	885	885
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	910	910	920	920	910	910	910	910	910	910
		下縁	815	815	825	825	815	815	815	815	815	815
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	915	915	915
		下縁	805	805	815	815	805	805	805	805	805	805
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	935	935	925	925	925	925	925	925
		下縁	800	800	810	810	800	800	800	800	800	800
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	L	L	L
キャブ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8940	8940	8940
全幅			2285	2465	2465	2285	2285	2465	2465	2285	2285	2465
全高			2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2490	2490	2490
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2555	2555	2555
最低地上高			205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6710	6710	6710
	幅		2190	2370	2370	2190	2190	2370	2370	2190	2190	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	975	975	1075	1075	975	975	1075
	*1		950	1050	1050	950	950	1050	1050	950	950	1050
	取付高さ		2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165
	*1		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1235
	取付高さ		1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825
キャブ幅			2120	2320	2320	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2320
リアボデー幅			2250	2430	2430	2250	2250	2430	2430	2250	2250	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		690	690	690	690	690	690	690	685	685	685
	取付高さ(下縁)		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	クリアランス(前)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	クリアランス(後)		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		480	480	480	480	480	480	480	475	475	475
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	230	230	230
	*4		230	230	230	230	230	230	230	180	180	180
			180	180	180	180	180	180	180	130	130	130
			130	130	130	130	130	130	130	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	1885	1885	2085	2085	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	L	L	L
キャブ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
			970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *2		275	240	240	275	275	240	240	275	275	240
			270	235	235	270	270	235	235	270	270	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
	車両最外側からの距離		310	275	275	310	310	275	275	310	310	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	995	995	995	995	995	995	995	990	990	990
		下縁	915	915	915	915	915	915	915	910	910	910
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	995	995	995	995	995	995	995	990	990	990
		下縁	915	915	915	915	915	915	915	910	910	910
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
			950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
		下縁	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
	車両最外側からの距離 *2		215	180	180	215	215	180	180	215	215	180
			300	265	265	300	300	265	265	300	300	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
		下縁	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	450	450	450	450	450	450	450	440	440	440
		下縁	400	400	400	400	400	400	400	390	390	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	460	460	460
		下縁	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	410	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2315	2315	2315
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	460	460	460
		下縁	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	410	410	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2315	2315	2315
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	1060	1060	1060
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	1010	1010	1010
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	1510	1510	1510
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	860	860	860	860	860	860	860	855	855	855
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	795	795	795
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	860	860	860	860	860	855	855	855
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	795	795	795
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	910	910	910
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	920	920	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	795	795	795
	車両最外側からの距離 *3		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	895	895	895	895	895	895	895	890	890	890
		下縁	830	830	830	830	830	830	830	825	825	825
	車両最外側からの距離 *3		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	895	895	895	895	895	895	895	890	890	890
		下縁	830	830	830	830	830	830	830	825	825	825
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
後部反射器	取付高さ	上縁	560	560	560	560	560	560	560	555	555	555
		下縁	515	515	515	515	515	515	515	510	510	510
	車両最外側からの距離		175	265	265	175	175	265	265	175	175	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	605	605	605	605	605	605	605	600	600	600

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	K	K	K	K	K	K	L	L	L
ｷｬﾌﾞ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	910	910	910
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	800	800	800
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	920	920	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	795	795	795
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯(前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065
		下縁	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000
	内縁間隔 *2		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260
方向指示器(側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器(側面・中央部)	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	905	905	905
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	810	810	810
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯(後面) 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	910	910	910
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	800	800	800
	内縁間隔 *3		1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯(後面) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	925	925	925	925	925	920	920	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	795	795	795
	内縁間隔 *3		1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2465	2465	2465	2285	2285	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2500
軸距	第一		5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			830	830	830	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			205	205	205	205	205	205	205	205	205	215
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2370	2370	2370	2190	2190	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2085
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2110
直前確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	975	975	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	950	950	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2175
	*1		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2195
直左確認鏡	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1835
キャブ幅			2320	2320	2320	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2250	2250	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		685	685	685	685	685	685	685	685	685	695
	取付高さ(下縁)		365	365	365	365	365	365	365	365	365	375
	クリアランス(前)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	340
	クリアランス(後)		270	270	270	270	270	270	270	270	270	260
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		475	475	475	475	475	475	475	475	475	485
	オフセット		230	230	230	300	300	300	300	300	300	300
	*4		180	180	180	250	250	250	250	250	250	250
			130	130	130	200	200	200	200	200	200	200
			80	80	80	150	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		355	355	355	355	355	355	355	355	355	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK62FY									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	695 980
		下縁	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	590 840
	車両最外側からの距離 *2		240 235	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	490	490	490	490	490	490	490	500
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	430	430	440
	車両最外側からの距離		275	275	275	310	310	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1000
		下縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	920
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1000
		下縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	920
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	695 960
		下縁	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	590 840
	車両最外側からの距離 *2		180 265	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	530
		下縁	500	500	500	500	500	500	500	500	500	510
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	440	440	440	435	435	435	435	435	435	445
		下縁	390	390	390	385	385	385	385	385	385	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	460	460	460	460	460	460	460	460	460	470
		下縁	410	410	410	410	410	410	410	410	410	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	460	460	460	460	460	460	460	460	460	470
		下縁	410	410	410	410	410	410	410	410	410	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	1060	1060	1060	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1065
		下縁	1010	1010	1010	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1015
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1510	1510	1510	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	855	855	855	855	855	855	855	855	855	865
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	795	795	805
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	855	855	855	855	855	855	855	855	855	865
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	795	795	805
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	810
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	920	920	920	920	920	920	920	920	920	930
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	795	795	805
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	900
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	825	835
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	900
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	825	835
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	555	555	555	555	555	555	555	555	555	565
		下縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	520
	車両最外側からの距離		265	265	265	175	175	265	265	265	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	600	600	600	600	600	600	600	600	600	610

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	810
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	920	920	920	920	920	920	920	920	920	930
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	795	795	805
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯(前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	925 1075
		下縁	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	855 1010
	内縁間隔 *2		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		280 260	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器(側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	950
		下縁	885	885	885	885	885	885	885	885	885	895
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器(側面・中央部)	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	915
		下縁	810	810	810	810	810	810	810	810	810	820
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯(後面) 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	920
		下縁	800	800	800	800	800	800	800	800	800	810
	内縁間隔 *3		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯(後面) 小糸製	取付高さ	上縁	920	920	920	920	920	920	920	920	920	930
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	795	795	805
	内縁間隔 *3		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表（1/3）

三菱 TKG-FK6系

（単位：mm）

項目＼型式＼類別			TKG-FK62FY									
			1041									
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M									
ｷｬﾌﾞ			広幅									
外観図番号			／									
全長			9440									
全幅			2465									
全高			2500									
軸距	第一		5540									
	第二		／									
	合計		5540									
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／									
輪距	前前輪		1785									
	後前輪		／									
	後後輪		1725									
荷台オフセット			910									
フロントオーバーハング			1135									
リアオーバーハング			2725									
最低地上高			215									
乗車位置	運転者席		130									
	中央助手席		／									
	左助手席		85									
	後席		／									
座席幅	運転者席		520									
	中央助手席		／									
	左助手席		520									
	後席		／									
座席奥行	運転者席		450									
	中央助手席		／									
	左助手席		450									
	後席		／									
ヘッドクリアランス	運転者席		1030									
	中央助手席		／									
	左助手席		1075									
	後席	外側	／									
		内側	／									
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210									
	幅		2370									
	高さ		400									
右後写鏡	オフセット（左右）		1230									
	オフセット（前後）		810									
	取付高さ		2085									
左後写鏡	オフセット（左右）		1210									
	オフセット（前後）		1320									
	取付高さ		2110									
直前確認鏡	オフセット（左右） *1		1075 1050									
	取付高さ *1		2175 2195									
直左確認鏡	オフセット（左右）		1235									
	取付高さ		1835									
キャブ幅			2320									
リアボデー幅			2430									
巻込防止装置	取付高さ（上縁）		695									
	取付高さ（下縁）		375									
	クリアランス（前）		340									
	クリアランス（後）		260									
	クリアランス（荷台）		255									
突入防止装置	本体長さ		2110									
	取付高さ		485									
	オフセット *4		300 250 200 150									
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085									
	取付高さ（下縁）		365									
	オフセット		130									

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK62FY									
類別			1041									
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M									
ｷｬﾌﾞ			広幅									
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	695 980									
		下縁	590 840									
	車両最外側からの距離 *2		240 235									
前部霧灯	取付高さ	上縁	500									
		下縁	440									
	車両最外側からの距離		275									
側方照射灯	取付高さ	上縁	／									
	車両前端からの距離		／									
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1000									
		下縁	920									
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1000									
		下縁	920									
車幅灯	取付高さ *2	上縁	695 960									
		下縁	590 840									
	車両最外側からの距離 *2		180 265									
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	530									
		下縁	510									
	車両前端からの距離		405									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130									
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	445									
		下縁	395									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440									
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	470									
		下縁	420									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315									
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	470									
		下縁	420									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315									
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	1065									
		下縁	1015									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1680									
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	865									
		下縁	805									
	車両後端からの距離		120									
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	865									
		下縁	805									
	車両後端からの距離		115									
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	920									
		下縁	810									
	車両最外側からの距離 *3		145 315									
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	930									
		下縁	805									
	車両最外側からの距離 *3		135 315									
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	900									
		下縁	835									
	車両最外側からの距離 *3		210 310									
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	900									
		下縁	835									
	車両最外側からの距離 *3		145 310									
後部反射器	取付高さ	上縁	565									
		下縁	520									
	車両最外側からの距離		265									
大型後部反射器	取付高さ	上縁	610									

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK62FY									
			1041									
ホイールベース区分			M									
キャブ			広幅									
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	920									
		下縁	810									
	車両最外側からの距離 *3		145 320									
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	930									
		下縁	805									
	車両最外側からの距離 *3		135 320									
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	925 1075									
		下縁	855 1010									
	内縁間隔 *2		1680 1685									
	車両最外側からの距離 *2		280 260									
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	950									
		下縁	895									
	車両前端からの距離		450									
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	915									
		下縁	820									
	キャブ後端からの距離		715									
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	920									
		下縁	810									
	内縁間隔 *3		1605 1920									
	車両最外側からの距離 *3		315 145									
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	930									
		下縁	805									
	内縁間隔 *3		1570 1925									
	車両最外側からの距離 *3		320 145									

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		QKG-FK62FZ									
類別		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分		E	E	E	E	E	E	G	G	G	G
キャブ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		6105	6105	6105	6105	6105	6105	6840	6840	6840	6840
全幅		2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2465	2465
全高		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
軸距	第一	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810	3810	3810
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	3310	3310	3310	3310	3310	3310	3810	3810	3810	3810
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1775	1775	1785	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1710	1710	1725	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725
荷台オフセット		315	315	315	315	315	315	480	480	480	480
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		1620	1620	1620	1620	1620	1620	1855	1855	1855	1855
最低地上高		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	55	／	55	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	420	／	420	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	425	／	425	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	1055	／	1055	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	3810	3810	3810	3810	3810	3810	4610	4610	4610	4610
	幅	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2370	2370
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2095	2095	2095	2095
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2120	2120	2120	2120
直前確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	975	1075	1075
	*1	950	950	950	950	950	950	950	950	1050	1050
	取付高さ	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2185	2185	2185	2185
	*1	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2205	2205	2205	2205
直左確認鏡	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235
	取付高さ	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1845	1845	1845	1845
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320
リアボデー幅		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
	取付高さ(下縁)	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	クリアランス(前)	340	340	340	340	350	350	340	340	340	340
	クリアランス(後)	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス(荷台)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ	490	490	490	490	490	490	505	505	505	505
	オフセット	215	215	215	215	215	215	200	200	200	200
	*4	165	165	165	165	165	165	150	150	150	150
		115	115	115	115	115	115	100	100	100	100
		65	65	65	65	65	65	50	50	50	50
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085
	取付高さ(下縁)	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 QKG-FK62FZ									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
		下縁	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	310	310	310	310	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
		下縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
		下縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
車幅灯	取付高さ *2	上縁	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2900	2900	2900	2900	2900	2900	1490	1490	1490	1490
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	480	480	480	480
		下縁	460	460	460	460	460	460	430	430	430	430
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2075	2075	2075	2075
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	515	515	515	515
		下縁	／	／	／	／	／	／	465	465	465	465
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	2460	2460	2460	2460
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	515	515	515	515
		下縁	／	／	／	／	／	／	465	465	465	465
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	2460	2460	2460	2460
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
		下縁	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
		下縁	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	570	570	570	570	570	570	585	585	585	585
		下縁	525	525	525	525	525	525	540	540	540	540
	車両最外側からの距離		200	200	200	200	200	200	200	200	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	615	615	615	615	615	615	630	630	630	630

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			E	E	E	E	E	E	G	G	G	G
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085
		下縁	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
		下縁	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			G	G	H	H	H	H	H	H	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			6840	6840	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7990	7990
全幅			2335	2335	2335	2335	2465	2465	2335	2335	2335	2335
全高			2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2595	2595
軸距	第一		3810	3810	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		3810	3810	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725
荷台オフセット			480	480	590	590	590	590	590	590	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			1855	1855	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2245	2245
最低地上高			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		4610	4610	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5760	5760
	幅		2240	2240	2240	2240	2370	2370	2240	2240	2240	2240
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	1075	1075	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	1050	1050	950	950	950	950
	取付高さ		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
	*1		2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2300	2300	2300	2300	2430	2430	2300	2300	2300	2300
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		725	725	720	720	720	720	720	720	720	720
	取付高さ(下縁)		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	クリアランス(前)		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス(後)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス(荷台)		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		505	505	505	505	505	505	505	505	500	500
	オフセット		200	200	225	225	225	225	225	225	240	240
	*4		150	150	175	175	175	175	175	175	190	190
			100	100	125	125	125	125	125	125	140	140
			50	50	75	75	75	75	75	75	90	90
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	2085	2085	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			G	G	H	H	H	H	H	H	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		275 270	275 270	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	275 270	275 270
前部霧灯	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
		下縁	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	275	275	310	310	310	310
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1010	1010
		下縁	935	935	935	935	935	935	935	935	930	930
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1010	1010
		下縁	935	935	935	935	935	935	935	935	930	930
車幅灯	取付高さ *2	上縁	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		215 300	215 300	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	215 300	215 300
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	480	480	480	480	480	480	480	480	475	475
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	430	425	425
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2075	2075	2535	2535	2535	2535	2535	2535	2835	2835
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
		下縁	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2460	2460	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2850	2850
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
		下縁	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2460	2460	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2850	2850
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	880	880	880	880	880	880	880	880	875	875
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	815	815
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	880	880	880	880	880	880	880	880	875	875
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	815	815
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	930	930
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	940	940
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	910	910
		下縁	850	850	850	850	850	850	850	850	845	845
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	915	910	910
		下縁	850	850	850	850	850	850	850	850	845	845
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	585	585	585	585	585	585	585	585	580	580
		下縁	540	540	540	540	540	540	540	540	535	535
	車両最外側からの距離		200	200	200	200	265	265	200	200	200	200
大型後部反射器	取付高さ	上縁	630	630	630	630	630	630	630	630	625	625

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			G	G	H	H	H	H	H	H	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	930	930
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	940	940
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085
		下縁	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	315 295	315 295
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	980	980	975	975	975	975	975	975	970	970
		下縁	885	885	880	880	880	880	880	880	875	875
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	935	935	935	935	935	935	935	935	930	930
		下縁	825	825	825	825	825	825	825	825	820	820
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	945	945	945	945	945	945	945	945	940	940
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	815	815
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表（1/3）

三菱 QKG-FK6系

（単位：mm）

項目＼型式＼類別			QKG-FK62FZ									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2465	2465	2335	2335	2335	2335	2335	2465	2465	2335
全高			2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1775	1785	1775	1785	1775	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1710	1725	1710	1725	1710	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			665	665	665	665	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2370	2370	2240	2240	2240	2240	2240	2370	2370	2240
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット（左右）		1230	1230	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1130
	オフセット（前後）		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
左後写鏡	オフセット（左右）		1210	1210	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1110
	オフセット（前後）		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
直前確認鏡	オフセット（左右）		1075	1075	975	975	975	975	975	1075	1075	975
	*1		1050	1050	950	950	950	950	950	1050	1050	950
	取付高さ		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
	*1		2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205
直左確認鏡	オフセット（左右）		1235	1235	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1135
	取付高さ		1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
キャブ幅			2320	2320	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2120
リアボデー幅			2430	2430	2300	2300	2300	2300	2300	2430	2430	2300
巻込防止装置	取付高さ（上縁）		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
	取付高さ（下縁）		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	クリアランス（前）		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス（後）		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス（荷台）		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	オフセット		240	240	240	240	250	250	250	250	250	250
	*4		190	190	190	190	200	200	200	200	200	200
			140	140	140	140	150	150	150	150	150	150
			90	90	90	90	100	100	100	100	100	100
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	1885
	取付高さ（下縁）		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		240 235	240 235	275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270
前部霧灯	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
		下縁	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	車両最外側からの距離		275	275	310	310	310	310	310	275	275	310
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
車幅灯	取付高さ *2	上縁	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		180 265	180 265	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1490	1490	1490	1490	2900	2900	2900	2900	2900	2900
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	475	475	475	475	490	490	490	490	490	490
		下縁	425	425	425	425	440	440	440	440	440	440
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2835	2835	2835	2835	2585	2585	2585	2585	2585	2585
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	515	515	515	515	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		下縁	465	465	465	465	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	515	515	515	515	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		下縁	465	465	465	465	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
		下縁	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
	車両最外側からの距離		265	265	200	200	200	200	200	265	265	200
大型後部反射器	取付高さ	上縁	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085
		下縁	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020
	内縁間隔 *2		1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485
	車両最外側からの距離 *2		280 260	280 260	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	内縁間隔 *3		1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	内縁間隔 *3		1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2335	2465	2465	2335	2335	2465	2465	2335	2335	2465
全高			2595	2595	2595	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
軸距	第一		4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			740	740	740	830	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2240	2370	2370	2240	2240	2370	2370	2240	2240	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	975	975	1075	1075	975	975	1075
	*1		950	1050	1050	950	950	1050	1050	950	950	1050
	取付高さ		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
	*1		2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1235
	取付高さ		1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
キャブ幅			2120	2320	2320	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2320
リアボデー幅			2300	2430	2430	2300	2300	2430	2430	2300	2300	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		720	720	720	715	715	715	715	715	715	715
	取付高さ(下縁)		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	クリアランス(前)		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス(後)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス(荷台)		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	オフセット		250	250	250	200	200	200	200	200	200	200
	*4		200	200	200	150	150	150	150	150	150	150
			150	150	150	100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	1885	1885	2085	2085	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
		下縁	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	車両最外側からの距離		310	275	275	310	310	275	275	310	310	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
車幅灯	取付高さ *2	上縁	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2900	2900	2900	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	490	490	490	480	480	480	480	480	480	480
		下縁	440	440	440	430	430	430	430	430	430	430
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2585	2585	2585	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1110	1110	1110	505	505	505	505	505	505	505
		下縁	1060	1060	1060	455	455	455	455	455	455	455
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1110	1110	1110	505	505	505	505	505	505	505
		下縁	1060	1060	1060	455	455	455	455	455	455	455
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		下縁	／	／	／	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
		下縁	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
	車両最外側からの距離		200	265	265	200	200	265	265	200	200	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085
		下縁	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020
	内縁間隔 *2		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	970	970	970	965	965	965	965	965	965	965
		下縁	875	875	875	870	870	870	870	870	870	870
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	内縁間隔 *3		1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	内縁間隔 *3		1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表（1/3）

三菱 QKG-FK6系

（単位：mm）

項目＼型式＼類別			QKG-FK62FZ									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2465	2335	2335	2465	2465	2335	2335	2465	2465	2465
全高			2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
軸距	第一		5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1785
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1725
荷台オフセット			830	910	910	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	55
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	420
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	425
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	1055
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2370	2240	2240	2370	2370	2240	2240	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット（左右）		1230	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット（前後）		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
左後写鏡	オフセット（左右）		1210	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット（前後）		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
直前確認鏡	オフセット（左右）		1075	975	975	1075	1075	975	975	1075	1075	1075
	*1		1050	950	950	1050	1050	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
	*1		2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205	2205
直左確認鏡	オフセット（左右）		1235	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
キャブ幅			2320	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2300	2300	2430	2430	2300	2300	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ（上縁）		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
	取付高さ（下縁）		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	クリアランス（前）		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス（後）		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス（荷台）		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	オフセット		200	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		150	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			100	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			50	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	1885	1885	2085	2085	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ（下縁）		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			QKG-FK62FZ									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990	705 990
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
		下縁	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	車両最外側からの距離		275	310	310	275	275	310	310	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		下縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
車幅灯	取付高さ *2	上縁	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970	705 970
		下縁	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850	600 850
	車両最外側からの距離 *2		180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2045	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505
		下縁	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1530	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505
		下縁	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1530	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		下縁	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
		下縁	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
		下縁	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
	車両最外側からの距離		265	200	200	265	265	200	200	265	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK62FZ									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085	935 1085
		下縁	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020	865 1020
	内縁間隔 *2		1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965
		下縁	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
	内縁間隔 *3		1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
		下縁	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
	内縁間隔 *3		1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
   アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

4.3.2 後輪エアサスペンション車

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別	型式 TKG-FK64F									
		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分		H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ		標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7990
全幅		2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高		2435	2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435
軸距	第一	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット		590	590	590	590	590	590	590	590	590	665
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2245
最低地上高		165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5760
	幅	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2045	2045	2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2045
左後写鏡	オフセット(左右)	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2070	2070	2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ	2135	2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135
	*1	2155	2155	2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ	1795	1795	1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1795
キャブ幅		2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)	350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)	270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	400	400	370	370	425	425	380	415	415	400
	オフセット	255	255	255	255	255	255	255	255	255	270
	*4	285	285	285	285	285	285	285	285	285	300
	*8	205	205	205	205	205	205	205	205	205	220
		155	155	155	155	155	155	155	155	155	170
		105	105	105	105	105	105	105	105	105	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	650 935	650 935	620 905	620 905	675 960	675 960	630 915	665 950	665 950	650 935
		下縁	545 795	545 795	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	545 795
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
		下縁	395	395	365	365	420	420	375	410	410	395
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	650 915	650 915	620 885	620 885	675 940	675 940	630 895	665 930	665 930	650 915
		下縁	545 795	545 795	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	545 795
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	485	485	455	455	510	510	465	500	500	485
		下縁	465	465	435	435	490	490	445	480	480	465
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 445	480 445	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	480 445
		下縁	435 400	435 400	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	435 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 600	525 600	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	525 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	880 1030	880 1030	850 1000	850 1000	905 1055	905 1055	860 1010	895 1045	895 1045	880 1030
		下縁	810 965	810 965	780 935	780 935	835 990	835 990	790 945	825 980	825 980	810 965
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465
全高			2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180	165	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2045	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2070	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	1050	1050
	取付高さ		2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135	2135
	*1		2155	2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2155	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235
	取付高さ		1795	1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1795	1795
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360	345	345
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085
	取付高さ(下縁)		370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F 1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	650	620	620	675	675	630	665	665	650	650
			935	905	905	960	960	915	950	950	935	935
		下縁	545	515	515	570	570	525	560	560	545	545
			795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	225	225	225	240	240
			220	220	220	220	220	220	220	220	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	455	425	425	480	480	435	470	470	455	455
		下縁	395	365	365	420	420	375	410	410	395	395
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	650	620	620	675	675	630	665	665	650	650
			915	885	885	940	940	895	930	930	915	915
		下縁	545	515	515	570	570	525	560	560	545	545
			795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	165	165	165	180	180
			250	250	250	250	250	250	250	250	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	485	455	455	510	510	465	500	500	485	485
		下縁	465	435	435	490	490	445	480	480	465	465
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 445	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	480 445	480 445
		下縁	435 400	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	435 400	435 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 600	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	525 600	525 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	880 1030	850 1000	850 1000	905 1055	905 1055	860 1010	895 1045	895 1045	880 1030	880 1030
		下縁	810 965	780 935	780 935	835 990	835 990	790 945	825 980	825 980	810 965	810 965
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8440	8440	8440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2435
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1665	1685
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2395	2395	2395
最低地上高			135	135	190	190	145	180	180	165	165	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	6210	6210	6210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2040	2040	2040
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2065	2065	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950	950
	取付高さ		2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2130	2130	2130
	*1		2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2150	2150	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135
	取付高さ		1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1790	1790	1790
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	315	370	370	325	360	360	345	345	345
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	350	350	350
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	270	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		370	370	425	425	380	415	415	355	355	355
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	280	280	280
	*4		300	300	300	300	300	300	300	310	310	310
	*8		220	220	220	220	220	220	220	230	230	230
			170	170	170	170	170	170	170	180	180	180
			120	120	120	120	120	120	120	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		340	340	395	395	350	385	385	365	365	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620 905	620 905	675 960	675 960	630 915	665 950	665 950	645 930	645 930	645 930
		下縁	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	540 790	540 790	540 790
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	425	480	480	435	470	470	450	450	450
		下縁	365	365	420	420	375	410	410	390	390	390
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620 885	620 885	675 940	675 940	630 895	665 930	665 930	645 910	645 910	645 910
		下縁	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	540 790	540 790	540 790
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	455	510	510	465	500	500	480	480	480
		下縁	435	435	490	490	445	480	480	460	460	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1145
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	435 445	435 445	435 445
		下縁	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	390 400	390 400	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	480 600	480 600	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	850 1000	905 1055	905 1055	860 1010	895 1045	895 1045	875 1025	875 1025	875 1025
		下縁	780 935	780 935	835 990	835 990	790 945	825 980	825 980	805 960	805 960	805 960
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	875	930	930	885	920	920	900	900	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	845	845	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2450	2450	2435
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			135	135	190	190	145	180	180	190	190	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2055	2055	2040
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2080	2080	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	1050
	取付高さ		2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2145	2145	2130
	*1		2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2165	2165	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235
	取付高さ		1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1805	1805	1790
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	315	370	370	325	360	360	360	360	345
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	335	335	350
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	245	245	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	325	380	380	335	370	370	380	380	355
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		335	335	390	390	345	380	380	380	380	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	660 945	660 945	645 930
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	555 805	555 805	540 790
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	465	465	450
		下縁	360	360	415	415	370	405	405	405	405	390
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	885	885	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	885	885	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	660 925	660 925	645 910
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	555 805	555 805	540 790
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	450	505	505	460	495	495	495	495	480
		下縁	430	430	485	485	440	475	475	475	475	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	750	750	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	750	750	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1170	1170	1145
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1110	1110	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	460 470	460 470	435 445
		下縁	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	415 425	415 425	390 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	505 625	505 625	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845 995	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	890 1040	890 1040	875 1025
		下縁	775 930	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	820 975	820 975	805 960
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	870	925	925	880	915	915	915	915	900
		下縁	815	815	870	870	825	860	860	860	860	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8940	8940
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235
全高			2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2555	2555
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180	165	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6710	6710
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2040	2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2065	2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950
	取付高さ		2130	2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130
	*1		2150	2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135
	取付高さ		1790	1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360	345	345
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		355	325	325	380	380	335	370	370	355	355
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	230	230
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	260	260
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	180	180
			180	180	180	180	180	180	180	180	130	130
			130	130	130	130	130	130	130	130	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885
	取付高さ(下縁)		365	335	335	390	390	345	380	380	365	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	645	615	615	670	670	625	660	660	645	645
			930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	540	510	510	565	565	520	555	555	540	540
			790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
	車両最外側からの距離 *5		240	240	240	240	240	240	240	240	225	225
			235	235	235	235	235	235	235	235	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	450	420	420	475	475	430	465	465	450	450
		下縁	390	360	360	415	415	370	405	405	390	390
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	645	615	615	670	670	625	660	660	645	645
			910	880	880	935	935	890	925	925	910	910
		下縁	540	510	510	565	565	520	555	555	540	540
			790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
	車両最外側からの距離 *5		180	180	180	180	180	180	180	180	165	165
			265	265	265	265	265	265	265	265	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	480	450	450	505	505	460	495	495	480	480
		下縁	460	430	430	485	485	440	475	475	460	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	415	415
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	365	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	415	415
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	365	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	415	415
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	365	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	420	420
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	420	420
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	420	420
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	955	955
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	955	955
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	955	955
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445
		下縁	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	875 1025	845 995	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025
		下縁	805 960	775 930	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	900	870	870	925	925	880	915	915	900	900
		下縁	845	815	815	870	870	825	860	860	845	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			135	135	190	190	145	180	180	165	165	135
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100
	*1		2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	315	370	370	325	360	360	345	345	315
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	350	350	380
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	270	270	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	325	380	380	335	370	370	355	355	325
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		335	335	390	390	345	380	380	365	365	335
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	645 930	645 930	615 900
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
		下縁	360	360	415	415	370	405	405	390	390	360
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	645 910	645 910	615 880
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	450	505	505	460	495	495	480	480	450
		下縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	385	385	440	440	395	430	430	415	415	385
		下縁	335	335	390	390	345	380	380	365	365	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	385	385	440	440	395	430	430	415	415	385
		下縁	335	335	390	390	345	380	380	365	365	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	385	385	440	440	395	430	430	415	415	385
		下縁	335	335	390	390	345	380	380	365	365	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415
		下縁	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845 995	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995
		下縁	775 930	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	870	925	925	880	915	915	900	900	870
		下縁	815	815	870	870	825	860	860	845	845	815
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	9440	9440	9440	9440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405	2405
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2725	2725	2725	2725
最低地上高			135	190	190	145	180	180	165	165	135	135
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	7210	7210	7210	7210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100	2100
	*1		2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760	1760
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	370	370	325	360	360	345	345	315	315
	クリアランス(前)		380	325	325	370	335	335	350	350	380	380
	クリアランス(後)		300	245	245	290	255	255	270	270	300	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	380	380	335	370	370	355	355	325	325
	オフセット		230	230	230	230	230	230	300	300	300	300
	*4		260	260	260	260	260	260	330	330	330	330
	*8		180	180	180	180	180	180	250	250	250	250
			130	130	130	130	130	130	200	200	200	200
			80	80	80	80	80	80	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		335	390	390	345	380	380	365	365	335	335
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F									
			1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	645 930	645 930	615 900	615 900
		下縁	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	475	475	430	465	465	450	450	420	420
		下縁	360	415	415	370	405	405	390	390	360	360
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	860	860	830	830
		下縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	860	860	830	830
		下縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	645 910	645 910	615 880	615 880
		下縁	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	505	505	460	495	495	480	480	450	450
		下縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	385	440	440	395	430	430	415	415	385	385
		下縁	335	390	390	345	380	380	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	385	440	440	395	430	430	415	415	385	385
		下縁	335	390	390	345	380	380	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	385	440	440	395	430	430	415	415	385	385
		下縁	335	390	390	345	380	380	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	420	420	390	390
		下縁	340	395	395	350	385	385	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	420	420	390	390
		下縁	340	395	395	350	385	385	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	420	420	390	390
		下縁	340	395	395	350	385	385	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	955	955	925	925
		下縁	875	930	930	885	920	920	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	955	955	925	925
		下縁	875	930	930	885	920	920	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	955	955	925	925
		下縁	875	930	930	885	920	920	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2325	2325	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	750	750	705	740	740	725	725	695	695
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	750	750	705	740	740	725	725	695	695
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115	1115
		下縁	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055	1055
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	L	L	L	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415	405 415
		下縁	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370	360 370
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570	450 570
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995	845 995
		下縁	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930	775 930
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	925	925	880	915	915	900	900	870	870
		下縁	815	870	870	825	860	860	845	845	815	815
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目 \ 型式		TKG-FK64F									
類別		1071	1072	1073	1074	1075					
ホイールベース区分		M	M	M	M	M					
キャブ		広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
外観図番号		／	／	／	／	／					
全長		9440	9440	9440	9440	9440					
全幅		2465	2465	2465	2465	2465					
全高		2460	2460	2415	2450	2450					
軸距	第一	5540	5540	5540	5540	5540					
	第二	／	／	／	／	／					
	合計	5540	5540	5540	5540	5540					
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／					
輪距	前前輪	1790	1810	1805	1795	1810					
	後前輪	／	／	／	／	／					
	後後輪	1665	1685	1670	1675	1685					
荷台オフセット		910	910	910	910	910					
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135					
リアオーバーハング		2725	2725	2725	2725	2725					
最低地上高		190	190	145	180	180					
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	85	85	85	85	85					
	後席	／	／	／	／	／					
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	520	520	520	520	520					
	後席	／	／	／	／	／					
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	450	450	450	450	450					
	後席	／	／	／	／	／					
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030					
	中央助手席	／	／	／	／	／					
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075					
	後席 外側	／	／	／	／	／					
	後席 内側	／	／	／	／	／					
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	7210	7210	7210	7210	7210					
	幅	2370	2370	2370	2370	2370					
	高さ	400	400	400	400	400					
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1230					
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810					
	取付高さ	2065	2065	2020	2055	2055					
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1210	1210	1210					
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320					
	取付高さ	2090	2090	2045	2080	2080					
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	1075					
	*1	1050	1050	1050	1050	1050					
	取付高さ	2155	2155	2110	2145	2145					
	*1	2175	2175	2130	2165	2165					
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1235	1235	1235					
	取付高さ	1815	1815	1770	1805	1805					
キャブ幅		2320	2320	2320	2320	2320					
リアボデー幅		2430	2430	2430	2430	2430					
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／					
	取付高さ(下縁)	370	370	325	360	360					
	クリアランス(前)	325	325	370	335	335					
	クリアランス(後)	245	245	290	255	255					
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／					
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060					
	*3	2050	2050	2050	2050	2050					
	取付高さ	380	380	335	370	370					
	オフセット	300	300	300	300	300					
	*4	330	330	330	330	330					
	*8	250	250	250	250	250					
		200	200	200	200	200					
		150	150	150	150	150					
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	2085	2085	2085					
	取付高さ(下縁)	390	390	345	380	380					
	オフセット	130	130	130	130	130					

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1071	1072	1073	1074	1075					
ホイールベース区分			M	M	M	M	M					
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945					
		下縁	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805					
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235					
前部霧灯	取付高さ	上縁	475	475	430	465	465					
		下縁	415	415	370	405	405					
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275					
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／					
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／					
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	885	885	840	875	875					
		下縁	805	805	760	795	795					
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	885	885	840	875	875					
		下縁	805	805	760	795	795					
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
車幅灯	取付高さ *5	上縁	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925					
		下縁	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805					
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265					
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	505	505	460	495	495					
		下縁	485	485	440	475	475					
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130					
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430					
		下縁	390	390	345	380	380					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440					
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430					
		下縁	390	390	345	380	380					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440					
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430					
		下縁	390	390	345	380	380					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440					
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435					
		下縁	395	395	350	385	385					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535					
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435					
		下縁	395	395	350	385	385					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535					
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435					
		下縁	395	395	350	385	385					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535					
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970					
		下縁	930	930	885	920	920					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470					
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970					
		下縁	930	930	885	920	920					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470					
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970					
		下縁	930	930	885	920	920					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325					
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	705	740	740					
		下縁	690	690	645	680	680					
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115					
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	750	750	705	740	740					
		下縁	690	690	645	680	680					
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110					
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1170	1170	1125	1160	1160					
		下縁	1110	1110	1065	1100	1100					
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260					
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315					
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805					
		下縁	690	690	645	680	680					
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315					
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280					

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1071	1072	1073	1074	1075					
ホイールベース区分			M	M	M	M	M					
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅					
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775					
		下縁	720	720	675	710	710					
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310					
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775					
		下縁	720	720	675	710	710					
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310					
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775					
		下縁	720	720	675	710	710					
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315					
後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460					
		下縁	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415					
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270					
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615					
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320					
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805					
		下縁	690	690	645	680	680					
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320					
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040					
		下縁	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975					
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685					
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260					
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	925	925	880	915	915					
		下縁	870	870	825	860	860					
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450					
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／					
		下縁	／	／	／	／	／					
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920					
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805					
		下縁	690	690	645	680	680					
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925					
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795					
		下縁	695	695	650	685	685					
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950					
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145					

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7540	7990
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2435	2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435
軸距	第一		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			590	590	590	590	590	590	590	590	590	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2245
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5310	5760
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2045	2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2070	2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2135	2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135
	*1		2155	2155	2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1795	1795	1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1795
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	400	370	370	425	425	380	415	415	400
	オフセット		255	255	255	255	255	255	255	255	255	270
	*4		285	285	285	285	285	285	285	285	285	300
	*8		205	205	205	205	205	205	205	205	205	220
			155	155	155	155	155	155	155	155	155	170
			105	105	105	105	105	105	105	105	105	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK64F									
	類別		1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	650 935	650 935	620 905	620 905	675 960	675 960	630 915	665 950	665 950	650 935
		下縁	545 795	545 795	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	545 795
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
		下縁	395	395	365	365	420	420	375	410	410	395
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	650 915	650 915	620 885	620 885	675 940	675 940	630 895	665 930	665 930	650 915
		下縁	545 795	545 795	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	545 795
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	485	485	455	455	510	510	465	500	500	485
		下縁	465	465	435	435	490	490	445	480	480	465
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	420	390	390	445	445	400	435	435	420
		下縁	370	370	340	340	395	395	350	385	385	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085
ホイールベース区分			H	H	H	H	H	H	H	H	H	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 445	480 445	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	480 445
		下縁	435 400	435 400	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	435 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 600	525 600	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	525 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	880 1030	880 1030	850 1000	850 1000	905 1055	905 1055	860 1010	895 1045	895 1045	880 1030
		下縁	810 965	810 965	780 935	780 935	835 990	835 990	790 945	825 980	825 980	810 965
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
		下縁	850	850	820	820	875	875	830	865	865	850
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK64F									
項目	類別		1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465
全高			2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180	165	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2045	2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2045	2045
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2070	2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2070	2070
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	1050	1050
	取付高さ		2135	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2135	2135
	*1		2155	2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2155	2155
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235
	取付高さ		1795	1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1795	1795
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360	345	345
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085
	取付高さ(下縁)		370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F									
			1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	650	620	620	675	675	630	665	665	650	650
			935	905	905	960	960	915	950	950	935	935
		下縁	545	515	515	570	570	525	560	560	545	545
			795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	225	225	225	240	240
			220	220	220	220	220	220	220	220	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	455	425	425	480	480	435	470	470	455	455
		下縁	395	365	365	420	420	375	410	410	395	395
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	650	620	620	675	675	630	665	665	650	650
			915	885	885	940	940	895	930	930	915	915
		下縁	545	515	515	570	570	525	560	560	545	545
			795	765	765	820	820	775	810	810	795	795
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	165	165	165	180	180
			250	250	250	250	250	250	250	250	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	485	455	455	510	510	465	500	500	485	485
		下縁	465	435	435	490	490	445	480	480	465	465
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ	上縁	480	450	450	505	505	460	495	495	480	480
	*6		445	415	415	470	470	425	460	460	445	445
		下縁	435	405	405	460	460	415	450	450	435	435
			400	370	370	425	425	380	415	415	400	400
	車両最外側からの距離		175	175	175	175	175	175	175	175	290	290
	*6		155	155	155	155	155	155	155	155	270	270
大型後部反射器	取付高さ	上縁	525	495	495	550	550	505	540	540	525	525
	*6		600	570	570	625	625	580	615	615	600	600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上縁	880	850	850	905	905	860	895	895	880	880
	*5		1030	1000	1000	1055	1055	1010	1045	1045	1030	1030
		下縁	810	780	780	835	835	790	825	825	810	810
			965	935	935	990	990	945	980	980	965	965
	内縁間隔		1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1680	1680
	*5		1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1685	1685
	車両最外側からの距離		265	265	265	265	265	265	265	265	280	280
	*5		245	245	245	245	245	245	245	245	260	260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
		下縁	850	820	820	875	875	830	865	865	850	850
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔		1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1605	1605
	*7		1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1920	1920
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
	*7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	内縁間隔		1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1570	1570
	*7		1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1925	1925
	車両最外側からの距離		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	*7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		TKG-FK64F									
類別		1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
ホイールベース区分		J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ		広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8440	8440	8440
全幅		2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235
全高		2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2435
軸距	第一	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1790	1810
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1665	1685
荷台オフセット		665	665	665	665	665	665	665	740	740	740
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2395	2395	2395
最低地上高		135	135	190	190	145	180	180	165	165	165
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	6210	6210	6210
	幅	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2015	2015	2070	2070	2025	2060	2060	2040	2040	2040
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2040	2040	2095	2095	2050	2085	2085	2065	2065	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975	975
	*1	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950	950
	取付高さ	2105	2105	2160	2160	2115	2150	2150	2130	2130	2130
	*1	2125	2125	2180	2180	2135	2170	2170	2150	2150	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135
	取付高さ	1765	1765	1820	1820	1775	1810	1810	1790	1790	1790
キャブ幅		2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120
リアボデー幅		2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	315	315	370	370	325	360	360	345	345	345
	クリアランス(前)	380	380	325	325	370	335	335	350	350	350
	クリアランス(後)	300	300	245	245	290	255	255	270	270	270
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	370	370	425	425	380	415	415	355	355	355
	オフセット	270	270	270	270	270	270	270	280	280	280
	*4	300	300	300	300	300	300	300	310	310	310
	*8	220	220	220	220	220	220	220	230	230	230
		170	170	170	170	170	170	170	180	180	180
		120	120	120	120	120	120	120	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)	340	340	395	395	350	385	385	365	365	365
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	620 905	620 905	675 960	675 960	630 915	665 950	665 950	645 930	645 930	645 930
		下縁	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	540 790	540 790	540 790
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	425	425	480	480	435	470	470	450	450	450
		下縁	365	365	420	420	375	410	410	390	390	390
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	620 885	620 885	675 940	675 940	630 895	665 930	665 930	645 910	645 910	645 910
		下縁	515 765	515 765	570 820	570 820	525 775	560 810	560 810	540 790	540 790	540 790
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	455	455	510	510	465	500	500	480	480	480
		下縁	435	435	490	490	445	480	480	460	460	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	955	955	955
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	905	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1145
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	435 445	435 445	435 445
		下縁	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	390 400	390 400	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	480 600	480 600	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	850 1000	850 1000	905 1055	905 1055	860 1010	895 1045	895 1045	875 1025	875 1025	875 1025
		下縁	780 935	780 935	835 990	835 990	790 945	825 980	825 980	805 960	805 960	805 960
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	875	875	930	930	885	920	920	900	900	900
		下縁	820	820	875	875	830	865	865	845	845	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2450	2450	2435
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			135	135	190	190	145	180	180	190	190	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2055	2055	2040
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2080	2080	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	1050
	取付高さ		2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2145	2145	2130
	*1		2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2165	2165	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235
	取付高さ		1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1805	1805	1790
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	315	370	370	325	360	360	360	360	345
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	335	335	350
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	245	245	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	325	380	380	335	370	370	380	380	355
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		335	335	390	390	345	380	380	380	380	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F									
			1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	660 945	660 945	645 930
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	555 805	555 805	540 790
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	465	465	450
		下縁	360	360	415	415	370	405	405	405	405	390
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	885	885	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	885	885	860
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	660 925	660 925	645 910
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	555 805	555 805	540 790
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	450	505	505	460	495	495	495	495	480
		下縁	430	430	485	485	440	475	475	475	475	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	445	445	420
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	395	395	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	980	980	955
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	930	930	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	750	750	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	750	750	725
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1170	1170	1145
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1110	1110	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	785	785	760
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	720	720	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405	405	460	460	415	450	450	460	460	435
			415	415	470	470	425	460	460	470	470	445
		下縁	360	360	415	415	370	405	405	415	415	390
			370	370	425	425	380	415	415	425	425	400
	車両最外側からの距離 *6		175	175	175	175	175	175	175	175	175	290
			155	155	155	155	155	155	155	155	155	270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450	450	505	505	460	495	495	505	505	480
			570	570	625	625	580	615	615	625	625	600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	車両最外側からの距離		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
	*7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845	845	900	900	855	890	890	890	890	875
			995	995	1050	1050	1005	1040	1040	1040	1040	1025
		下縁	775	775	830	830	785	820	820	820	820	805
			930	930	985	985	940	975	975	975	975	960
	内縁間隔 *5		1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1680
			1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1685
	車両最外側からの距離 *5		265	265	265	265	265	265	265	265	265	280
			245	245	245	245	245	245	245	245	245	260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	870	925	925	880	915	915	915	915	900
		下縁	815	815	870	870	825	860	860	860	860	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	内縁間隔 *7		1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1605
			1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1920
	車両最外側からの距離 *7		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
			145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	815	815	790
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	690	690	665
	内縁間隔 *7		1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1570
			1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1925
	車両最外側からの距離 *7		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
			145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	805	805	780
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	695	695	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK64F									
項目	類別		1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235
全高			2435	2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180	165	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2040	2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2065	2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950
	取付高さ		2130	2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130
	*1		2150	2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135
	取付高さ		1790	1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360	345	345
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335	350	350
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255	270	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		355	325	325	380	380	335	370	370	355	355
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885
	取付高さ(下縁)		365	335	335	390	390	345	380	380	365	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	645	615	615	670	670	625	660	660	645	645
			930	900	900	955	955	910	945	945	930	930
		下縁	540	510	510	565	565	520	555	555	540	540
			790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
	車両最外側からの距離 *5		240	240	240	240	240	240	240	240	225	225
			235	235	235	235	235	235	235	235	220	220
前部霧灯	取付高さ	上縁	450	420	420	475	475	430	465	465	450	450
		下縁	390	360	360	415	415	370	405	405	390	390
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875	860	860
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	645	615	615	670	670	625	660	660	645	645
			910	880	880	935	935	890	925	925	910	910
		下縁	540	510	510	565	565	520	555	555	540	540
			790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
	車両最外側からの距離 *5		180	180	180	180	180	180	180	180	165	165
			265	265	265	265	265	265	265	265	250	250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	480	450	450	505	505	460	495	495	480	480
		下縁	460	430	430	485	485	440	475	475	460	460
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	420	390	390	445	445	400	435	435	420	420
		下縁	370	340	340	395	395	350	385	385	370	370
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	955	955
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	955	955
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970	955	955
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920	905	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740	725	725
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775	760	760
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710	695	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445
		下縁	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	875 1025	845 995	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025
		下縁	805 960	775 930	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	900	870	870	925	925	880	915	915	900	900
		下縁	845	815	815	870	870	825	860	860	845	845
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805	790	790
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680	665	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795	780	780
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685	670	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK64F									
項目	類別		1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465
全高			2405	2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			135	135	190	190	145	180	180	165	165	135
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2100	2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100
	*1		2120	2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1760	1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	315	370	370	325	360	360	345	345	315
	クリアランス(前)		380	380	325	325	370	335	335	350	350	380
	クリアランス(後)		300	300	245	245	290	255	255	270	270	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	325	380	380	335	370	370	355	355	325
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		335	335	390	390	345	380	380	365	365	335
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	645 930	645 930	615 900
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	420	475	475	430	465	465	450	450	420
		下縁	360	360	415	415	370	405	405	390	390	360
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	830	885	885	840	875	875	860	860	830
		下縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	645 910	645 910	615 880
		下縁	510 760	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	450	505	505	460	495	495	480	480	450
		下縁	430	430	485	485	440	475	475	460	460	430
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	390	445	445	400	435	435	420	420	390
		下縁	340	340	395	395	350	385	385	370	370	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	925	980	980	935	970	970	955	955	925
		下縁	875	875	930	930	885	920	920	905	905	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	695	750	750	705	740	740	725	725	695
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115
		下縁	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK64F 1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	730	785	785	740	775	775	760	760	730
		下縁	665	665	720	720	675	710	710	695	695	665
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415
		下縁	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845 995	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995
		下縁	775 930	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	870	925	925	880	915	915	900	900	870
		下縁	815	815	870	870	825	860	860	845	845	815
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	815	815	770	805	805	790	790	760
		下縁	635	635	690	690	645	680	680	665	665	635
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	750	805	805	760	795	795	780	780	750
		下縁	640	640	695	695	650	685	685	670	670	640
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK64F									
項目	類別		1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8940	8940	8940	8940
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2235	2235	2235	2235
全高			2405	2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405	2405
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2555	2555	2555	2555
最低地上高			135	190	190	145	180	180	165	165	135	135
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6710	6710	6710	6710
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2010	2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010	2010
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2035	2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035	2035
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	975	975	975	975
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	950	950	950	950
	取付高さ		2100	2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100	2100
	*1		2120	2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120	2120
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1760	1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760	1760
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		315	370	370	325	360	360	345	345	315	315
	クリアランス(前)		380	325	325	370	335	335	350	350	380	380
	クリアランス(後)		300	245	245	290	255	255	270	270	300	300
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		325	380	380	335	370	370	355	355	325	325
	オフセット		280	280	280	280	280	280	230	230	230	230
	*4		310	310	310	310	310	310	260	260	260	260
	*8		230	230	230	230	230	230	180	180	180	180
			180	180	180	180	180	180	130	130	130	130
			130	130	130	130	130	130	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		335	390	390	345	380	380	365	365	335	335
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	615 900	670 955	670 955	625 910	660 945	660 945	645 930	645 930	615 900	615 900
		下縁	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	420	475	475	430	465	465	450	450	420	420
		下縁	360	415	415	370	405	405	390	390	360	360
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	860	860	830	830
		下縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	830	885	885	840	875	875	860	860	830	830
		下縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
車幅灯	取付高さ *5	上縁	615 880	670 935	670 935	625 890	660 925	660 925	645 910	645 910	615 880	615 880
		下縁	510 760	565 815	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	450	505	505	460	495	495	480	480	450	450
		下縁	430	485	485	440	475	475	460	460	430	430
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	415	415	385	385
		下縁	340	395	395	350	385	385	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	415	415	385	385
		下縁	340	395	395	350	385	385	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	390	445	445	400	435	435	415	415	385	385
		下縁	340	395	395	350	385	385	365	365	335	335
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	420	420	390	390
		下縁	875	930	930	885	920	920	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	420	420	390	390
		下縁	875	930	930	885	920	920	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	925	980	980	935	970	970	420	420	390	390
		下縁	875	930	930	885	920	920	370	370	340	340
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	955	955	925	925
		下縁	／	／	／	／	／	／	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	955	955	925	925
		下縁	／	／	／	／	／	／	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	955	955	925	925
		下縁	／	／	／	／	／	／	905	905	875	875
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	695	750	750	705	740	740	725	725	695	695
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	695	750	750	705	740	740	725	725	695	695
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115	1115
		下縁	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055	1055
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	L	L	L	L
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	730	785	785	740	775	775	760	760	730	730
		下縁	665	720	720	675	710	710	695	695	665	665
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415	405 415
		下縁	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370	360 370
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570	450 570
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	845 995	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995	845 995
		下縁	775 930	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930	775 930
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	870	925	925	880	915	915	900	900	870	870
		下縁	815	870	870	825	860	860	845	845	815	815
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	760	815	815	770	805	805	790	790	760	760
		下縁	635	690	690	645	680	680	665	665	635	635
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	750	805	805	760	795	795	780	780	750	750
		下縁	640	695	695	650	685	685	670	670	640	640
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2460	2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405	2405	2460
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665
荷台オフセット			830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			190	190	145	180	180	165	165	135	135	190
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2065	2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010	2010	2065
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2090	2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035	2035	2090
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	950	950	950	950	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2155	2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100	2100	2155
	*1		2175	2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120	2120	2175
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1815	1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760	1760	1815
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		370	370	325	360	360	345	345	315	315	370
	クリアランス(前)		325	325	370	335	335	350	350	380	380	325
	クリアランス(後)		245	245	290	255	255	270	270	300	300	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		380	380	335	370	370	355	355	325	325	380
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		390	390	345	380	380	365	365	335	335	390
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK64F									
	類別		1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	670	670	625	660	660	645	645	615	615	670
			955	955	910	945	945	930	930	900	900	955
		下縁	565	565	520	555	555	540	540	510	510	565
			815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
	車両最外側からの距離 *5		225	225	225	225	225	240	240	240	240	240
			220	220	220	220	220	235	235	235	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	475	475	430	465	465	450	450	420	420	475
		下縁	415	415	370	405	405	390	390	360	360	415
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	885	885	840	875	875	860	860	830	830	885
		下縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	885	885	840	875	875	860	860	830	830	885
		下縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
車幅灯	取付高さ *5	上縁	670	670	625	660	660	645	645	615	615	670
			935	935	890	925	925	910	910	880	880	935
		下縁	565	565	520	555	555	540	540	510	510	565
			815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
	車両最外側からの距離 *5		165	165	165	165	165	180	180	180	180	180
			250	250	250	250	250	265	265	265	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	505	505	460	495	495	480	480	450	450	505
		下縁	485	485	440	475	475	460	460	430	430	485
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430	415	415	385	385	440
		下縁	390	390	345	380	380	365	365	335	335	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430	415	415	385	385	440
		下縁	390	390	345	380	380	365	365	335	335	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	440	395	430	430	415	415	385	385	440
		下縁	390	390	345	380	380	365	365	335	335	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435	420	420	390	390	445
		下縁	395	395	350	385	385	370	370	340	340	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435	420	420	390	390	445
		下縁	395	395	350	385	385	370	370	340	340	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	445	400	435	435	420	420	390	390	445
		下縁	395	395	350	385	385	370	370	340	340	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970	955	955	925	925	980
		下縁	930	930	885	920	920	905	905	875	875	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970	955	955	925	925	980
		下縁	930	930	885	920	920	905	905	875	875	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	980	935	970	970	955	955	925	925	980
		下縁	930	930	885	920	920	905	905	875	875	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	750	750	705	740	740	725	725	695	695	750
		下縁	690	690	645	680	680	665	665	635	635	690
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	750	750	705	740	740	725	725	695	695	750
		下縁	690	690	645	680	680	665	665	635	635	690
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1170	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115	1115	1170
		下縁	1110	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055	1055	1110
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	690	690	645	680	680	665	665	635	635	690
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
		下縁	720	720	675	710	710	695	695	665	665	720
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
		下縁	720	720	675	710	710	695	695	665	665	720
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	785	785	740	775	775	760	760	730	730	785
		下縁	720	720	675	710	710	695	695	665	665	720
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470
		下縁	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	690	690	645	680	680	665	665	635	635	690
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	900 1050	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995	845 995	900 1050
		下縁	830 985	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930	775 930	830 985
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	925	925	880	915	915	900	900	870	870	925
		下縁	870	870	825	860	860	845	845	815	815	870
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	815	815	770	805	805	790	790	760	760	815
		下縁	690	690	645	680	680	665	665	635	635	690
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	805	760	795	795	780	780	750	750	805
		下縁	695	695	650	685	685	670	670	640	640	695
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
ホイールベース区分			L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2460	2415	2450	2450	2435	2435	2405	2405	2460	2460
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1805	1795	1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1670	1675	1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685
荷台オフセット			830	830	830	830	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			190	145	180	180	165	165	135	135	190	190
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	6710	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2065	2020	2055	2055	2040	2040	2010	2010	2065	2065
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2090	2045	2080	2080	2065	2065	2035	2035	2090	2090
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2155	2110	2145	2145	2130	2130	2100	2100	2155	2155
	*1		2175	2130	2165	2165	2150	2150	2120	2120	2175	2175
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1815	1770	1805	1805	1790	1790	1760	1760	1815	1815
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		370	325	360	360	345	345	315	315	370	370
	クリアランス(前)		325	370	335	335	350	350	380	380	325	325
	クリアランス(後)		245	290	255	255	270	270	300	300	245	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		380	335	370	370	355	355	325	325	380	380
	オフセット		230	230	230	230	300	300	300	300	300	300
	*4		260	260	260	260	330	330	330	330	330	330
	*8		180	180	180	180	250	250	250	250	250	250
			130	130	130	130	200	200	200	200	200	200
			80	80	80	80	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		390	345	380	380	365	365	335	335	390	390
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK64F									
	類別		1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
ホイールベース区分			L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	670 955	625 910	660 945	660 945	645 930	645 930	615 900	615 900	670 955	670 955
		下縁	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760	565 815	565 815
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	475	430	465	465	450	450	420	420	475	475
		下縁	415	370	405	405	390	390	360	360	415	415
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	885	840	875	875	860	860	830	830	885	885
		下縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	885	840	875	875	860	860	830	830	885	885
		下縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
車幅灯	取付高さ *5	上縁	670 935	625 890	660 925	660 925	645 910	645 910	615 880	615 880	670 935	670 935
		下縁	565 815	520 770	555 805	555 805	540 790	540 790	510 760	510 760	565 815	565 815
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	505	460	495	495	480	480	450	450	505	505
		下縁	485	440	475	475	460	460	430	430	485	485
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	395	430	430	415	415	385	385	440	440
		下縁	390	345	380	380	365	365	335	335	390	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	395	430	430	415	415	385	385	440	440
		下縁	390	345	380	380	365	365	335	335	390	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	395	430	430	415	415	385	385	440	440
		下縁	390	345	380	380	365	365	335	335	390	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	445	400	435	435	420	420	390	390	445	445
		下縁	395	350	385	385	370	370	340	340	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	445	400	435	435	420	420	390	390	445	445
		下縁	395	350	385	385	370	370	340	340	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	445	400	435	435	420	420	390	390	445	445
		下縁	395	350	385	385	370	370	340	340	395	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	980	935	970	970	955	955	925	925	980	980
		下縁	930	885	920	920	905	905	875	875	930	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	980	935	970	970	955	955	925	925	980	980
		下縁	930	885	920	920	905	905	875	875	930	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2470	2470	2470	2470	2470	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	935	970	970	955	955	925	925	980	980
		下縁	930	885	920	920	905	905	875	875	930	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2325	2325	2325	2325	2325	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	750	705	740	740	725	725	695	695	750	750
		下縁	690	645	680	680	665	665	635	635	690	690
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	750	705	740	740	725	725	695	695	750	750
		下縁	690	645	680	680	665	665	635	635	690	690
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1170	1125	1160	1160	1145	1145	1115	1115	1170	1170
		下縁	1110	1065	1100	1100	1085	1085	1055	1055	1110	1110
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	690	645	680	680	665	665	635	635	690	690
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F									
			1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
ホイールベース区分			L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
		下縁	720	675	710	710	695	695	665	665	720	720
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
		下縁	720	675	710	710	695	695	665	665	720	720
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	785	740	775	775	760	760	730	730	785	785
		下縁	720	675	710	710	695	695	665	665	720	720
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470
		下縁	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	690	645	680	680	665	665	635	635	690	690
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	900 1050	855 1005	890 1040	890 1040	875 1025	875 1025	845 995	845 995	900 1050	900 1050
		下縁	830 985	785 940	820 975	820 975	805 960	805 960	775 930	775 930	830 985	830 985
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	925	880	915	915	900	900	870	870	925	925
		下縁	870	825	860	860	845	845	815	815	870	870
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	815	770	805	805	790	790	760	760	815	815
		下縁	690	645	680	680	665	665	635	635	690	690
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	760	795	795	780	780	750	750	805	805
		下縁	695	650	685	685	670	670	640	640	695	695
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1166	1167	1168							
ホイールベース区分			M	M	M							
キャブ			広幅	広幅	広幅							
外観図番号			／	／	／							
全長			9440	9440	9440							
全幅			2465	2465	2465							
全高			2415	2450	2450							
軸距	第一		5540	5540	5540							
	第二		／	／	／							
	合計		5540	5540	5540							
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／							
輪距	前前輪		1805	1795	1810							
	後前輪		／	／	／							
	後後輪		1670	1675	1685							
荷台オフセット			910	910	910							
フロントオーバーハング			1135	1135	1135							
リアオーバーハング			2725	2725	2725							
最低地上高			145	180	180							
乗車位置	運転者席		130	130	130							
	中央助手席		／	／	／							
	左助手席		85	85	85							
	後席		／	／	／							
座席幅	運転者席		520	520	520							
	中央助手席		／	／	／							
	左助手席		520	520	520							
	後席		／	／	／							
座席奥行	運転者席		450	450	450							
	中央助手席		／	／	／							
	左助手席		450	450	450							
	後席		／	／	／							
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030							
	中央助手席		／	／	／							
	左助手席		1075	1075	1075							
	後席	外側	／	／	／							
		内側	／	／	／							
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210	7210	7210							
	幅		2370	2370	2370							
	高さ		400	400	400							
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230							
	オフセット(前後)		810	810	810							
	取付高さ		2020	2055	2055							
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210							
	オフセット(前後)		1320	1320	1320							
	取付高さ		2045	2080	2080							
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075							
	*1		1050	1050	1050							
	取付高さ		2110	2145	2145							
	*1		2130	2165	2165							
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235							
	取付高さ		1770	1805	1805							
キャブ幅			2320	2320	2320							
リアボデー幅			2430	2430	2430							
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／							
	取付高さ(下縁)		325	360	360							
	クリアランス(前)		370	335	335							
	クリアランス(後)		290	255	255							
	クリアランス(荷台)		／	／	／							
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060							
	*3		2050	2050	2050							
	取付高さ		335	370	370							
	オフセット		300	300	300							
	*4		330	330	330							
	*8		250	250	250							
			200	200	200							
			150	150	150							
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085							
	取付高さ(下縁)		345	380	380							
	オフセット		130	130	130							

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK64F									
			1166	1167	1168							
ホイールベース区分			M	M	M							
キャブ			広幅	広幅	広幅							
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	625 910	660 945	660 945							
		下縁	520 770	555 805	555 805							
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235							
前部霧灯	取付高さ	上縁	430	465	465							
		下縁	370	405	405							
	車両最外側からの距離		275	275	275							
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／							
	車両前端からの距離		／	／	／							
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	840	875	875							
		下縁	760	795	795							
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	840	875	875							
		下縁	760	795	795							
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	795	795							
		下縁	650	685	685							
車幅灯	取付高さ *5	上縁	625 890	660 925	660 925							
		下縁	520 770	555 805	555 805							
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265							
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	460	495	495							
		下縁	440	475	475							
	車両前端からの距離		405	405	405							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130							
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	395	430	430							
		下縁	345	380	380							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440							
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	395	430	430							
		下縁	345	380	380							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440							
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	395	430	430							
		下縁	345	380	380							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440							
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	400	435	435							
		下縁	350	385	385							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535							
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	400	435	435							
		下縁	350	385	385							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535							
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	400	435	435							
		下縁	350	385	385							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535							
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	935	970	970							
		下縁	885	920	920							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470							
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	935	970	970							
		下縁	885	920	920							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470							
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	935	970	970							
		下縁	885	920	920							
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325							
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	705	740	740							
		下縁	645	680	680							
	車両後端からの距離		115	115	115							
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	705	740	740							
		下縁	645	680	680							
	車両後端からの距離		110	110	110							
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1125	1160	1160							
		下縁	1065	1100	1100							
	車両後端からの距離		260	260	260							
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	760	795	795							
		下縁	650	685	685							
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315							
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805							
		下縁	645	680	680							
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315							
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	795	795							
		下縁	650	685	685							
	車両最外側からの距離		280	280	280							

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK64F										
			1166	1167	1168								
ホイールベース区分			M	M	M								
キャブ			広幅	広幅	広幅								
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	740	775	775								
		下縁	675	710	710								
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310								
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	740	775	775								
		下縁	675	710	710								
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310								
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	740	775	775								
		下縁	675	710	710								
	車両最外側からの距離		315	315	315								
後部反射器	取付高さ *6	上縁	415 425	450 460	450 460								
		下縁	370 380	405 415	405 415								
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270								
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 580	495 615	495 615								
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	760	795	795								
		下縁	650	685	685								
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320								
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805								
		下縁	645	680	680								
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320								
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	795	795								
		下縁	650	685	685								
	車両最外側からの距離		280	280	280								
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	855 1005	890 1040	890 1040								
		下縁	785 940	820 975	820 975								
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685								
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260								
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	880	915	915								
		下縁	825	860	860								
	車両前端からの距離		450	450	450								
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／								
		下縁	／	／	／								
	キャブ後端からの距離		／	／	／								
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	760	795	795								
		下縁	650	685	685								
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920								
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145								
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	770	805	805								
		下縁	645	680	680								
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925								
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145								
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	795	795								
		下縁	650	685	685								
	内縁間隔		1950	1950	1950								
	車両最外側からの距離		145	145	145								

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2465
全高			2495	2495	2505	2505	2490	2490	2490	2500	2500	2490
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1775	1785	1775	1785	1775	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1710	1725	1710	1725	1710	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			665	665	665	665	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			185	185	195	195	185	185	185	195	195	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2070	2070	2080	2080	2070	2070	2070	2080	2080	2070
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2095	2095	2105	2105	2095	2095	2095	2105	2105	2095
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	1075
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	1050
	取付高さ		2160	2160	2170	2170	2160	2160	2160	2170	2170	2160
	*1		2180	2180	2190	2190	2180	2180	2180	2190	2190	2180
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1235
	取付高さ		1820	1820	1830	1830	1820	1820	1820	1830	1830	1820
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2320
リアボデー幅			2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		690	690	700	700	690	690	690	700	700	690
	取付高さ(下縁)		360	360	370	370	360	360	360	370	370	360
	クリアランス(前)		350	350	340	340	350	350	350	340	340	350
	クリアランス(後)		270	270	260	260	270	270	270	260	260	270
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		470	470	480	480	470	470	470	480	480	470
	オフセット		270	270	270	270	280	280	280	280	280	280
	*4		220	220	220	220	230	230	230	230	230	230
			170	170	170	170	180	180	180	180	180	180
			120	120	120	120	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		355	355	365	365	355	355	355	365	365	355
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685	685	695	695	685	685	685	695	695	685
			970	970	980	980	970	970	970	980	980	970
		下縁	580	580	590	590	580	580	580	590	590	580
			830	830	840	840	830	830	830	840	840	830
	車両最外側からの距離 *2		275	275	275	275	275	275	275	275	275	240
			270	270	270	270	270	270	270	270	270	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	500	500	490	490	490	500	500	490
		下縁	430	430	440	440	430	430	430	440	440	430
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	310	310	310	310	310	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	985	985	995	995	985	985	985	995	995	985
		下縁	905	905	915	915	905	905	905	915	915	905
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	985	985	995	995	985	985	985	995	995	985
		下縁	905	905	915	915	905	905	905	915	915	905
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685	685	695	695	685	685	685	695	695	685
			950	950	960	960	950	950	950	960	960	950
		下縁	580	580	590	590	580	580	580	590	590	580
			830	830	840	840	830	830	830	840	840	830
	車両最外側からの距離 *2		215	215	215	215	215	215	215	215	215	180
			300	300	300	300	300	300	300	300	300	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	520	520	530	530	520	520	520	530	530	520
		下縁	500	500	510	510	500	500	500	510	510	500
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1475	1475	1475	1475	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	435	435	445	445	445	445	445	455	455	445
		下縁	385	385	395	395	395	395	395	405	405	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2825	2825	2825	2825	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	465	465	475	475	1050	1050	1050	1060	1060	1050
		下縁	415	415	425	425	1000	1000	1000	1010	1010	1000
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2860	2860	2860	2860	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	465	465	475	475	1050	1050	1050	1060	1060	1050
		下縁	415	415	425	425	1000	1000	1000	1010	1010	1000
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2860	2860	2860	2860	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	850	850	860	860	850	850	850	860	860	850
		下縁	790	790	800	800	790	790	790	800	800	790
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	860	860	850	850	850	860	860	850
		下縁	790	790	800	800	790	790	790	800	800	790
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	915	915	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	805	805	795	795	795	805	805	795
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	800	800	790	790	790	800	800	790
	車両最外側からの距離 *3		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	885	885	895	895	885	885	885	895	895	885
		下縁	820	820	830	830	820	820	820	830	830	820
	車両最外側からの距離 *3		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	885	885	895	895	885	885	885	895	895	885
		下縁	820	820	830	830	820	820	820	830	830	820
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
後部反射器	取付高さ	上縁	550	550	560	560	550	550	550	560	560	550
		下縁	505	505	515	515	505	505	505	515	515	505
	車両最外側からの距離		175	175	175	175	175	175	175	175	175	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	595	595	605	605	595	595	595	605	605	595

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	915	915	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	805	805	795	795	795	805	805	795
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	800	800	790	790	790	800	800	790
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	925 1075	925 1075	915 1065	915 1065	915 1065	925 1075	925 1075	915 1065
		下縁	845 1000	845 1000	855 1010	855 1010	845 1000	845 1000	845 1000	855 1010	855 1010	845 1000
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	950	950	940	940	940	950	950	940
		下縁	885	885	895	895	885	885	885	895	895	885
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	910	910	920	920	905	905	905	915	915	905
		下縁	815	815	825	825	810	810	810	820	820	810
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	905	905	915	915	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	805	805	795	795	795	805	805	795
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	925	925	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	800	800	790	790	790	800	800	790
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK65FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	K	K	K	K	L	L	L	L	L
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8940	8940	8940	8940	8940
全幅			2465	2285	2285	2465	2465	2285	2285	2285	2285	2465
全高			2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2500	2500	2490
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	5210	5210	5210	5210	5210
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			740	740	740	740	740	830	830	830	830	830
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2555	2555	2555	2555	2555
最低地上高			185	185	185	185	185	185	185	195	195	185
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6710	6710	6710	6710	6710
	幅		2370	2190	2190	2370	2370	2190	2190	2190	2190	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2080	2080	2070
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2105	2105	2095
直前確認鏡	オフセット(左右)		1075	975	975	1075	1075	975	975	975	975	1075
	*1		1050	950	950	1050	1050	950	950	950	950	1050
	取付高さ		2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2170	2170	2160
	*1		2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2190	2190	2180
直左確認鏡	オフセット(左右)		1235	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1135	1135	1235
	取付高さ		1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1830	1830	1820
キャブ幅			2320	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2120	2120	2320
リアボデー幅			2430	2250	2250	2430	2430	2250	2250	2250	2250	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		690	690	690	690	690	685	685	695	695	685
	取付高さ(下縁)		360	360	360	360	360	360	360	370	370	360
	クリアランス(前)		350	350	350	350	350	350	350	340	340	350
	クリアランス(後)		270	270	270	270	270	270	270	260	260	270
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		470	470	470	470	470	475	475	485	485	475
	オフセット		280	280	280	280	280	230	230	230	230	230
	*4		230	230	230	230	230	180	180	180	180	180
			180	180	180	180	180	130	130	130	130	130
			130	130	130	130	130	80	80	80	80	80
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	1885	1885	2085	2085	1885	1885	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		355	355	355	355	355	355	355	365	365	355
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	L	L	L	L	L
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685	685	685	685	685	685	685	695	695	685
			970	970	970	970	970	970	970	980	980	970
		下縁	580	580	580	580	580	580	580	590	590	580
			830	830	830	830	830	830	830	840	840	830
	車両最外側からの距離 *2		240	275	275	240	240	275	275	275	275	240
			235	270	270	235	235	270	270	270	270	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	490	490	490	490	490	500	500	490
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	440	440	430
	車両最外側からの距離		275	310	310	275	275	310	310	310	310	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	985	985	985	985	985	985	985	995	995	985
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	985	985	985	985	985	985	985	995	995	985
		下縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685	685	685	685	685	685	685	695	695	685
			950	950	950	950	950	950	950	960	960	950
		下縁	580	580	580	580	580	580	580	590	590	580
			830	830	830	830	830	830	830	840	840	830
	車両最外側からの距離 *2		180	215	215	180	180	215	215	215	215	180
			265	300	300	265	265	300	300	300	300	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	520	520	520	520	520	520	520	530	530	520
		下縁	500	500	500	500	500	500	500	510	510	500
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	445	445	445	445	445	435	435	445	445	435
		下縁	395	395	395	395	395	385	385	395	395	385
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2110	2110	2110	2110	2110
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1050	1050	1050	1050	1050	460	460	470	470	460
		下縁	1000	1000	1000	1000	1000	410	410	420	420	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1050	1050	1050	1050	1050	460	460	470	470	460
		下縁	1000	1000	1000	1000	1000	410	410	420	420	410
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	1055	1055	1065	1065	1055
		下縁	／	／	／	／	／	1005	1005	1015	1015	1005
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	1510	1510	1510	1510	1510
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	850	850	850	850	850	850	850	860	860	850
		下縁	790	790	790	790	790	790	790	800	800	790
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	850	850	850	850	850	860	860	850
		下縁	790	790	790	790	790	790	790	800	800	790
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	805	805	795
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	790	790	790	790	790	800	800	790
	車両最外側からの距離 *3		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	885	885	885	885	885	885	885	895	895	885
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	830	830	820
	車両最外側からの距離 *3		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	885	885	885	885	885	885	885	895	895	885
		下縁	820	820	820	820	820	820	820	830	830	820
	車両最外側からの距離 *3		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
後部反射器	取付高さ	上縁	550	550	550	550	550	555	555	565	565	555
		下縁	505	505	505	505	505	510	510	520	520	510
	車両最外側からの距離		265	175	175	265	265	175	175	175	175	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	595	595	595	595	595	600	600	610	610	600

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	K	K	K	K	L	L	L	L	L
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	805	805	795
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	790	790	790	790	790	800	800	790
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	925 1075	925 1075	915 1065
		下縁	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	855 1010	855 1010	845 1000
	内縁間隔 *2		1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	940	940	950	950	940
		下縁	885	885	885	885	885	885	885	895	895	885
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
		下縁	810	810	810	810	810	810	810	820	820	810
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	905	905	915	915	905
		下縁	795	795	795	795	795	795	795	805	805	795
	内縁間隔 *3		1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	915	915	925	925	915
		下縁	790	790	790	790	790	790	790	800	800	790
	内縁間隔 *3		1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式	類別		TKG-FK65FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2490	2490	2490	2490	2490	2500	2500	2490	2490	2500
軸距	第一		5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			830	830	830	910	910	910	910	910	910	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
最低地上高			185	185	185	185	185	195	195	185	185	195
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6710	6710	6710	7210	7210	7210	7210	7210	7210	7210
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2070	2070	2070	2070	2070	2080	2080	2070	2070	2080
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2095	2095	2095	2095	2095	2105	2105	2095	2095	2105
直前確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2160	2160	2160	2160	2160	2170	2170	2160	2160	2170
	*1		2180	2180	2180	2180	2180	2190	2190	2180	2180	2190
直左確認鏡	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1820	1820	1820	1820	1820	1830	1830	1820	1820	1830
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		685	685	685	685	685	695	695	685	685	695
	取付高さ(下縁)		360	360	360	360	360	370	370	360	360	370
	クリアランス(前)		350	350	350	350	350	340	340	350	350	340
	クリアランス(後)		270	270	270	270	270	260	260	270	270	260
	クリアランス(荷台)		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		475	475	475	475	475	485	485	475	475	485
	オフセット		230	230	230	300	300	300	300	300	300	300
	*4		180	180	180	250	250	250	250	250	250	250
			130	130	130	200	200	200	200	200	200	200
			80	80	80	150	150	150	150	150	150	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		355	355	355	355	355	365	365	355	355	365
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式	類別		TKG-FK65FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	685 970	685 970	685 970	685 970	685 970	695 980	695 980	685 970	685 970	695 980
		下縁	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	590 840	590 840	580 830	580 830	590 840
	車両最外側からの距離 *2		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	490	490	490	490	490	500	500	490	490	500
		下縁	430	430	430	430	430	440	440	430	430	440
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	985	985	985	985	985	995	995	985	985	995
		下縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	985	985	985	985	985	995	995	985	985	995
		下縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
車幅灯	取付高さ *2	上縁	685 950	685 950	685 950	685 950	685 950	695 960	695 960	685 950	685 950	695 960
		下縁	580 830	580 830	580 830	580 830	580 830	590 840	590 840	580 830	580 830	590 840
	車両最外側からの距離 *2		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器（前部）	取付高さ	上縁	520	520	520	520	520	530	530	520	520	530
		下縁	500	500	500	500	500	510	510	500	500	510
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器（中央部1）	取付高さ	上縁	435	435	435	435	435	445	445	435	435	445
		下縁	385	385	385	385	385	395	395	385	385	395
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
側方反射器（中央部2） 市光製	取付高さ	上縁	460	460	460	460	460	470	470	460	460	470
		下縁	410	410	410	410	410	420	420	410	410	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器（中央部2） 小糸製	取付高さ	上縁	460	460	460	460	460	470	470	460	460	470
		下縁	410	410	410	410	410	420	420	410	410	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
側方反射器（中央部3）	取付高さ	上縁	1055	1055	1055	1055	1055	1065	1065	1055	1055	1065
		下縁	1005	1005	1005	1005	1005	1015	1015	1005	1005	1015
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1510	1510	1510	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
側方反射器（後部） 市光製	取付高さ	上縁	850	850	850	850	850	860	860	850	850	860
		下縁	790	790	790	790	790	800	800	790	790	800
	車両後端からの距離		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
側方反射器（後部） 小糸製	取付高さ	上縁	850	850	850	850	850	860	860	850	850	860
		下縁	790	790	790	790	790	800	800	790	790	800
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
		下縁	795	795	795	795	795	805	805	795	795	805
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	925	925	915	915	925
		下縁	790	790	790	790	790	800	800	790	790	800
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	885	885	885	885	885	895	895	885	885	895
		下縁	820	820	820	820	820	830	830	820	820	830
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	885	885	885	885	885	895	895	885	885	895
		下縁	820	820	820	820	820	830	830	820	820	830
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	555	555	555	555	555	565	565	555	555	565
		下縁	510	510	510	510	510	520	520	510	510	520
	車両最外側からの距離		265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	600	600	600	600	600	610	610	600	600	610

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK65FY									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			L	L	L	M	M	M	M	M	M	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
		下縁	795	795	795	795	795	805	805	795	795	805
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	925	925	915	915	925
		下縁	790	790	790	790	790	800	800	790	790	800
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	915 1065	925 1075	925 1075	915 1065	915 1065	925 1075
		下縁	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	845 1000	855 1010	855 1010	845 1000	845 1000	855 1010
	内縁間隔 *2		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	940	940	940	940	940	950	950	940	940	950
		下縁	885	885	885	885	885	895	895	885	885	895
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
		下縁	810	810	810	810	810	820	820	810	810	820
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	905	905	905	905	905	915	915	905	905	915
		下縁	795	795	795	795	795	805	805	795	795	805
	内縁間隔 *3		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	915	915	915	915	915	925	925	915	915	925
		下縁	790	790	790	790	790	800	800	790	790	800
	内縁間隔 *3		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
   アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
   アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
   アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		TKG-FK65FY									
類別		1031									
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分		M									
ｷｬﾌﾞ		広幅									
外観図番号		／									
全長		9440									
全幅		2465									
全高		2500									
軸距	第一	5540									
	第二	／									
	合計	5540									
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／									
輪距	前前輪	1785									
	後前輪	／									
	後後輪	1725									
荷台オフセット		910									
フロントオーバーハング		1135									
リアオーバーハング		2725									
最低地上高		195									
乗車位置	運転者席	130									
	中央助手席	／									
	左助手席	85									
	後席	／									
座席幅	運転者席	520									
	中央助手席	／									
	左助手席	520									
	後席	／									
座席奥行	運転者席	450									
	中央助手席	／									
	左助手席	450									
	後席	／									
ヘッドクリアランス	運転者席	1030									
	中央助手席	／									
	左助手席	1075									
	後席 外側	／									
	後席 内側	／									
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	7210									
	幅	2370									
	高さ	400									
右後写鏡	オフセット(左右)	1230									
	オフセット(前後)	810									
	取付高さ	2080									
左後写鏡	オフセット(左右)	1210									
	オフセット(前後)	1320									
	取付高さ	2105									
直前確認鏡	オフセット(左右) *1	1075 1050									
	取付高さ *1	2170 2190									
直左確認鏡	オフセット(左右)	1235									
	取付高さ	1830									
キャブ幅		2320									
リアボデー幅		2430									
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	695									
	取付高さ(下縁)	370									
	クリアランス(前)	340									
	クリアランス(後)	260									
	クリアランス(荷台)	255									
突入防止装置	本体長さ	2110									
	取付高さ	485									
	オフセット *4	300 250 200 150									
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085									
	取付高さ(下縁)	365									
	オフセット	130									

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK65FY									
類別			1031									
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M									
ｷｬﾌﾞ			広幅									
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	695 980									
		下縁	590 840									
	車両最外側からの距離 *2		240 235									
前部霧灯	取付高さ	上縁	500									
		下縁	440									
	車両最外側からの距離		275									
側方照射灯	取付高さ	上縁	／									
	車両前端からの距離		／									
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	995									
		下縁	915									
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	995									
		下縁	915									
車幅灯	取付高さ *2	上縁	695 960									
		下縁	590 840									
	車両最外側からの距離 *2		180 265									
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	530									
		下縁	510									
	車両前端からの距離		405									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130									
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	445									
		下縁	395									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440									
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	470									
		下縁	420									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315									
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	470									
		下縁	420									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2315									
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	1065									
		下縁	1015									
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1680									
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	860									
		下縁	800									
	車両後端からの距離		120									
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	860									
		下縁	800									
	車両後端からの距離		115									
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	915									
		下縁	805									
	車両最外側からの距離 *3		145 315									
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	925									
		下縁	800									
	車両最外側からの距離 *3		135 315									
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	895									
		下縁	830									
	車両最外側からの距離 *3		210 310									
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	895									
		下縁	830									
	車両最外側からの距離 *3		145 310									
後部反射器	取付高さ	上縁	565									
		下縁	520									
	車両最外側からの距離		265									
大型後部反射器	取付高さ	上縁	610									

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目			型式 / 類別	TKG-FK65FY									
				1031									
ホイールベース区分				M									
キャブ				広幅									
制動灯 市光製	取付高さ	上縁		915									
		下縁		805									
	車両最外側からの距離 *3			145 320									
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁		925									
		下縁		800									
	車両最外側からの距離 *3			135 320									
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁		925 1075									
		下縁		855 1010									
	内縁間隔 *2			1680 1685									
	車両最外側からの距離 *2			280 260									
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁		950									
		下縁		895									
	車両前端からの距離			450									
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁		915									
		下縁		820									
	キャブ後端からの距離			715									
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁		915									
		下縁		805									
	内縁間隔 *3			1605 1920									
	車両最外側からの距離 *3			315 145									
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁		925									
		下縁		800									
	内縁間隔 *3			1570 1925									
	車両最外側からの距離 *3			320 145									

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(D8YA)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(D8YA)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			QKG-FK65FZ									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
ｷｬﾌﾞ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2335	2335	2335	2335	2335	2465	2465	2335	2335	2465
全高			2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1775	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1710	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2240	2240	2240	2240	2240	2370	2370	2240	2240	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
直前確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	1075	1075	975	975	1075
	*1		950	950	950	950	950	1050	1050	950	950	1050
	取付高さ		2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195
	*1		2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215
直左確認鏡	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1235
	取付高さ		1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2320
リアボデー幅			2300	2300	2300	2300	2300	2430	2430	2300	2300	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
	取付高さ(下縁)		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	クリアランス(前)		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス(後)		240	240	240	250	250	240	240	240	240	240
	クリアランス(荷台)		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
	オフセット		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	*4		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	2085	2085	1885	1885	2085
	取付高さ(下縁)		385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK65FZ									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000	715 1000
		下縁	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860
	車両最外側からの距離 *2		275 270	275 270	275 270	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
		下縁	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
	車両最外側からの距離		310	310	310	310	310	275	275	310	310	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
車幅灯	取付高さ *2	上縁	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980	715 980
		下縁	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860	610 860
	車両最外側からの距離 *2		215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
		下縁	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
		下縁	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
		下縁	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
		下縁	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
	車両最外側からの距離		200	200	200	200	200	265	265	200	200	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK65FZ									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095	945 1095
		下縁	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030	875 1030
	内縁間隔 *2		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		315 295	315 295	315 295	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
		下縁	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	内縁間隔 *3		1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	内縁間隔 *3		1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表（1/3）

三菱 QKG-FK6系

（単位：mm）

項目＼型式＼類別			QKG-FK65FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			K	L	L	L	L	L	L	L	L	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	9440
全幅			2465	2335	2335	2465	2465	2335	2335	2465	2465	2465
全高			2590	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585
軸距	第一		4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775	1785	1775
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710	1725	1710
荷台オフセット			740	830	830	830	830	830	830	830	830	910
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2725
最低地上高			195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710	7210
	幅		2370	2240	2240	2370	2370	2240	2240	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット（左右）		1230	1130	1130	1230	1230	1130	1130	1230	1230	1230
	オフセット（前後）		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105
左後写鏡	オフセット（左右）		1210	1110	1110	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1210
	オフセット（前後）		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
直前確認鏡	オフセット（左右）		1075	975	975	1075	1075	975	975	1075	1075	1075
	*1		1050	950	950	1050	1050	950	950	1050	1050	1050
	取付高さ		2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195
	*1		2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215	2215
直左確認鏡	オフセット（左右）		1235	1135	1135	1235	1235	1135	1135	1235	1235	1235
	取付高さ		1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855
キャブ幅			2320	2120	2120	2320	2320	2120	2120	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2300	2300	2430	2430	2300	2300	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ（上縁）		715	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	取付高さ（下縁）		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	クリアランス（前）		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	クリアランス（後）		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	クリアランス（荷台）		270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
	取付高さ		460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
	オフセット		250	200	200	200	200	200	200	200	200	270
	*4		200	150	150	150	150	150	150	150	150	220
			150	100	100	100	100	100	100	100	100	170
			100	50	50	50	50	50	50	50	50	120
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	1885	1885	2085	2085	1885	1885	2085	2085	2085
	取付高さ（下縁）		385	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK65FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	715 1000	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995
		下縁	610 860	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855
	車両最外側からの距離 *2		240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	275 270	275 270	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	520	515	515	515	515	515	515	515	515	515
		下縁	460	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	車両最外側からの距離		275	310	310	275	275	310	310	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		下縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
車幅灯	取付高さ *2	上縁	715 980	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975
		下縁	610 860	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855
	車両最外側からの距離 *2		180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	215 300	215 300	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	550	545	545	545	545	545	545	545	545	545
		下縁	530	525	525	525	525	525	525	525	525	525
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2900	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	480	470	470	470	470	470	470	470	470	470
		下縁	430	420	420	420	420	420	420	420	420	420
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2585	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	1080	485	485	485	485	485	485	485	485	485
		下縁	1030	435	435	435	435	435	435	435	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	1080	485	485	485	485	485	485	485	485	485
		下縁	1030	435	435	435	435	435	435	435	435	435
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	／	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
		下縁	／	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2395
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
		下縁	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
後部反射器	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
		下縁	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
	車両最外側からの距離		265	200	200	265	265	200	200	265	265	265
大型後部反射器	取付高さ	上縁	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK65FZ									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅	広幅	広幅	広幅
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	945 1095	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090
		下縁	875 1030	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025
	内縁間隔 *2		1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *2		280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	315 295	315 295	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	970	965	965	965	965	965	965	965	965	965
		下縁	915	910	910	910	910	910	910	910	910	910
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	960	960	960	960	960	960	960	960	960	955
		下縁	865	865	865	865	865	865	865	865	865	860
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
		下縁	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	内縁間隔 *3		1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		下縁	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
	内縁間隔 *3		1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表（1/3）

三菱 QKG-FK6系

（単位：mm）

項目＼型式＼類別			QKG-FK65FZ									
			1021	1022	1023	1024	1025					
ホイールベース区分			M	M	M	M	M					
キャブ			広幅	広幅	広幅	標準幅	標準幅					
外観図番号			／	／	／	／	／					
全長			9440	9440	9440	9440	9440					
全幅			2465	2465	2465	2335	2335					
全高			2585	2585	2585	2585	2585					
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540					
	第二		／	／	／	／	／					
	合計		5540	5540	5540	5540	5540					
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／					
輪距	前前輪		1785	1775	1785	1775	1785					
	後前輪		／	／	／	／	／					
	後後輪		1725	1710	1725	1710	1725					
荷台オフセット			910	910	910	910	910					
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135					
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725					
最低地上高			195	195	195	195	195					
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130					
	中央助手席		／	／	／	／	／					
	左助手席		85	85	85	85	85					
	後席		／	／	／	／	／					
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520					
	中央助手席		／	／	／	／	／					
	左助手席		520	520	520	520	520					
	後席		／	／	／	／	／					
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450					
	中央助手席		／	／	／	／	／					
	左助手席		450	450	450	450	450					
	後席		／	／	／	／	／					
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030					
	中央助手席		／	／	／	／	／					
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075					
	後席	外側	／	／	／	／	／					
		内側	／	／	／	／	／					
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		7210	7210	7210	7210	7210					
	幅		2370	2370	2370	2240	2240					
	高さ		400	400	400	400	400					
右後写鏡	オフセット（左右）		1230	1230	1230	1130	1130					
	オフセット（前後）		810	810	810	810	810					
	取付高さ		2105	2105	2105	2105	2105					
左後写鏡	オフセット（左右）		1210	1210	1210	1110	1110					
	オフセット（前後）		1320	1320	1320	1320	1320					
	取付高さ		2130	2130	2130	2130	2130					
直前確認鏡	オフセット（左右）		1075	1075	1075	975	975					
	*1		1050	1050	1050	950	950					
	取付高さ		2195	2195	2195	2195	2195					
	*1		2215	2215	2215	2215	2215					
直左確認鏡	オフセット（左右）		1235	1235	1235	1135	1135					
	取付高さ		1855	1855	1855	1855	1855					
キャブ幅			2320	2320	2320	2120	2120					
リアボデー幅			2430	2430	2430	2300	2300					
巻込防止装置	取付高さ（上縁）		710	710	710	710	710					
	取付高さ（下縁）		365	365	365	365	365					
	クリアランス（前）		340	340	340	340	340					
	クリアランス（後）		240	240	240	240	240					
	クリアランス（荷台）		270	270	270	270	270					
突入防止装置	本体長さ		2110	2110	2110	2110	2110					
	取付高さ		460	460	460	460	460					
	オフセット		270	270	270	270	270					
	*4		220	220	220	220	220					
			170	170	170	170	170					
			120	120	120	120	120					
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	1885	1885					
	取付高さ（下縁）		380	380	380	380	380					
	オフセット		130	130	130	130	130					

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		QKG-FK65FZ									
			1021	1022	1023	1024	1025					
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M	M	M	M	M					
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	標準	標準					
すれ違い用前照灯	取付高さ *2	上縁	710 995	710 995	710 995	710 995	710 995					
		下縁	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855					
	車両最外側からの距離 *2		240 235	240 235	240 235	275 270	275 270					
前部霧灯	取付高さ	上縁	515	515	515	515	515					
		下縁	455	455	455	455	455					
	車両最外側からの距離		275	275	275	310	310					
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／					
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／					
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970					
		下縁	890	890	890	890	890					
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	970	970	970	970	970					
		下縁	890	890	890	890	890					
車幅灯	取付高さ *2	上縁	710 975	710 975	710 975	710 975	710 975					
		下縁	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855					
	車両最外側からの距離 *2		180 265	180 265	180 265	215 300	215 300					
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	545	545	545	545	545					
		下縁	525	525	525	525	525					
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2200	2200	2200	2200	2200					
側方反射器(中央部1)	取付高さ	上縁	470	470	470	470	470					
		下縁	420	420	420	420	420					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440					
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	485	485	485	485	485					
		下縁	435	435	435	435	435					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1540	1540	1540	1540	1540					
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	485	485	485	485	485					
		下縁	435	435	435	435	435					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1540	1540	1540	1540	1540					
側方反射器(中央部3)	取付高さ	上縁	1080	1080	1080	1080	1080					
		下縁	1030	1030	1030	1030	1030					
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2395	2395	2395	2395	2395					
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835					
		下縁	775	775	775	775	775					
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115					
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	835	835	835	835	835					
		下縁	775	775	775	775	775					
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110					
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890					
		下縁	780	780	780	780	780					
	車両最外側からの距離 *3		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315					
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900					
		下縁	775	775	775	775	775					
	車両最外側からの距離 *3		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315					
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870					
		下縁	805	805	805	805	805					
	車両最外側からの距離 *3		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310					
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	870	870	870	870	870					
		下縁	805	805	805	805	805					
	車両最外側からの距離 *3		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310					
後部反射器	取付高さ	上縁	540	540	540	540	540					
		下縁	495	495	495	495	495					
	車両最外側からの距離		265	265	265	200	200					
大型後部反射器	取付高さ	上縁	585	585	585	585	585					

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 QKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		QKG-FK65FZ									
	類別		1021	1022	1023	1024	1025					
ホイールベース区分			M	M	M	M	M					
キャブ			広幅	広幅	広幅	標準	標準					
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890					
		下縁	780	780	780	780	780					
	車両最外側からの距離 *3		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320					
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900					
		下縁	775	775	775	775	775					
	車両最外側からの距離 *3		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *2	上縁	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090	940 1090					
		下縁	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025	870 1025					
	内縁間隔 *2		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1480 1485	1480 1485					
	車両最外側からの距離 *2		280 260	280 260	280 260	315 295	315 295					
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	965	965	965	965	965					
		下縁	910	910	910	910	910					
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450					
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	955	955	955	955	955					
		下縁	860	860	860	860	860					
	キャブ後端からの距離		715	715	715	715	715					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	890	890	890	890	890					
		下縁	780	780	780	780	780					
	内縁間隔 *3		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1475 1790	1475 1790					
	車両最外側からの距離 *3		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145					
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	900	900	900	900	900					
		下縁	775	775	775	775	775					
	内縁間隔 *3		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1440 1795	1440 1795					
	車両最外側からの距離 *3		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145					

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
電動格納ミラーステー

2. *2寸法は バンパ置き の場合を示す。
キャブ置き

3. *3寸法は 二連ランプ の場合を示す。
三連ランプ

4. *4寸法は アルミ(E2Y)+MF1ステー の場合を示す。
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS1スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS2スペーサ
アルミ(E2Y)+MF1ステー+FS3スペーサ

4.3.3 総輪エアサスペンション車

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK66F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2430
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2395
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050	2035
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075	2060
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140	2125
	*1		2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160	2145
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800	1785
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	400	370	370	425	425	380	415	415	355
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	280
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	310
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	230
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	180
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式	類別	TKG-FK66F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 445	480 445	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	435 445
		下縁	435 400	435 400	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	390 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 600	525 600	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2445
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1795
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	190
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050	2050
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075	2075
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140	2140
	*1		2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160	2160
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800	1800
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	360
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	335
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		355	355	325	325	380	380	335	370	370	380
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	655 940
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	460
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	400
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	885
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	885
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	655 920
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	490
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	750
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	750
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1170
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1110
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F 1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	460 470
		下縁	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	415 425
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	505 625
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	885 1035
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	910
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK66F									
項目	類別		1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2445	2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			190	165	165	135	135	190	190	145	180	180
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2050	2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2075	2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2140	2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140
	*1		2160	2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1800	1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800
キャブ幅			2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		360	345	345	315	315	370	370	325	360	360
	クリアランス(前)		335	350	350	380	380	325	325	370	335	335
	クリアランス(後)		245	270	270	300	300	245	245	290	255	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		380	355	355	325	325	380	380	335	370	370
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	360	360	330	330	385	385	340	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655 940	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	445	445	415	415	470	470	425	460	460
		下縁	400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	車両最外側からの距離		260	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	885	860	860	830	830	885	885	840	875	875
		下縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	885	860	860	830	830	885	885	840	875	875
		下縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655 920	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920
		下縁	550 800	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	475	475	445	445	500	500	455	490	490
		下縁	470	455	455	425	425	480	480	435	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	750	725	725	695	695	750	750	705	740	740
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	750	725	725	695	695	750	750	705	740	740
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1170	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160
		下縁	1110	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK66F									
			1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 470	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460
		下縁	415 425	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415
	車両最外側からの距離 *6		175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	505 625	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035
		下縁	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	895	895	865	865	920	920	875	910	910
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	内縁間隔 *7		1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	内縁間隔 *7		1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	内縁間隔		1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK66F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	9440
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2430
軸距	第一		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			750	750	750	750	830	830	830	830	830	780
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2725
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6550	6550	6550	6550	6710	6710	6710	6710	6710	6950
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120
	*1		2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		355	355	325	325	380	380	335	370	370	355
	オフセット		230	230	230	230	230	230	230	230	230	300
	*4		260	260	260	260	260	260	260	260	260	330
	*8		180	180	180	180	180	180	180	180	180	250
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	200
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445
		下縁	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK66F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048		
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／		
全長			9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440		
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465		
全高			2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445		
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540		
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／		
	合計		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540		
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／		
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810		
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／		
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685		
荷台オフセット			780	780	780	910	910	910	910	910		
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135		
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725		
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180		
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075		
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／		
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／		
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6950	6950	6950	7210	7210	7210	7210	7210		
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370		
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400		
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230		
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810		
	取付高さ		2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045		
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210		
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320		
	取付高さ		2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070		
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075		
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050		
	取付高さ		2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135		
	*1		2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155		
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235		
	取付高さ		1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795		
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320		
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430		
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／		
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360		
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335		
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255		
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／		
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060		
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050		
	取付高さ		355	325	325	380	380	335	370	370		
	オフセット		300	300	300	300	300	300	300	300		
	*4		330	330	330	330	330	330	330	330		
	*8		250	250	250	250	250	250	250	250		
			200	200	200	200	200	200	200	200		
			150	150	150	150	150	150	150	150		
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085		
	取付高さ(下縁)		360	330	330	385	385	340	375	375		
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130		

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK66F									
	類別		1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048		
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940		
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800		
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235		
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	415	415	470	470	425	460	460		
		下縁	385	355	355	410	410	365	400	400		
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275		
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／		
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875		
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875		
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920		
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800		
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265		
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	445	445	500	500	455	490	490		
		下縁	455	425	425	480	480	435	470	470		
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470		
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470		
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325		
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115		
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110		
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160		
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100		
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260		
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315		
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315		
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280		

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048		
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310		
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310		
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315		
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460		
		下縁	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415		
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270		
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615		
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320		
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320		
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035		
		下縁	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970		
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685		
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260		
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	865	865	920	920	875	910	910		
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855		
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450		
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920		
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925		
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950		
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145		

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式＼類別			TKG-FK66F									
			1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2430
軸距	第一		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			665	665	665	665	665	665	665	665	665	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2245	2395
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050	2035
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075	2060
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140	2125
	*1		2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160	2145
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800	1785
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		400	400	370	370	425	425	380	415	415	355
	オフセット		270	270	270	270	270	270	270	270	270	280
	*4		300	300	300	300	300	300	300	300	300	310
	*8		220	220	220	220	220	220	220	220	220	230
			170	170	170	170	170	170	170	170	170	180
			120	120	120	120	120	120	120	120	120	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F									
			1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	415
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	365
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	955
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058
ホイールベース区分			J	J	J	J	J	J	J	J	J	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 445	480 445	450 415	450 415	505 470	505 470	460 425	495 460	495 460	435 445
		下縁	435 400	435 400	405 370	405 370	460 425	460 425	415 380	450 415	450 415	390 400
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	525 600	525 600	495 570	495 570	550 625	550 625	505 580	540 615	540 615	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
全高			2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2445
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1795
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			165	165	135	135	190	190	145	180	180	190
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050	2050
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075	2075
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	*1		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	取付高さ		2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140	2140
	*1		2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160	2160
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
	取付高さ		1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800	1800
キャブ幅			2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
リアボデー幅			2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		345	345	315	315	370	370	325	360	360	360
	クリアランス(前)		350	350	380	380	325	325	370	335	335	335
	クリアランス(後)		270	270	300	300	245	245	290	255	255	245
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		355	355	325	325	380	380	335	370	370	380
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	取付高さ(下縁)		360	360	330	330	385	385	340	375	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式	類別	TKG-FK66F									
			1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	655 940
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	460
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	400
	車両最外側からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	885
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	885
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	655 920
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	550 800
	車両最外側からの距離 *5		165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250	165 250
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	490
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	415	415	385	385	440	440	395	430	430	440
		下縁	365	365	335	335	390	390	345	380	380	390
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	980
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	930
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	750
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	750
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1170
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1110
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅	標準幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	785
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	720
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	460 470
		下縁	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	415 425
	車両最外側からの距離 *6		175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155	175 155
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	505 625
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	885 1035
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485	1480 1485
	車両最外側からの距離 *5		265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245	265 245
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	910
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	内縁間隔 *7		1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690	1375 1690
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	815
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	690
	内縁間隔 *7		1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695	1340 1695
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	805
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	695
	内縁間隔		1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式			TKG-FK66F									
項目	類別		1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長			8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440	8440
全幅			2235	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高			2445	2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445
軸距	第一		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計		4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685
荷台オフセット			740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング			2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395
最低地上高			190	165	165	135	135	190	190	145	180	180
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210	6210
	幅		2140	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)		1130	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ		2050	2035	2035	2005	2005	2060	2060	2015	2050	2050
左後写鏡	オフセット(左右)		1110	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ		2075	2060	2060	2030	2030	2085	2085	2040	2075	2075
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		975	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1		950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ		2140	2125	2125	2095	2095	2150	2150	2105	2140	2140
	*1		2160	2145	2145	2115	2115	2170	2170	2125	2160	2160
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1135	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ		1800	1785	1785	1755	1755	1810	1810	1765	1800	1800
キャブ幅			2120	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅			2200	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)		360	345	345	315	315	370	370	325	360	360
	クリアランス(前)		335	350	350	380	380	325	325	370	335	335
	クリアランス(後)		245	270	270	300	300	245	245	290	255	255
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ		380	355	355	325	325	380	380	335	370	370
	オフセット		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	*4		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
	*8		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
前部潜り込み防止装置	本体長さ		1885	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)		375	360	360	330	330	385	385	340	375	375
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F									
			1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	655	640	640	610	610	665	665	620	655	655
			940	925	925	895	895	950	950	905	940	940
		下縁	550	535	535	505	505	560	560	515	550	550
			800	785	785	755	755	810	810	765	800	800
	車両最外側からの距離 *5		225	240	240	240	240	240	240	240	240	240
			220	235	235	235	235	235	235	235	235	235
前部霧灯	取付高さ	上縁	460	445	445	415	415	470	470	425	460	460
		下縁	400	385	385	355	355	410	410	365	400	400
	車両最外側からの距離		260	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	885	860	860	830	830	885	885	840	875	875
		下縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	885	860	860	830	830	885	885	840	875	875
		下縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
車幅灯	取付高さ *5	上縁	655	640	640	610	610	665	665	620	655	655
			920	905	905	875	875	930	930	885	920	920
		下縁	550	535	535	505	505	560	560	515	550	550
			800	785	785	755	755	810	810	765	800	800
	車両最外側からの距離 *5		165	180	180	180	180	180	180	180	180	180
			250	265	265	265	265	265	265	265	265	265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	490	475	475	445	445	500	500	455	490	490
		下縁	470	455	455	425	425	480	480	435	470	470
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	440	415	415	385	385	440	440	395	430	430
		下縁	390	365	365	335	335	390	390	345	380	380
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885	2885
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	980	955	955	925	925	980	980	935	970	970
		下縁	930	905	905	875	875	930	930	885	920	920
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	隣接する後方にある側方反射器との距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	750	725	725	695	695	750	750	705	740	740
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	750	725	725	695	695	750	750	705	740	740
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1170	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160
		下縁	1110	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離 *7		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両最外側からの距離 *7		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
			315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
ホイールベース区分			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
キャブ			標準幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	785	760	760	730	730	785	785	740	775	775
		下縁	720	695	695	665	665	720	720	675	710	710
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	460 470	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460
		下縁	415 425	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415
	車両最外側からの距離 *6		175 155	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	505 625	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	885 1035	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035
		下縁	815 970	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970
	内縁間隔 *5		1480 1485	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		265 245	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	910	895	895	865	865	920	920	875	910	910
		下縁	855	840	840	810	810	865	865	820	855	855
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	内縁間隔 *7		1375 1690	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	815	790	790	760	760	815	815	770	805	805
		下縁	690	665	665	635	635	690	690	645	680	680
	内縁間隔 *7		1340 1695	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	805	780	780	750	750	805	805	760	795	795
		下縁	695	670	670	640	640	695	695	650	685	685
	内縁間隔		1720	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目＼型式		TKG-FK66F									
項目	類別	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
ホイールベース区分		L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ		広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
外観図番号		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
全長		8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	8940	9440
全幅		2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
全高		2430	2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445	2430
軸距	第一	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
	第二	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	合計	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5540
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
輪距	前前輪	1790	1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810	1790
	後前輪	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後後輪	1665	1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685	1665
荷台オフセット		750	750	750	750	830	830	830	830	830	780
フロントオーバーハング		1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
リアオーバーハング		2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2725
最低地上高		165	165	135	135	190	190	145	180	180	165
乗車位置	運転者席	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席幅	運転者席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
座席奥行	運転者席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	後席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ヘッドクリアランス	運転者席	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
	中央助手席	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	左助手席	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	後席 外側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	後席 内側	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
荷台又は客室の内側の寸法	長さ	6550	6550	6550	6550	6710	6710	6710	6710	6710	6950
	幅	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	高さ	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
右後写鏡	オフセット(左右)	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	オフセット(前後)	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
	取付高さ	2030	2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045	2030
左後写鏡	オフセット(左右)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	オフセット(前後)	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
	取付高さ	2055	2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070	2055
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
	*1	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	取付高さ	2120	2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135	2120
	*1	2140	2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155	2140
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	取付高さ	1780	1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795	1780
キャブ幅		2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
リアボデー幅		2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
巻込防止装置	取付高さ(上縁)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	取付高さ(下縁)	345	345	315	315	370	370	325	360	360	345
	クリアランス(前)	350	350	380	380	325	325	370	335	335	350
	クリアランス(後)	270	270	300	300	245	245	290	255	255	270
	クリアランス(荷台)	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
突入防止装置	本体長さ	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
	*3	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	取付高さ	355	355	325	325	380	380	335	370	370	355
	オフセット	230	230	230	230	230	230	230	230	230	300
	*4	260	260	260	260	260	260	260	260	260	330
	*8	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250
		130	130	130	130	130	130	130	130	130	200
		80	80	80	80	80	80	80	80	80	150
前部潜り込み防止装置	本体長さ	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	取付高さ(下縁)	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	オフセット	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F									
			1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940	640 925
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	445	415	415	470	470	425	460	460	445
		下縁	385	385	355	355	410	410	365	400	400	385
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	860	830	830	885	885	840	875	875	860
		下縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920	640 905
		下縁	535 785	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800	535 785
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	475	445	445	500	500	455	490	490	475
		下縁	455	455	425	425	480	480	435	470	470	455
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2440
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	410	380	380	435	435	390	425	425	410
		下縁	360	360	330	330	385	385	340	375	375	360
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2470
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	955	925	925	980	980	935	970	970	955
		下縁	905	905	875	875	930	930	885	920	920	905
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2155	2325
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	725	695	695	750	750	705	740	740	725
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160	1145
		下縁	1085	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100	1085
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	類別		型式 TKG-FK66F 1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
ホイールベース区分			L	L	L	L	L	L	L	L	L	M
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	760	730	730	785	785	740	775	775	760
		下縁	695	695	665	665	720	720	675	710	710	695
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460	435 445
		下縁	390 400	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415	390 400
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615	480 600
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035	870 1020
		下縁	800 955	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970	800 955
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	895	865	865	920	920	875	910	910	895
		下縁	840	840	810	810	865	865	820	855	855	840
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	790	760	760	815	815	770	805	805	790
		下縁	665	665	635	635	690	690	645	680	680	665
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	780	750	750	805	805	760	795	795	780
		下縁	670	670	640	640	695	695	650	685	685	670
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ

外観図寸法一覧表 (1/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096		
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
外観図番号			／	／	／	／	／	／	／	／		
全長			9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440	9440		
全幅			2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465		
全高			2430	2400	2400	2455	2455	2410	2445	2445		
軸距	第一		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540		
	第二		／	／	／	／	／	／	／	／		
	合計		5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540	5540		
後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離			／	／	／	／	／	／	／	／		
輪距	前前輪		1810	1790	1810	1790	1810	1805	1795	1810		
	後前輪		／	／	／	／	／	／	／	／		
	後後輪		1685	1665	1685	1665	1685	1670	1675	1685		
荷台オフセット			780	780	780	910	910	910	910	910		
フロントオーバーハング			1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135		
リアオーバーハング			2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725		
最低地上高			165	135	135	190	190	145	180	180		
乗車位置	運転者席		130	130	130	130	130	130	130	130		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		85	85	85	85	85	85	85	85		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
座席幅	運転者席		520	520	520	520	520	520	520	520		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		520	520	520	520	520	520	520	520		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
座席奥行	運転者席		450	450	450	450	450	450	450	450		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		450	450	450	450	450	450	450	450		
	後席		／	／	／	／	／	／	／	／		
ヘッドクリアランス	運転者席		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030		
	中央助手席		／	／	／	／	／	／	／	／		
	左助手席		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075		
	後席	外側	／	／	／	／	／	／	／	／		
		内側	／	／	／	／	／	／	／	／		
荷台又は客室の内側の寸法	長さ		6950	6950	6950	7210	7210	7210	7210	7210		
	幅		2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370		
	高さ		400	400	400	400	400	400	400	400		
右後写鏡	オフセット(左右)		1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230		
	オフセット(前後)		810	810	810	810	810	810	810	810		
	取付高さ		2030	2000	2000	2055	2055	2010	2045	2045		
左後写鏡	オフセット(左右)		1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210		
	オフセット(前後)		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320		
	取付高さ		2055	2025	2025	2080	2080	2035	2070	2070		
直前・直左確認鏡	オフセット(左右)		1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075		
	*1		1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050		
	取付高さ		2120	2090	2090	2145	2145	2100	2135	2135		
	*1		2140	2110	2110	2165	2165	2120	2155	2155		
直左確認鏡 *2	オフセット(左右)		1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235		
	取付高さ		1780	1750	1750	1805	1805	1760	1795	1795		
キャブ幅			2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320		
リアボデー幅			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430		
巻込防止装置	取付高さ(上縁)		／	／	／	／	／	／	／	／		
	取付高さ(下縁)		345	315	315	370	370	325	360	360		
	クリアランス(前)		350	380	380	325	325	370	335	335		
	クリアランス(後)		270	300	300	245	245	290	255	255		
	クリアランス(荷台)		／	／	／	／	／	／	／	／		
突入防止装置	本体長さ		2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060		
	*3		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050		
	取付高さ		355	325	325	380	380	335	370	370		
	オフセット		300	300	300	300	300	300	300	300		
	*4		330	330	330	330	330	330	330	330		
	*8		250	250	250	250	250	250	250	250		
			200	200	200	200	200	200	200	200		
			150	150	150	150	150	150	150	150		
前部潜り込み防止装置	本体長さ		2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085		
	取付高さ(下縁)		360	330	330	385	385	340	375	375		
	オフセット		130	130	130	130	130	130	130	130		

外観図寸法一覧表 (2/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式		TKG-FK66F									
	類別		1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096		
ホイールベース区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
キャブ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
すれ違い用前照灯	取付高さ *5	上縁	640 925	610 895	610 895	665 950	665 950	620 905	655 940	655 940		
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800		
	車両最外側からの距離 *5		240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235	240 235		
前部霧灯	取付高さ	上縁	445	415	415	470	470	425	460	460		
		下縁	385	355	355	410	410	365	400	400		
	車両最外側からの距離		275	275	275	275	275	275	275	275		
側方照射灯	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
	車両前端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／		
後退灯 市光製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875		
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
後退灯 小糸製	取付高さ	上縁	860	830	830	885	885	840	875	875		
		下縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
後退灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
車幅灯	取付高さ *5	上縁	640 905	610 875	610 875	665 930	665 930	620 885	655 920	655 920		
		下縁	535 785	505 755	505 755	560 810	560 810	515 765	550 800	550 800		
	車両最外側からの距離 *5		180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265	180 265		
側方反射器(前部)	取付高さ	上縁	475	445	445	500	500	455	490	490		
		下縁	455	425	425	480	480	435	470	470		
	車両前端からの距離		405	405	405	405	405	405	405	405		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
側方反射器(中央部1) 市光製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部1) 小糸製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部1) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440		
側方反射器(中央部2) 市光製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部2) 小糸製	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部2) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	410	380	380	435	435	390	425	425		
		下縁	360	330	330	385	385	340	375	375		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535		
側方反射器(中央部3) 市光製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470		
側方反射器(中央部3) 小糸製	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470		
側方反射器(中央部3) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	955	925	925	980	980	935	970	970		
		下縁	905	875	875	930	930	885	920	920		
	隣接する後方にある側方反射器との距離		2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325	2325		
側方反射器(後部) 市光製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両後端からの距離		115	115	115	115	115	115	115	115		
側方反射器(後部) 小糸製	取付高さ	上縁	725	695	695	750	750	705	740	740		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両後端からの距離		110	110	110	110	110	110	110	110		
側方反射器(後部) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	1145	1115	1115	1170	1170	1125	1160	1160		
		下縁	1085	1055	1055	1110	1110	1065	1100	1100		
	車両後端からの距離		260	260	260	260	260	260	260	260		
尾灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離 *7		145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315	145 315		
尾灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両最外側からの距離 *7		135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315	135 315		
尾灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280		

外観図寸法一覧表 (3/3)

三菱 TKG-FK6系

(単位:mm)

項目	型式 / 類別		TKG-FK66F									
			1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096		
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ区分			M	M	M	M	M	M	M	M		
ｷｬﾌﾞ			広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅	広幅		
その他の反射物 市光製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離 *7		210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310	210 310		
その他の反射物 小糸製	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離 *7		145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310	145 310		
その他の反射物 後退灯一体式	取付高さ	上縁	760	730	730	785	785	740	775	775		
		下縁	695	665	665	720	720	675	710	710		
	車両最外側からの距離		315	315	315	315	315	315	315	315		
後部反射器	取付高さ *6	上縁	435 445	405 415	405 415	460 470	460 470	415 425	450 460	450 460		
		下縁	390 400	360 370	360 370	415 425	415 425	370 380	405 415	405 415		
	車両最外側からの距離 *6		290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270	290 270		
大型後部反射器	取付高さ *6	上縁	480 600	450 570	450 570	505 625	505 625	460 580	495 615	495 615		
制動灯 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離 *7		145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320	145 320		
制動灯 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	車両最外側からの距離 *7		135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320	135 320		
制動灯 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	車両最外側からの距離		280	280	280	280	280	280	280	280		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ *5	上縁	870 1020	840 990	840 990	895 1045	895 1045	850 1000	885 1035	885 1035		
		下縁	800 955	770 925	770 925	825 980	825 980	780 935	815 970	815 970		
	内縁間隔 *5		1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685	1680 1685		
	車両最外側からの距離 *5		280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260	280 260		
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上縁	895	865	865	920	920	875	910	910		
		下縁	840	810	810	865	865	820	855	855		
	車両前端からの距離		450	450	450	450	450	450	450	450		
方向指示器 (側面・中央部)	取付高さ	上縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
		下縁	／	／	／	／	／	／	／	／		
	キャブ後端からの距離		／	／	／	／	／	／	／	／		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 市光製	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	内縁間隔 *7		1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920	1605 1920		
	車両最外側からの距離 *7		315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145	315 145		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 小糸製	取付高さ	上縁	790	760	760	815	815	770	805	805		
		下縁	665	635	635	690	690	645	680	680		
	内縁間隔 *7		1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925	1570 1925		
	車両最外側からの距離 *7		320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145	320 145		
方向指示器・ 非常点滅表示灯 (後面) 後退灯一体式	取付高さ	上縁	780	750	750	805	805	760	795	795		
		下縁	670	640	640	695	695	650	685	685		
	内縁間隔		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950		
	車両最外側からの距離		145	145	145	145	145	145	145	145		

1. *1寸法は 手動格納ミラーステー の場合を示す。
   電動格納ミラーステー
2. *2寸法は 3ミラー の場合を示す。
3. *3寸法は アルミ(H3V) の場合を示す。
   鋼(F2M)
4. *4寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー の場合を示す。
   鋼(F2M)+M2Bステー
5. *5寸法は バンパ置き の場合を示す。
   キャブ置き
6. *6寸法は 上段は突入防止装置一体型(H3V) の場合を示す。
   下段は突入防止装置別体型(F2M)
7. *7寸法は 二連ランプ の場合を示す。
   三連ランプ
8. *8寸法は アルミ(H3V)+M2Aステー+FS1スペーサ の場合を示す。
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS2スペーサ
   アルミ(H3V)+M2Aステー+FS3スペーサ